



Tapo 앱 사용자 가이드

실내용/실외용 카메라 관련*

*기능과 UI 디스플레이는 모델이나 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다.

목차

가이드 정보-----	1
Tapo 앱 3.0 소개-----	2
카메라 설정하기 -----	3
주요 장치 제어-----	4
홈 화면 -----	4
홈 설정-----	4
알림-----	5
격자 보기 또는 목록 보기 -----	5
장치 제거하기 -----	6
장치 공유, 즐겨찾기/즐거찾기 해제, 재배치-----	6
카메라 라이브 뷰-----	7
라이브 뷰 -----	7
상하/좌우 동작 -----	8

프라이버시 모드 -----	9
재생 및 다운로드 -----	9
카메라 설정-----	10
카메라 설정-----	10
장치 정보 -----	10
감지 -----	11
알람 -----	16
저장 및 녹음 -----	16
상하/좌우 동작 -----	17
동영상 및 디스플레이 -----	18
상태 LED -----	22
스포츠라이트 설정 -----	23
투광 조명 설정 -----	24
알림 -----	25

고급 설정-----	25
장치 공유 -----	26
홈에 추가 -----	26
카메라 재부팅 -----	27
카메라 제거 -----	27
카메라 화면 -----	28
카메라-----	28
클라우드 활동 -----	28
홈 모드/외출 모드-----	29
스마트 액션-----	30
나 화면 -----	33
계정 관리-----	33
Tapo Care -----	33
재생 및 다운로드 -----	34

카메라 메모리-----	34
펌웨어 업데이트 -----	35
알림 -----	35
장치 공유 -----	35
Tapo와 Kasa 연결 -----	36
위젯 -----	36
타사 서비스 -----	37

가이드 정보

이 가이드에서는 Tapo 앱과 Tapo 실내용/실외용 카메라를 간략히 소개합니다.

Tapo 앱에서 사용할 수 있는 기능은 모델과 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다. Tapo 앱 사용 가능 여부는 지역에 따라 다를 수 있습니다.

이 가이드의 모든 이미지, 실행 단계, 구체적인 설명은 예시일 뿐이며 실제 앱 사용 경험은 다를 수 있습니다.

범례

이 가이드를 활용할 때 아래 범례를 참고해 주십시오.

표시	설명
파란색	메뉴, 항목, 버튼 등 관리 화면에 등장하는 텍스트를 비롯한 주요 정보는 파란색으로 표시됩니다.
밑줄	하이퍼링크는 파란색으로 밑줄이 그어져 있습니다. 클릭하여 웹사이트로 리디렉션할 수 있습니다.
참고:	이러한 유형의 주석을 주의해서 읽지 않으면 장치가 오작동을 일으키거나 고장 날 수 있습니다.

추가 정보


- 제품 사양은 다음 웹사이트의 제품 페이지에서 확인하세요: <https://www.tp-link.com/kr>
- 기술 지원 및 문제 해결 정보는 다음 주소에서 확인하세요: <https://www.tp-link.com/kr/support/>
- 기술 커뮤니티에서 제품 관련 토론을 할 수 있습니다(영문 웹사이트): <https://community.tp-link.com/en/>
- 설정 동영상은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>

Tapo 앱 3.0 소개

Tapo는 사용자에게 더 스마트하고 간편하며 안전한 라이프스타일을 제공합니다. 지난 몇 년간 Tapo는 고객 경험을 개선하고 최고의 제품과 서비스를 제공하기 위해 끊임없이 노력했습니다. 이제 스마트 홈 라이프스타일을 한층 강화할 Tapo 앱 3.0을 소개합니다. 새로운 기능을 자세히 알아보세요!

- 디자인 개선 - 새로운 UI로 신선한 경험을 선사합니다.
- 사용자 친화성 향상 - 최적화된 상호 작용과 기능으로 설정이 쉬워졌습니다.
- 호환성 향상 - Tapo 앱 3.0이 Kasa 장치를 지원합니다.

다음 링크에서 Tapo 앱 3.0을 더 알아보세요: <https://www.tp-link.com/landing/tapo-app-v3/>

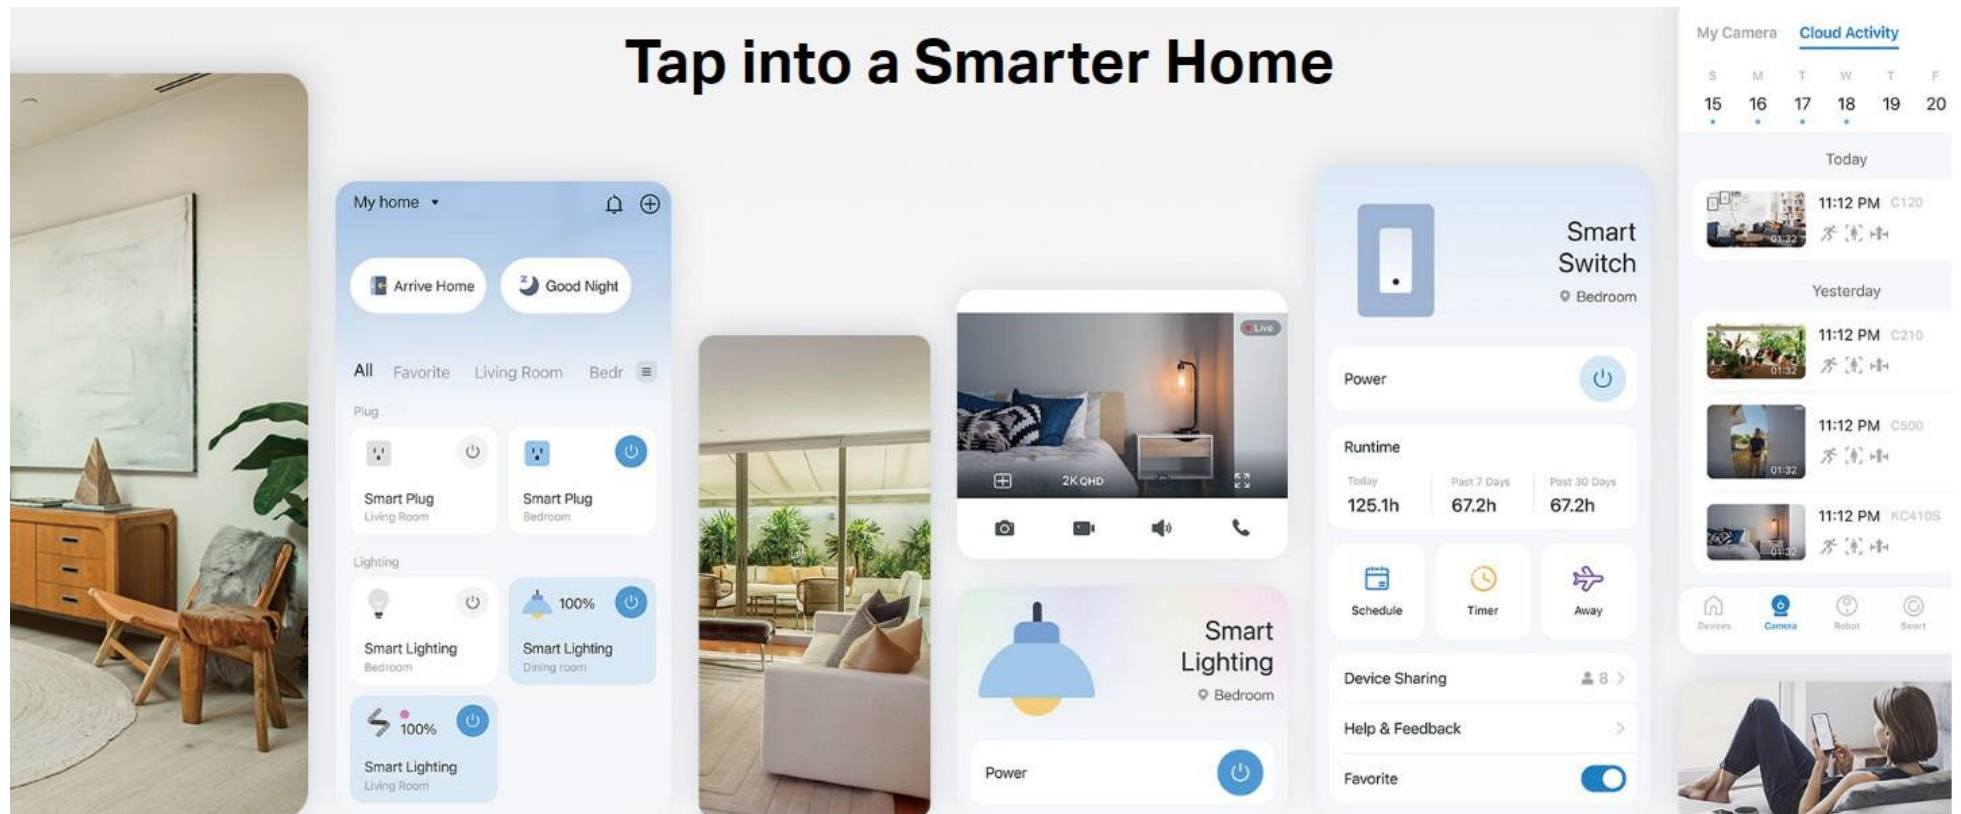

카메라 설정하기

아래 단계를 따라 새 카메라를 설정하세요.

1단계 Tapo 앱 다운로드

App Store나 Google Play에서 Tapo 앱을 다운로드하거나 아래의 QR 코드를 스캔하세요.




또는




2단계 로그인

앱을 열고 TP-Link ID로 로그인합니다. 계정이 없으면 먼저 계정을 만드세요.

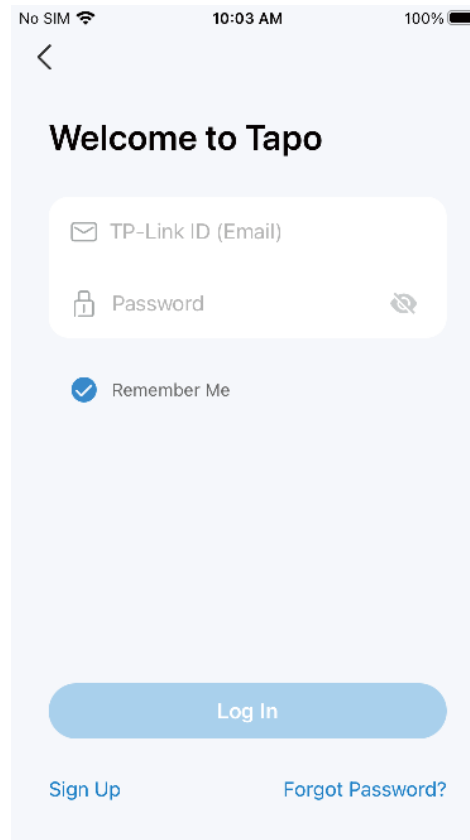

3단계 카메라 추가

⊕ 버튼 > 장치 추가를 탭하고 사용 중인 모델을 검색합니다. 앱 안내에 따라설정을 완료합니다.

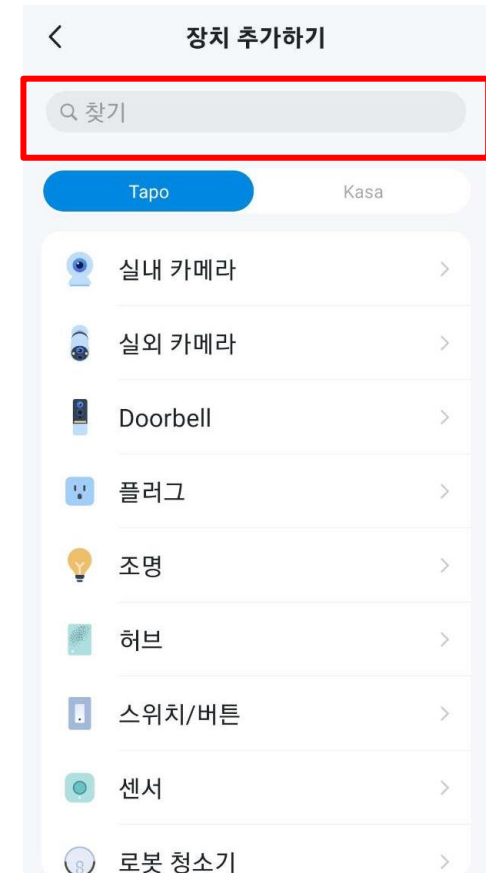


주요 장치 제어

스마트 카메라를 성공적으로 연결하면 홈 화면에서 Tapo 앱에 추가한 모든 장치를 확인하고 관리할 수 있습니다.


홈 화면

홈 화면에서 목록에 추가된 스마트 장치를 모두 확인할 수 있습니다.

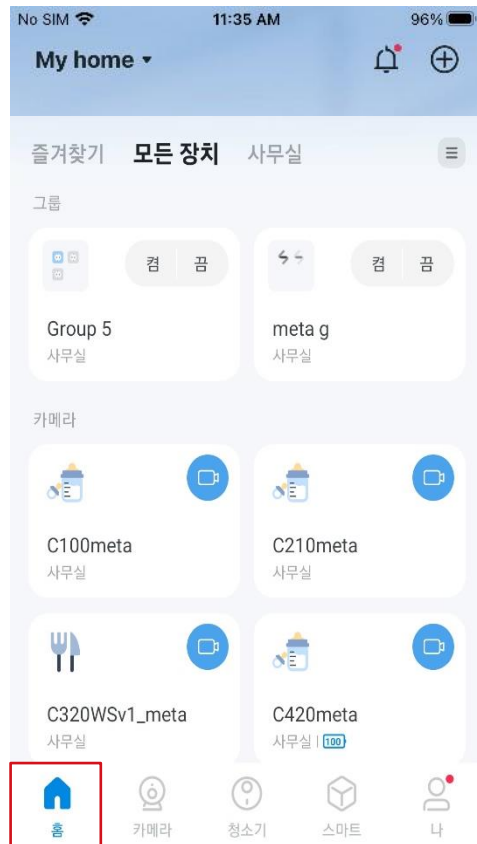

홈 설정

내 홈을 탭하고 홈 설정으로 이동하여 홈 이름을 편집하고 다른 방에 있는 장치를 관리할 수 있습니다. 홈 추가 또는 방 추가도 사용할 수 있습니다.

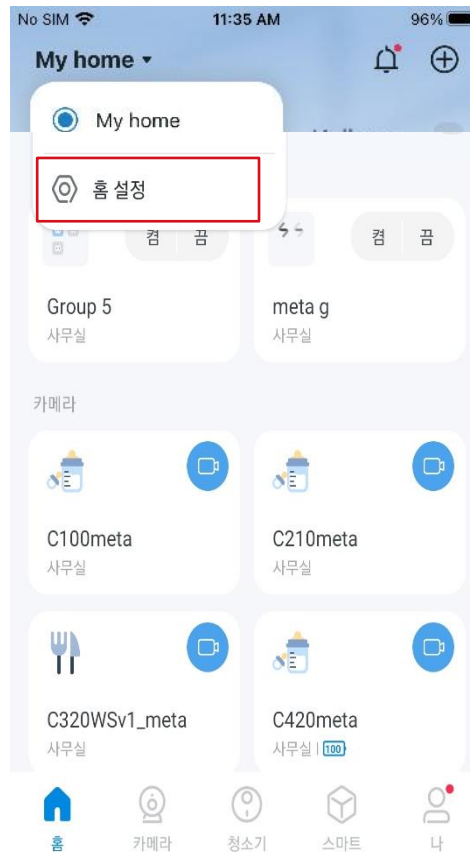



홈 이름을
수정하려면
탭하세요.

방 이름을 수정하거나 방에서
장치를
제거/추가하거나,
방을 삭제하려면 탭하세요.

홈을 삭제하려면 탭하세요.


알림

종 모양 아이콘을 탭하면 모든 알림을 확인할 수 있습니다.

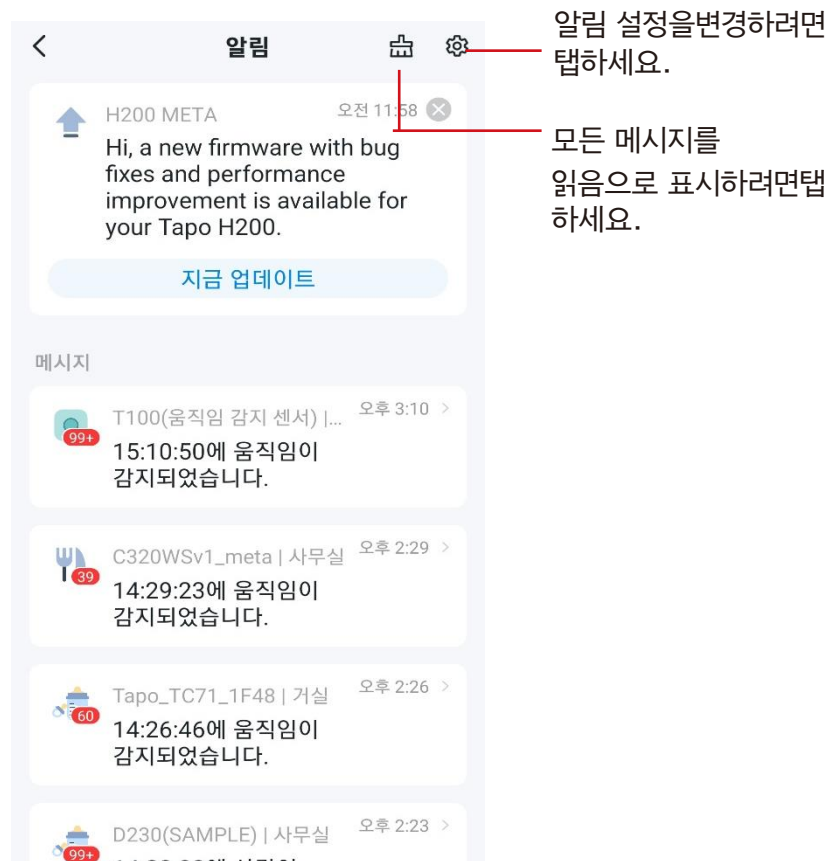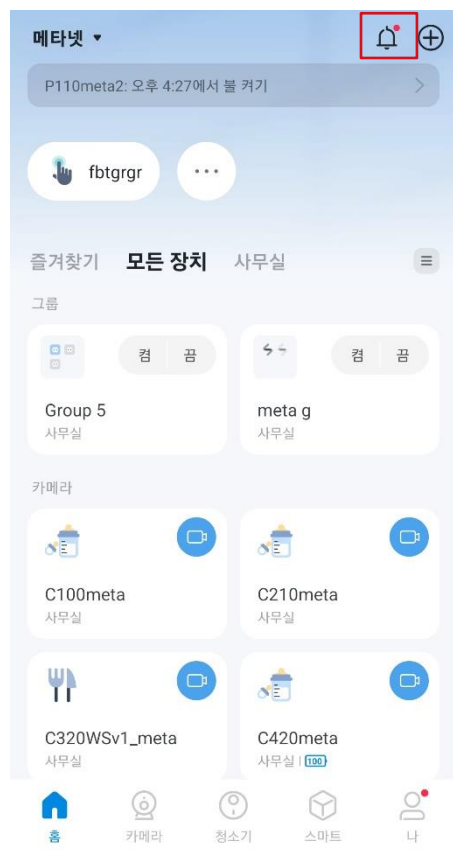


격자 보기 또는 목록 보기

오른쪽 상단의 세 줄 아이콘을 탭하면 장치 정렬 방식을 목록 보기나 격자보기로 전환할 수 있습니다.

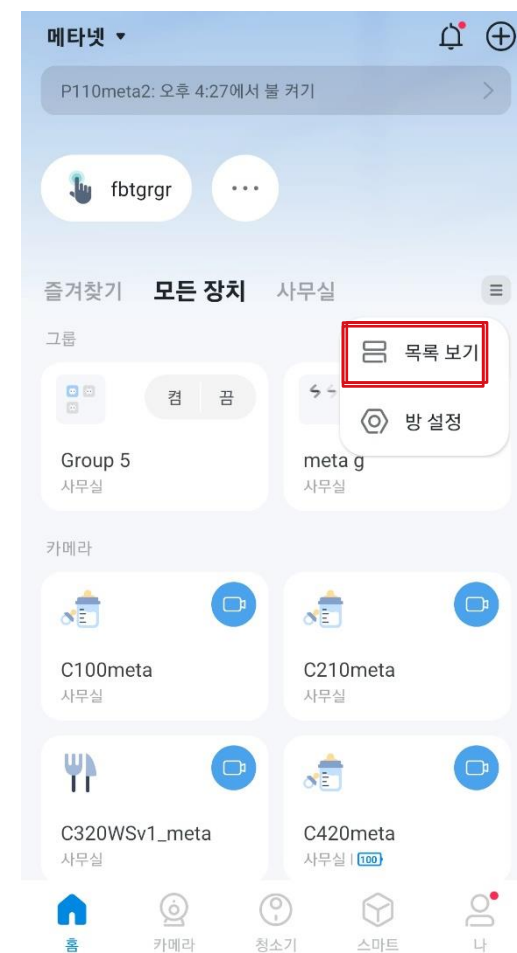


장치 제거하기

장치 상자를 길게 누르면 빼기 아이콘이 나타납니다. 장치를 제거하려면 장치 상자에서 빼기 아이콘을 탭합니다. 그러면 제거된 장치가 공장설정으로 초기화됩니다.

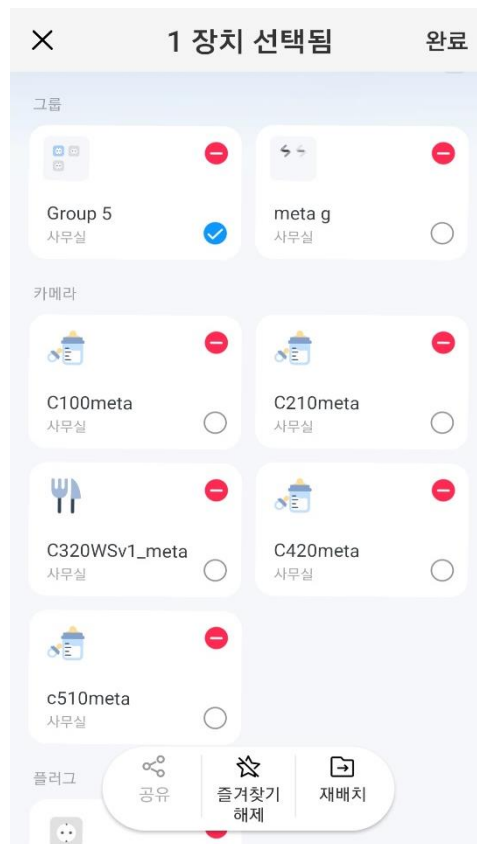

장치 공유, 즐겨찾기/즐거찾기 해제, 재배치

장치 상자를 길게 누르면 하단에 메뉴가 나타납니다. 선택한 장치를 공유하거나, 즐겨찾기/즐거찾기 해제를 하거나, 재배치할 수 있습니다.

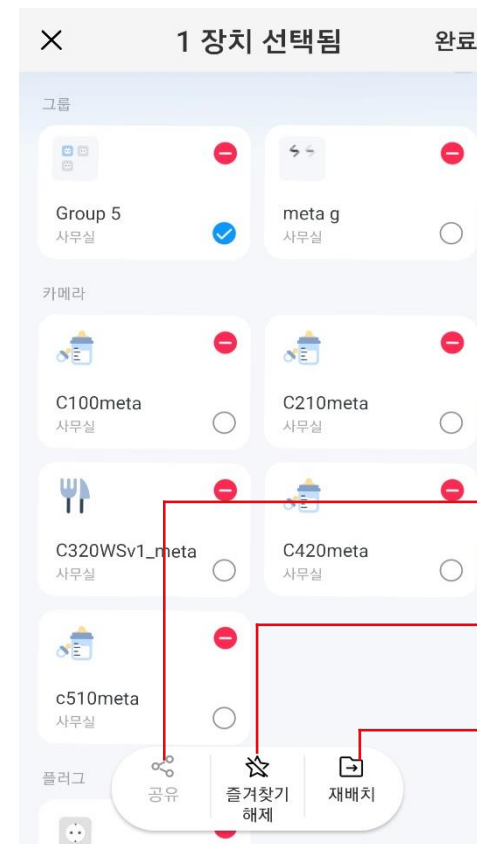

선택한 장치를 가족과 공유하려면 탭하세요.

선택한 장치를 즐겨찾기에 추가하거나 해제하려면 탭하세요.

선택한 장치를 재배치하려면 탭하세요.



카메라 라이브 뷰

Tapo 앱의 홈 화면에서 스마트 카메라를 탭하여 라이브 뷰 화면으로 들어갈 수 있습니다.

라이브 뷰

다음은 카메라 라이브 뷰 화면의 아이콘과 기능에 대한 간략한 소개입니다. 화면을 한 번 탭하면 라이브 화면 아이콘이 나타납니다.

참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다. 라이브 뷰 화면의 아이콘과 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

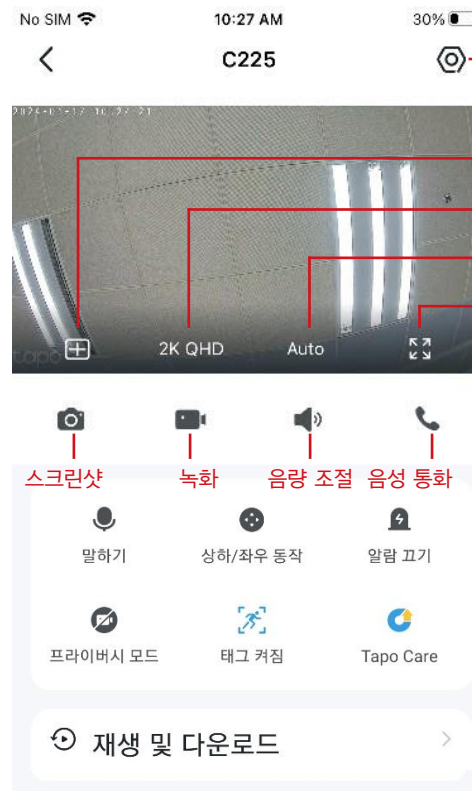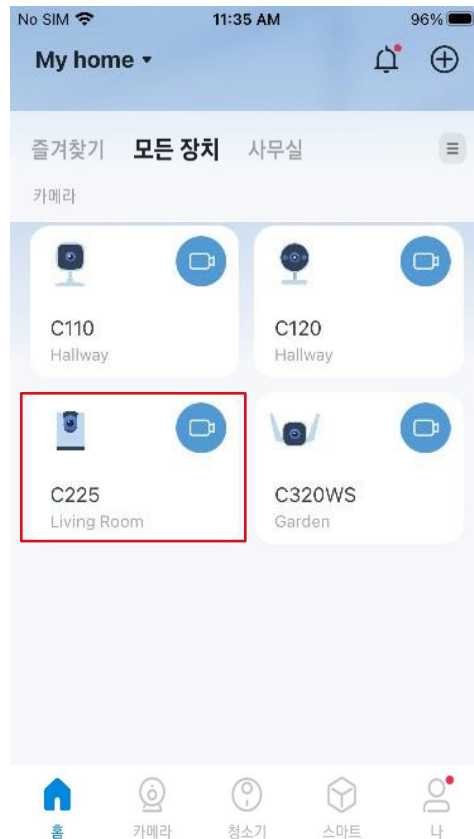

카메라 설정 화면으로 들어가려면 탭하세요.

멀티 스크린: 카메라 여러 대의 라이브 영상을 동시에 볼 수 있습니다. 비디오화질을

전환하려면 탭하세요.

동영상 모드를 주간 모드, 수면 모드 또는 자동으로 전환하려면 탭하세요.

전체 화면: 전체 화면으로 표시하려면 탭하세요.

스크린샷: 화면을 캡처해 다운로드에 저장합니다.

녹화: 녹화 화면을 메모리에 저장합니다.

음성 통화 또는 말하기: 상대방과 대화할 수 있습니다.

상하/좌우 동작: 카메라를 회전해 방을 구석구석 볼 수 있습니다.

참고: 팬 틸트 카메라에만 있는 기능입니다.

알람 끄기: 동작 감지 알림을 받으려면 알람을 켜세요.

프라이버시 모드: 감시 기능을 종료해 개인정보를 보호합니다.

태그 켜짐: 카메라 화면에 사람/반려동물/차량 태그를 표시합니다.

참고: 특정 모델에만 있는 기능입니다.

Tapo Care: 무제한 클라우드 저장 용량을 제공하는 종합 서비스입니다.





재생 및 다운로드 모든 녹화본과 저장 파일을 확인합니다.

상하/좌우 동작

라이브 뷰 화면에서  아이콘을 탭하면 제어 패널이 나타납니다.


상하/좌우 동작, 순찰, 파노라마 탭을 눌러서 카메라 동작을 제어할 수 있습니다.

참고: 팬 틸트 카메라에만 있는 기능입니다. 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

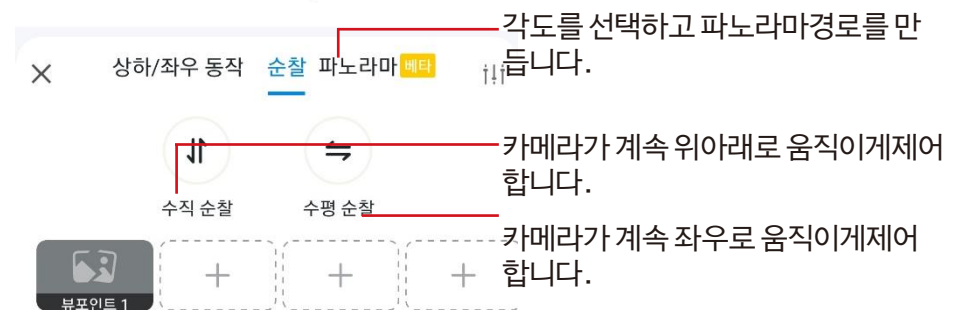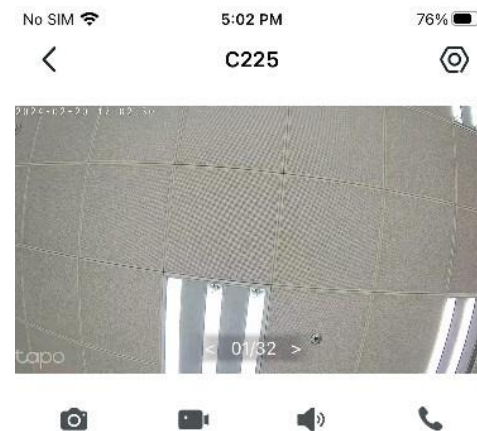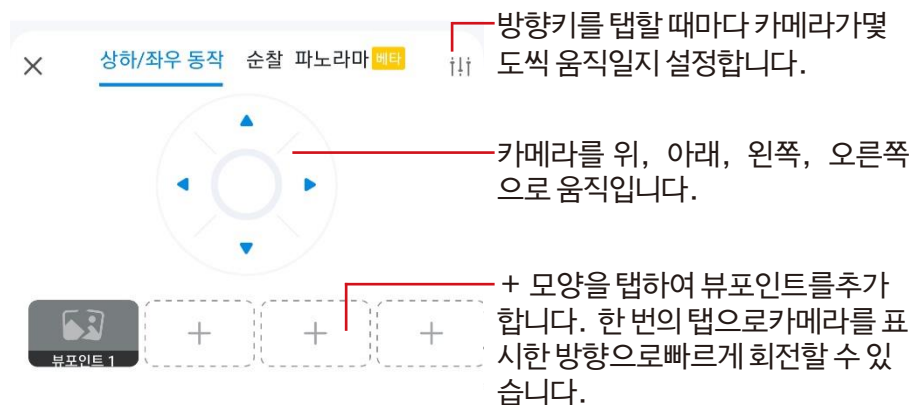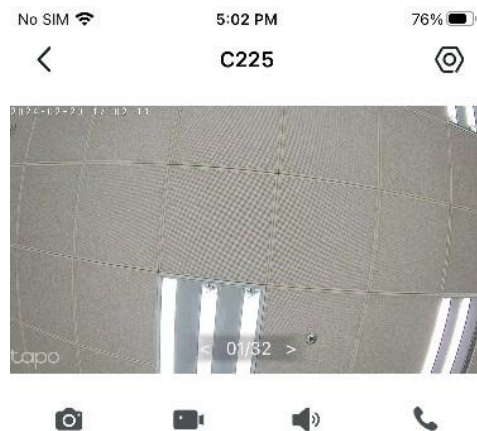

프라이버시 모드



라이브 뷰 화면에서  아이콘을 탭하여
프라이버시 모드를 활성화합니다.
프라이버시 모드를 활성화하면
화면 송출과 녹화를 중단하여 개인정보를 보호합니다.

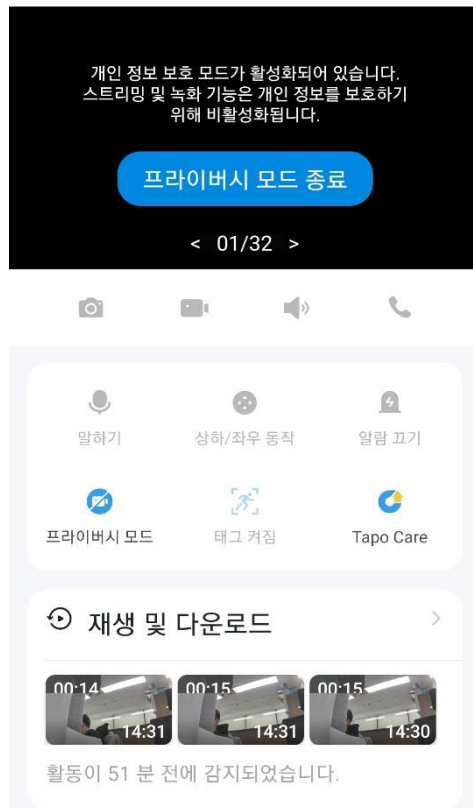

재생 및 다운로드

라이브뷰 화면에서 **재생 및 다운로드**를 탭합니다. 클라우드 스토리지나 microSD 카드에 저장된 녹화본을 재생할 수 있습니다.
촬영한 사진과 동영상을 다운로드할 수도 있습니다.

참고: 로컬 스토리지에 녹화하려면 먼저 microSD 카드를 삽입하고 Tapo 앱에서 초기화해야 합니다.

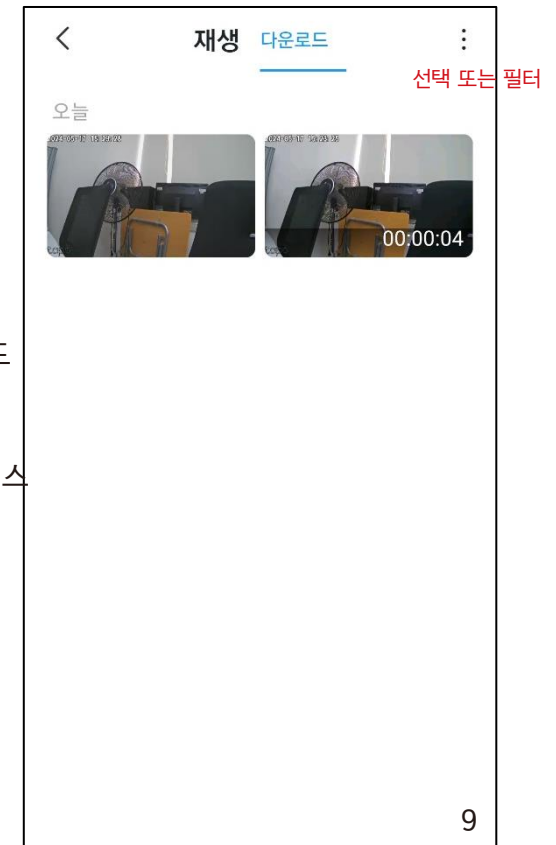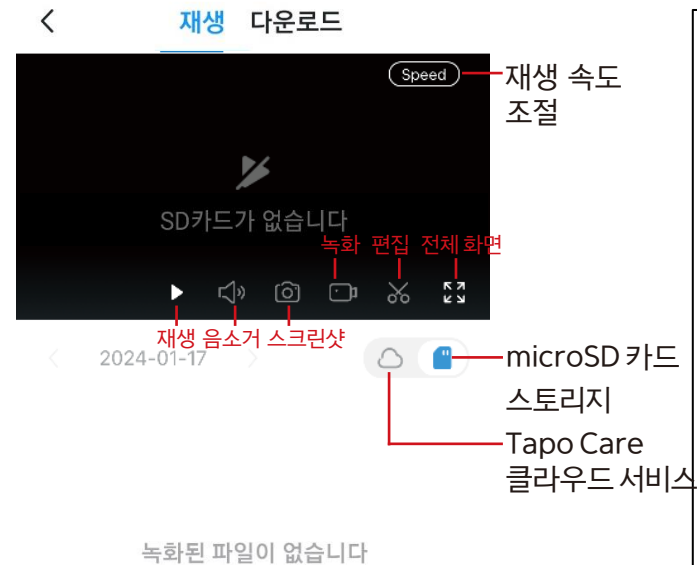

카메라 설정


Tapo 카메라의 라이브 뷰 화면에서 톱니바퀴 아이콘을 탭하여 카메라 설정 화면으로 들어갈 수 있습니다.

카메라 설정

원하는 상자를 탭하고 필요에 따라 설정을 변경할 수 있습니다.

■ 참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.


설정 화면의 아이콘과 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

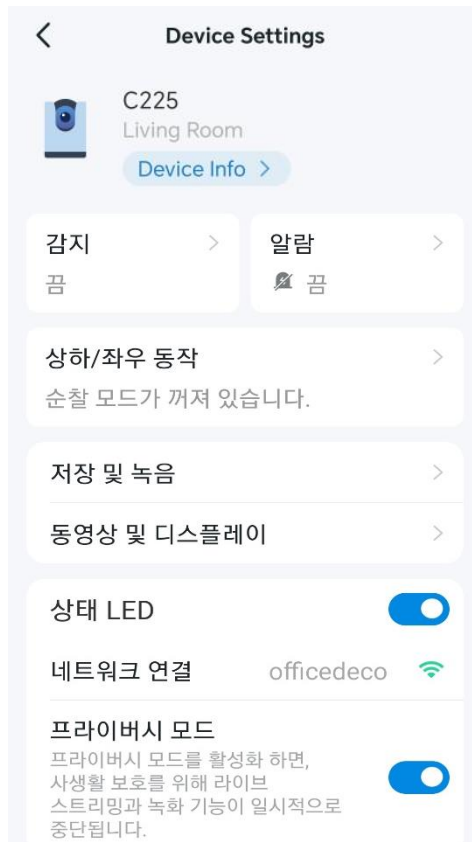

장치 정보

장치의 아이콘, 이름, 위치, 시간대를 변경할 수 있습니다. 또한 카메라의 기본 정보를 확인할 수 있습니다.

■ 참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

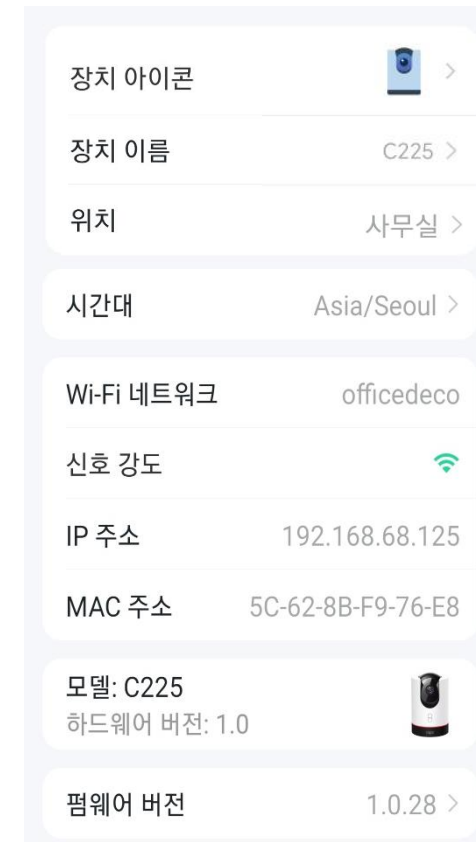


감지

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다. 감지 화면의 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.



움직임 추적

특정 움직임을 추적하거나 대상이 멈출 때까지 추적하려면 이 기능을 활성화하세요.

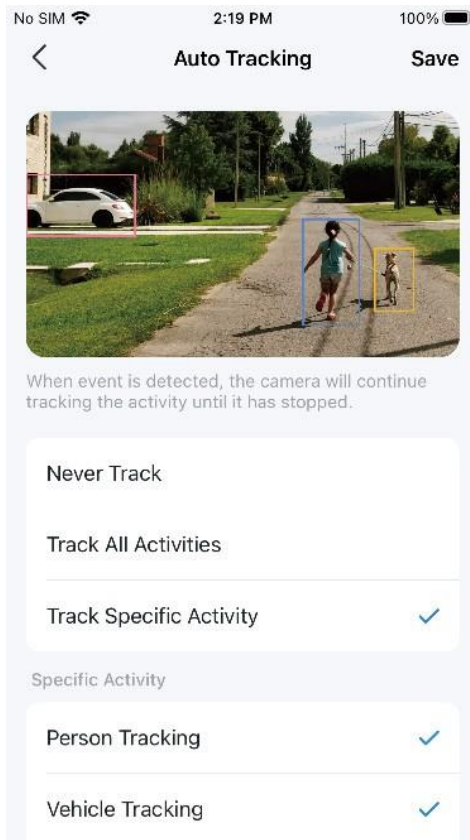

움직임 감지

활성화하면 카메라가 시야 내에 움직임이 있는지 실시간으로 감지하며, **알림**을 허용한 경우에는 알림을 보냅니다. **민감도**를 조절하고 **감지 영역**을 추가할 수 있습니다.

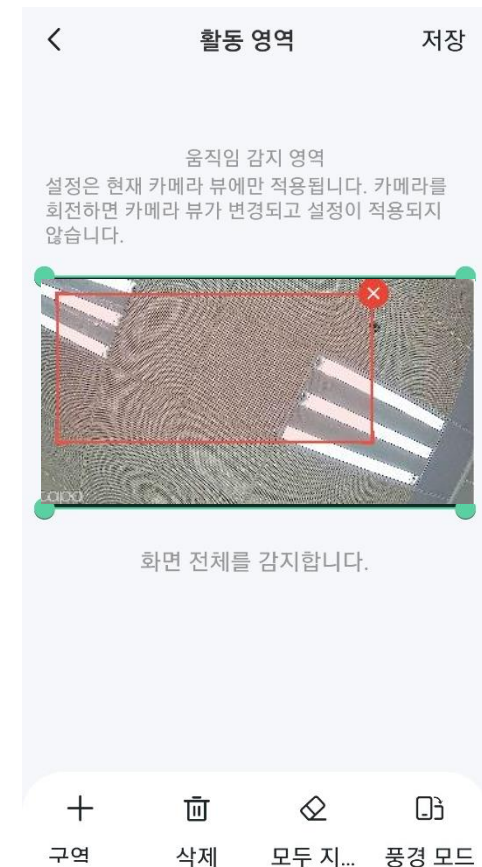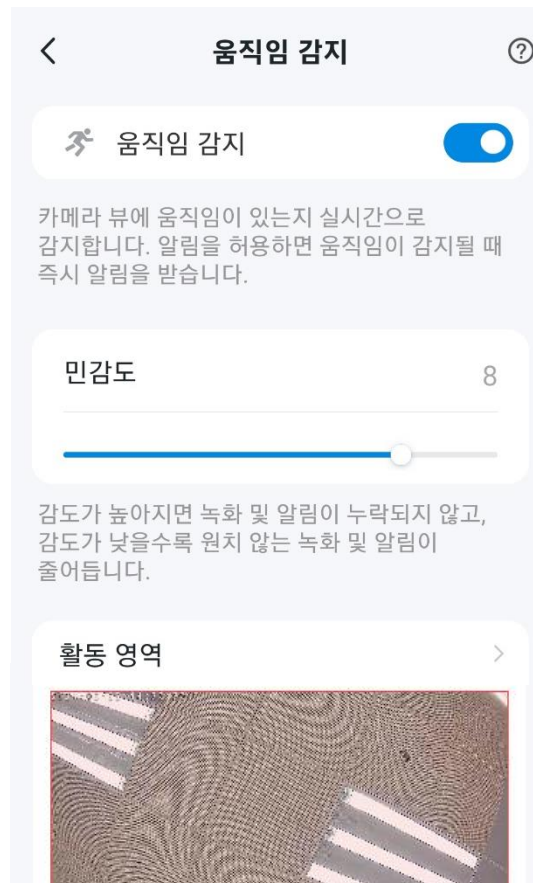




감지

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다. 감지 화면의 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

사람 감지 / 반려동물 감지 / 차량 감지

활성화하면 카메라가 시야에 들어오는 사람/반려동물/차량의 존재 여부를 감지하며, **알림**을 허용한 경우에는 알림을 보냅니다.

민감도를 조정할 수 있습니다.

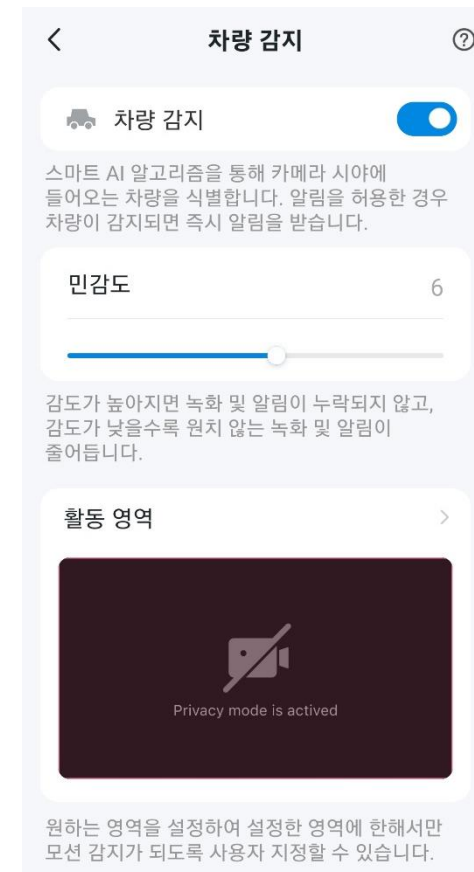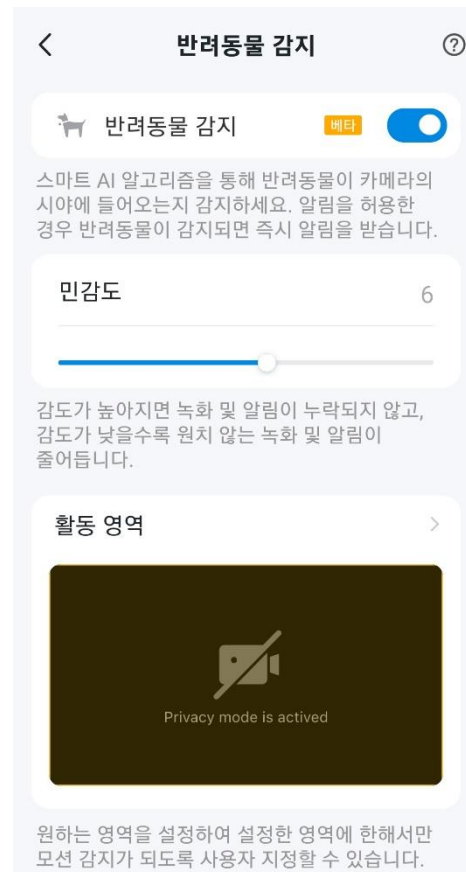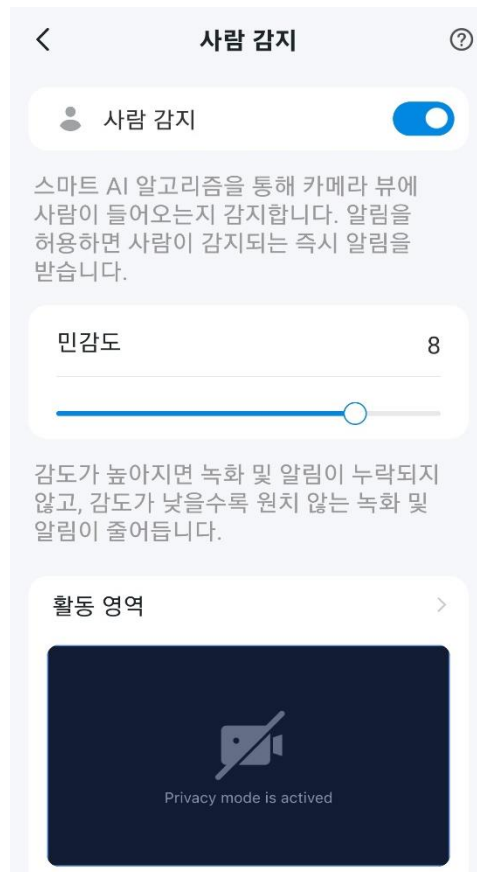


감지

참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다. 감지 화면의 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

선 교차 감지

경계를 설정하고 사람이나 물체가 한 방향 또는 양방향에서 경계를 넘을 때마다 알림을 받습니다. [경계 설정](#)을 변경하고 [스케줄](#)을 편집할 수 있습니다.

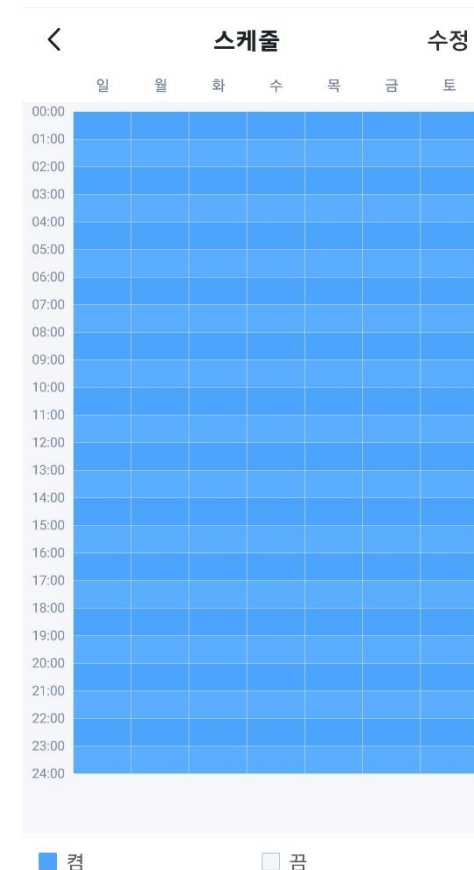


감지

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다. 감지 화면의 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.


카메라 변조

활성화하면 누군가 카메라를 가릴 때 알림을 받습니다. 민감도를 조절할 수 있습니다.

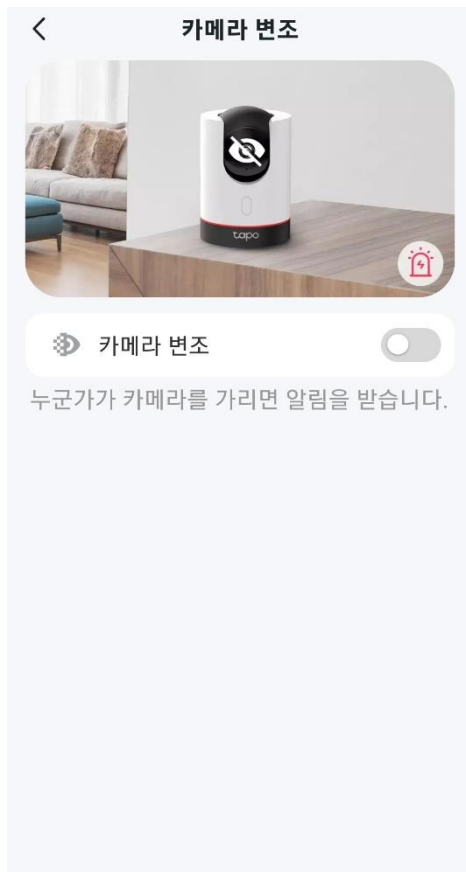

아기 울음 감지

카메라 주변에서 우는 아기의 소리를 감지하고, **알림**을 허용한 경우에는 알림을 보냅니다. 민감도를 조절할 수 있습니다.

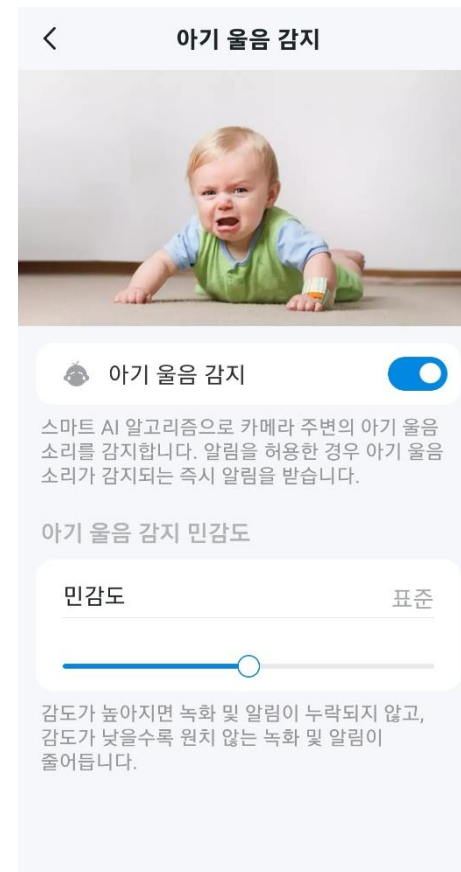

감지

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다. 감지 화면의 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

유리 파손 감지 / 강아지 짖는 소리 감지 / 고양이 울음 소리 감지

카메라 주변에서 유리 깨지는 소리, 강아지 짖는 소리, 고양이 우는 소리를 감지하며, **알림**을 허용한 경우에는 알림을 보냅니다. 민감도를 조절할 수 있습니다.

■참고: 유리 파손 감지, 강아지 짖는 소리 감지, 고양이 울음 소리 감지는 베타 버전 기능입니다.

<

유리 파손 감지



 유리 파손 감지

베타 

스마트 AI 알고리즘을 통해 카메라 주변의 유리 깨지는 소리를 감지합니다. 알림을 허용한 경우 즉시 알림을 받습니다.

민감도


8



감도가 높아지면 녹화 및 알림이 누락되지 않고, 감도가 낮을수록 원치 않는 녹화 및 알림이 줄어듭니다.

<

강아지 짖는 소리 감지

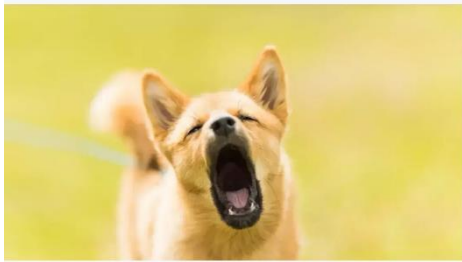

 강아지 짖는 소리 감지

베타 

스마트 AI 알고리즘을 통해 카메라 주변의 강아지 짖는 소리를 감지합니다. 알림을 허용한 경우 즉시 알림을 받습니다.

민감도

8



감도가 높아지면 녹화 및 알림이 누락되지 않고, 감도가 낮을수록 원치 않는 녹화 및 알림이 줄어듭니다.

<

고양이 울음 소리 감지



 고양이 울음 소리 감지

베타 

스마트 AI 알고리즘을 통해 카메라 주변의 고양이 울음 소리를 감지합니다. 알림을 허용한 경우 즉시 알림을 받습니다.

민감도

8



감도가 높아지면 녹화 및 알림이 누락되지 않고, 감도가 낮을수록 원치 않는 녹화 및 알림이 줄어듭니다.

알람


알람을 활성화할 수 있습니다. 그런 다음 경보종류/소리 유형/알람 기간을 변경하고, 알람 이벤트 유형과 알람 일정을 선택할 수 있습니다.

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.



저장 및 녹음

microSD 카드 녹화를 활성화하고, 녹화 일정을 설정하고, 필요에 따라 소리 녹음을 활성화할 수 있습니다. microSD 카드를 탭하면 저장 용량을 확인하고, 루프 녹화와 microSD 카드 포맷을 사용할 수 있습니다.

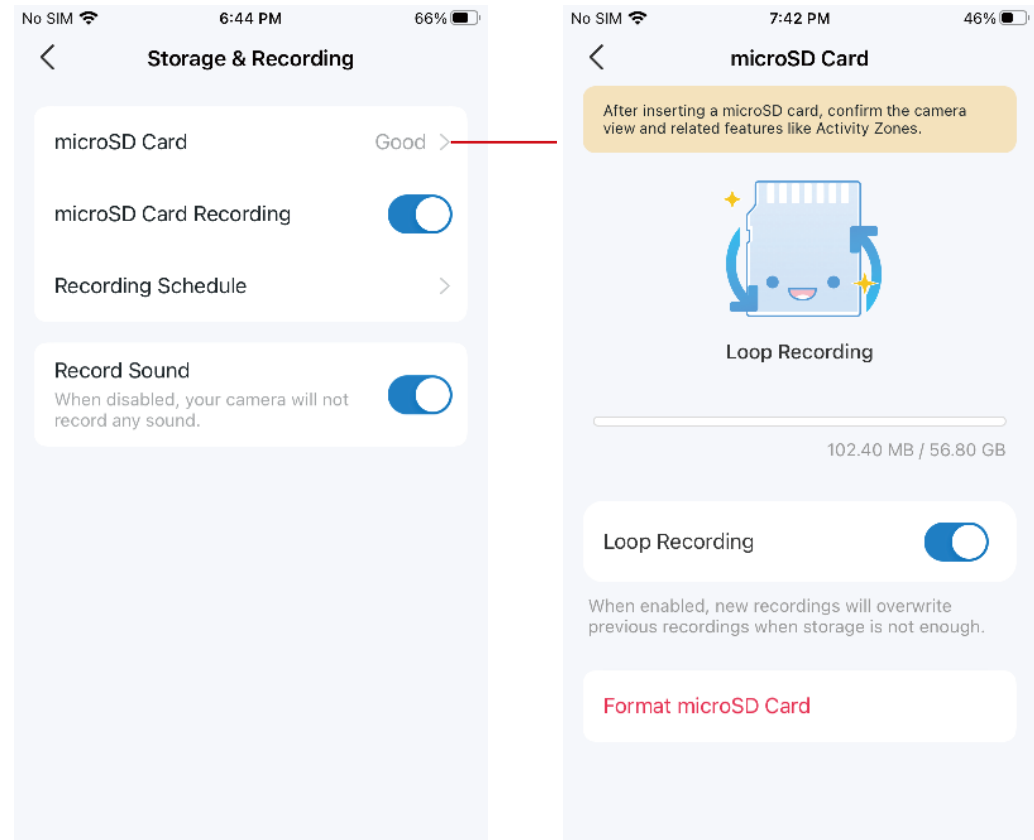

상하/좌우 동작


■참고: 팬 틸트 카메라에만 있는 기능입니다. 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

순찰 모드

표시한 위치 사이로 카메라를 이동시킬 수 있습니다.


다음 링크의 가이드를 참고하세요:

[https://www.tp-link.com/support/faq/3945/.](https://www.tp-link.com/support/faq/3945/)

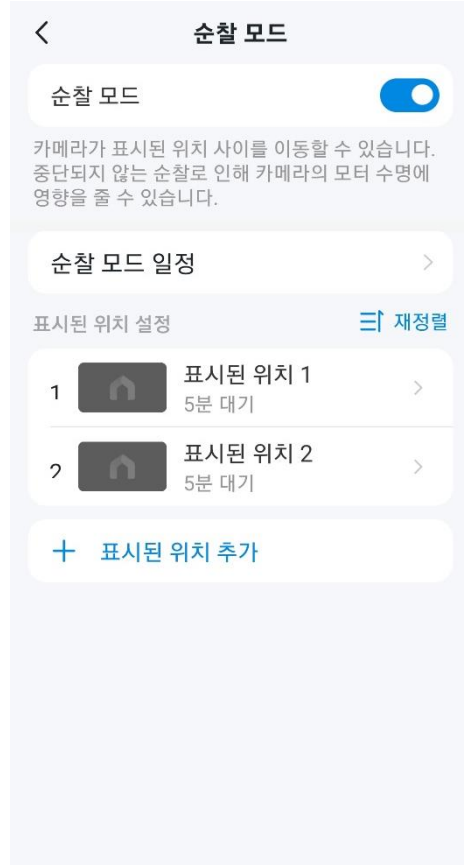


상하/좌우 동작 각도

방향을 톱할 때마다 카메라가 몇도씩 움직일지 설정합니다.

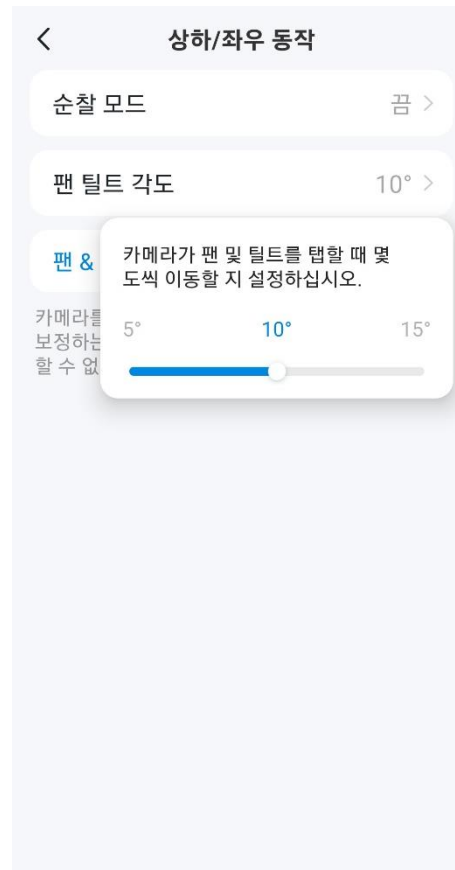

상하/좌우 동작 보정

카메라를 기본 위치로 재설정하려면 톱하세요.

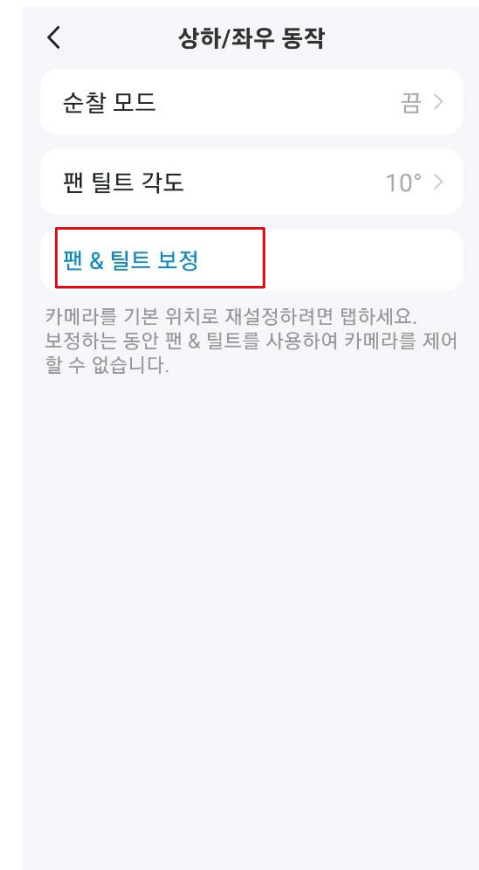

동영상 및 디스플레이

나이트 비전 거리

필요에 따라 **원거리** 또는 **근거리**를 선택합니다. 카메라가 저조도조건에서 사람 눈에 보이지 않는 적외선 조명을 방출하도록 하려면 **근거리**를 선택하세요.


■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

야간 모드 설정

필요에 따라 **적외선 모드**, **풀 컬러 모드**, **스마트 모드** 등 여러 모드중에서 하나를 선택합니다.

■참고: 스포트라이트가 있는 카메라만 야간 모드를 전환할 수 있습니다.

여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

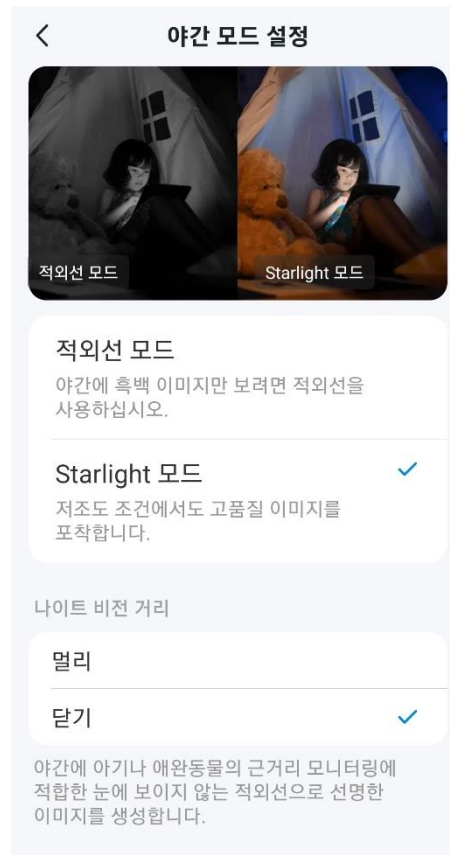


동영상 및 디스플레이

비디오 화질

필요에 따라 **비디오 화질**을 전환합니다. 비디오 화질을 높이려면 인터넷 연결이 원활하고 저장 용량이 커야 합니다.


■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

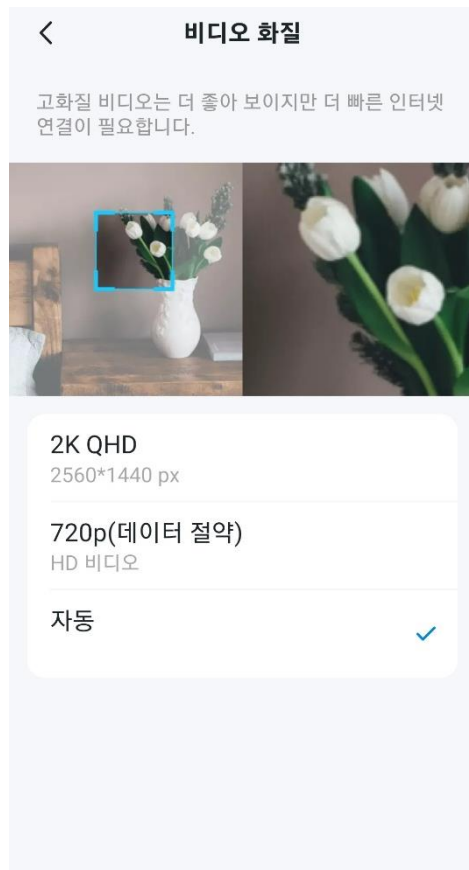

프레임 속도

필요에 따라 **프레임 속도**를 전환합니다. 프레임 속도가 높을수록 파일 크기가 커지고 넓은 대역폭이 필요합니다.

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

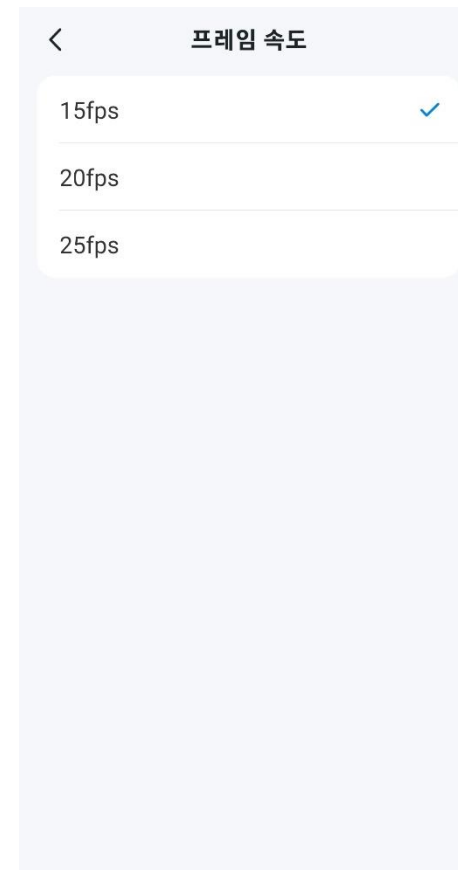


동영상 및 디스플레이

이미지 반전

Tapo 앱에서 비디오 화면이 뒤집혔다면 **이미지 반전**을 사용하세요.


■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

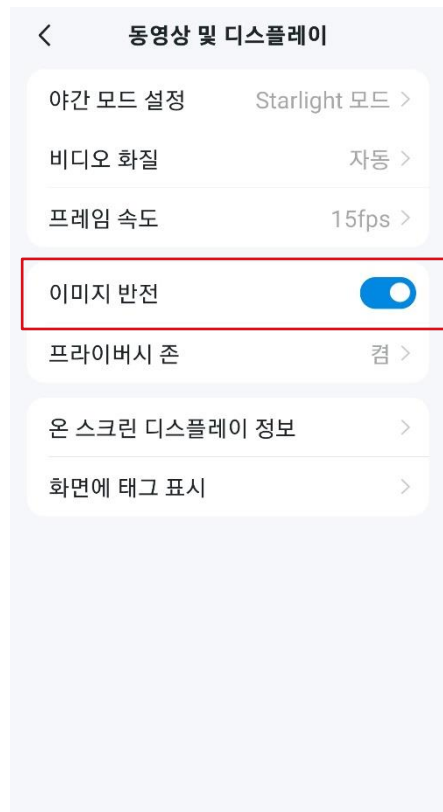

프라이버시 존

프라이버시 존을 활성화하고 프라이버시 존을 추가합니다. 사용자가 설정한 영역을 보거나 모니터링하지 못하게 하여 개인정보를 보호합니다.

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

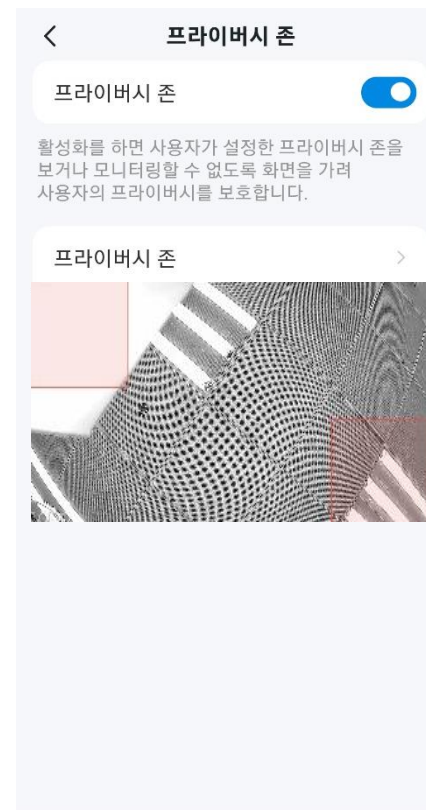


동영상 및 디스플레이

HDR

어두운 부분과 밝은 부분의 디테일을 모두 표현하여 이미지 품질을 높이려면 HDR(High-Dynamic Range)을 활성화하세요.

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

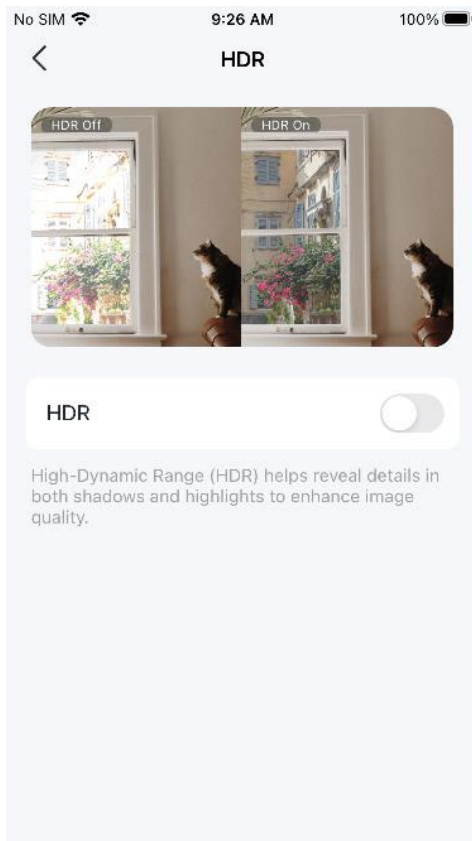

온 스크린 디스플레이 정보

타임스탬프, 사용자가 설정한 텍스트, Tapo 로고 등 카메라 영상 위에 표시되는 정보를 설정할 수 있습니다.

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.




동영상 및 디스플레이

화면에 태그 표시

라이브 태그와 스피드 태그를 모든 카메라의 화면에 표시하려면 활성화하세요.


■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

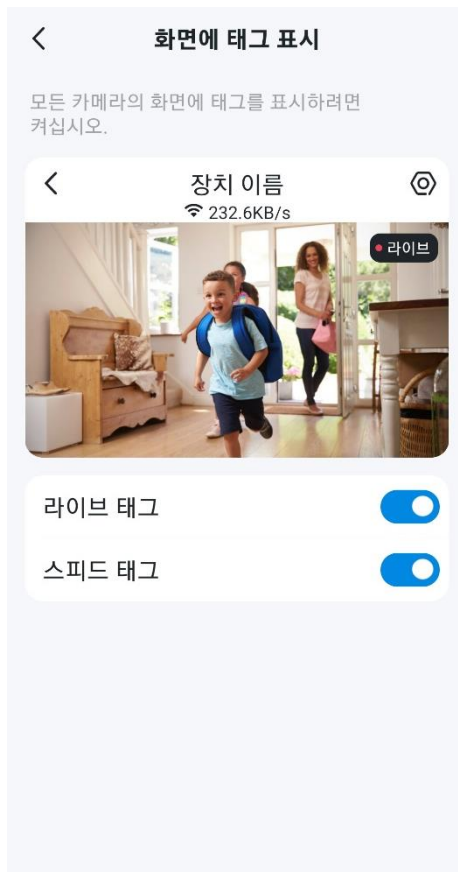

상태 LED

카메라가 주의를 끌지 않도록 시스템 LED를 끄려면 상태 LED를 비활성화하세요.



■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

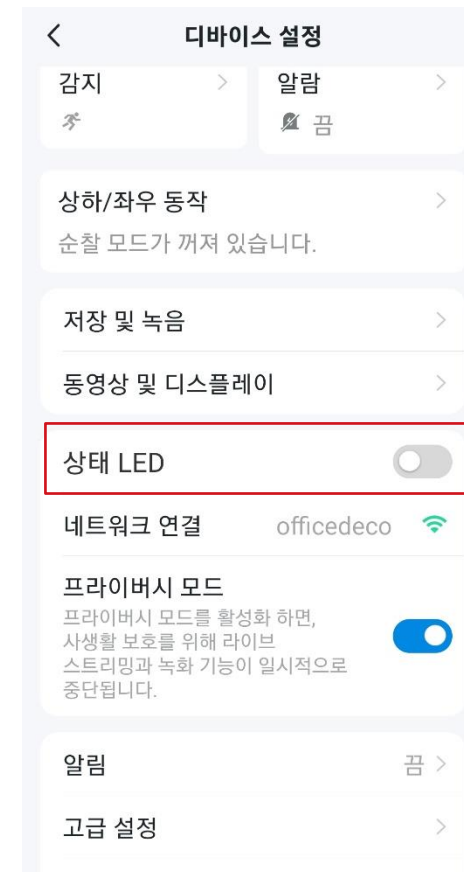

스포츠라이트 설정

라이브 뷰 화면에서 스포트라이트 아이콘을 탭하여 스포트라이트를 켜거나 끄고 **밝기**를 조절할 수 있습니다. 그런 다음 필요에 따라 **켜기/끄기시간**을 설정합니다. 스포트라이트를 항상 켜거나 끄려면 카메라 설정에서 야간 모드 설정을 변경하세요. 스포트라이트를 비추면 카메라가 생생한컬러로 영상을 촬영할 수 있습니다.

■참고: 백색광이나 스포트라이트가 장착된 카메라에만 있는 기능입니다.

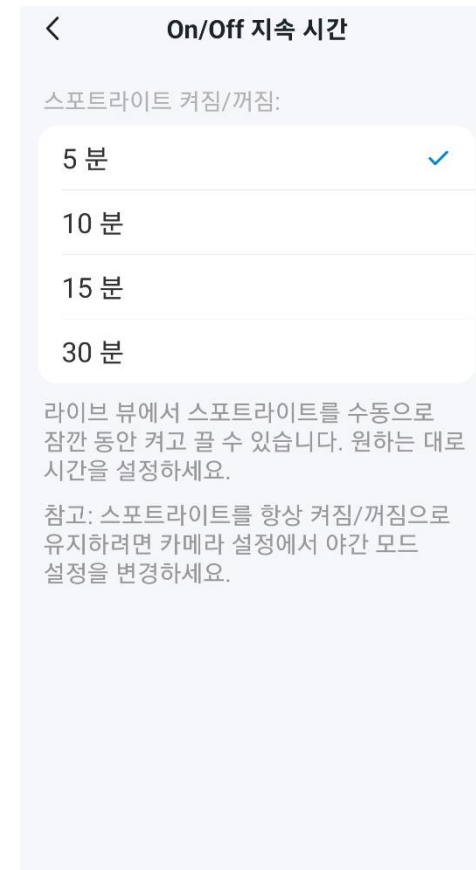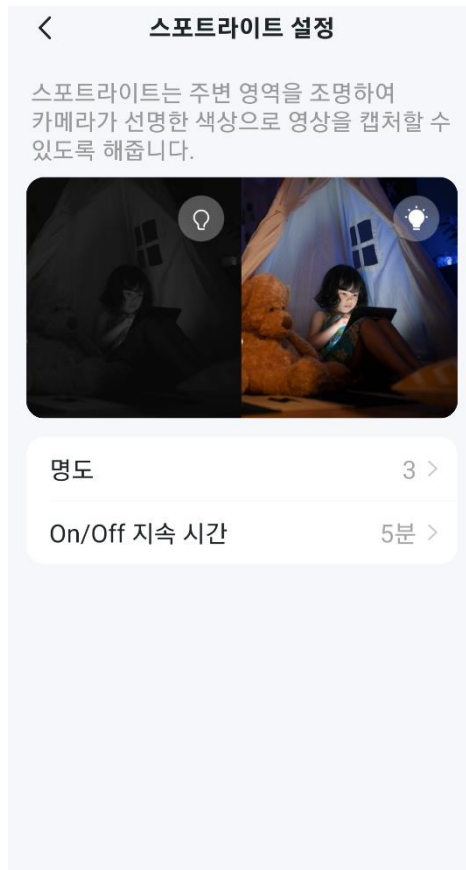


투광조명설정

■참고: 투광 조명 카메라에만 있는 기능입니다.

라이브 뷰 화면에서 투광 조명 아이콘을 탭하여 투광 조명을 켜거나 끄고, 필요에 따라 **밝기**를 조절합니다. **자동 꺼짐 타이머**를 활성화하면 설정된 시간이 지난 뒤에 투광 조명이 꺼집니다.

움직임 센서나 카메라가 이벤트를 감지하면 투광 조명이 켜집니다. **자동 켜기 설정**을 변경하고, 시간을 선택하고, 스케줄을 설정할 수 있습니다.

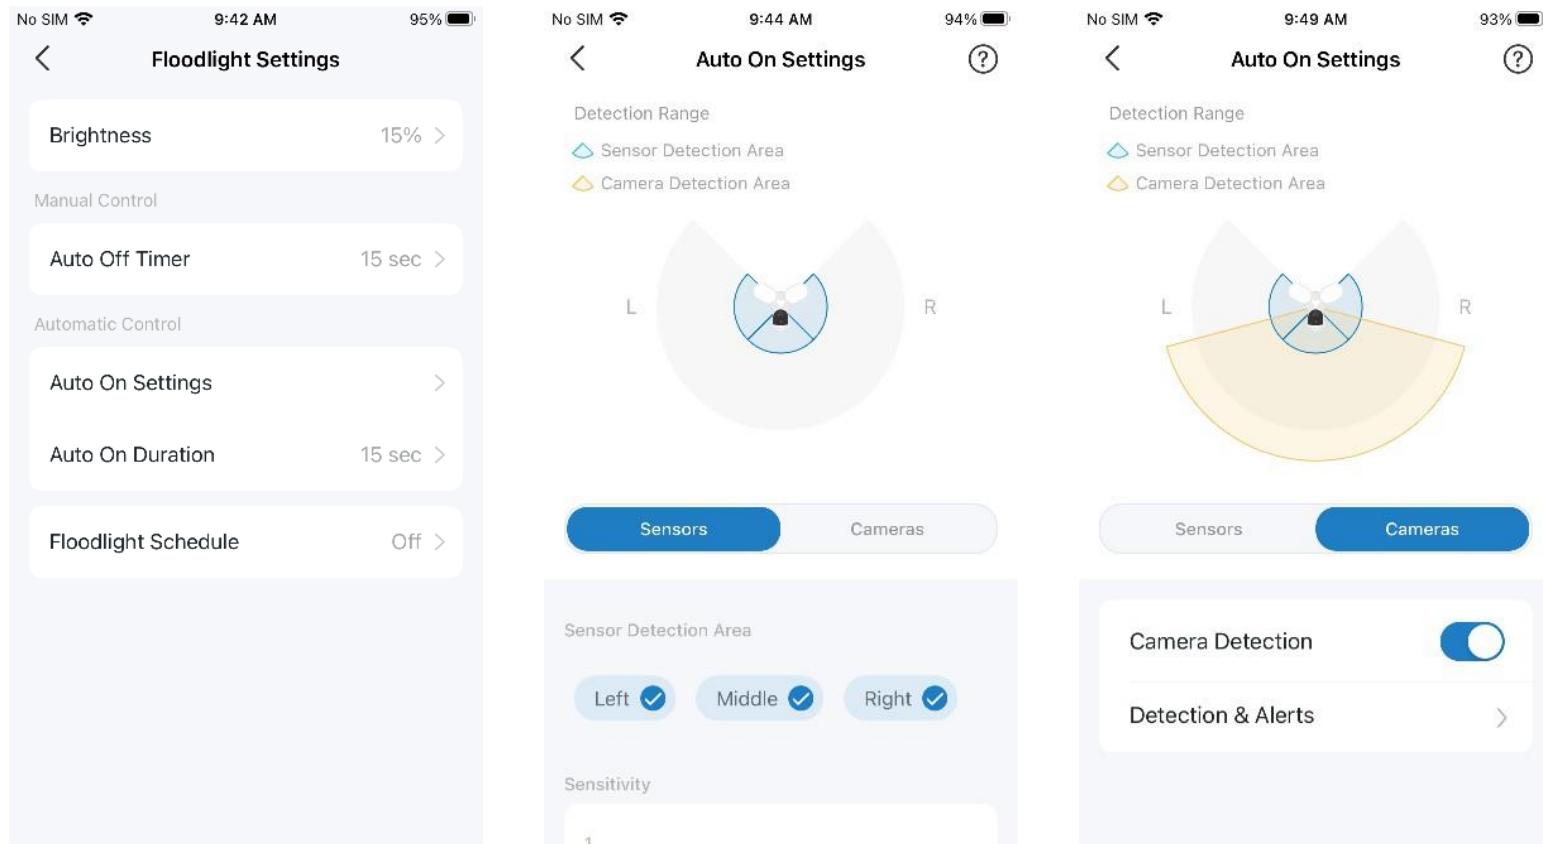

알림

필요에 따라 **활동 알림**과 **상세 알림** (Tapo Care 유료 서비스)을 활성화하세요. **활동 유형**을 선택하고 푸시 알림을 받을 **스케줄**을 설정하세요.

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.



고급 설정

카메라 계정에서 타사 포털을 통해 카메라에 로그인할 수 있는 계정을 앱 안내에 따라 만들 수 있습니다.

또한 **전력선 주파수**를 변경하거나 필요에 따라 **UPnP**나 **진단**을 활성화할 수 있습니다.



×

카메라 계정 정보


별도의 카메라 계정을 생성하여 Tapo 카메라가 RTSP 프로토콜을 통해 타사 NVR 및 NAS와 같은 장치와 함께 작동하도록 할 수 있습니다.



지금 만들기

장치 공유


공유를 탭하여 가족을 초대하고 스마트 장치를 함께 관리할 수 있습니다.

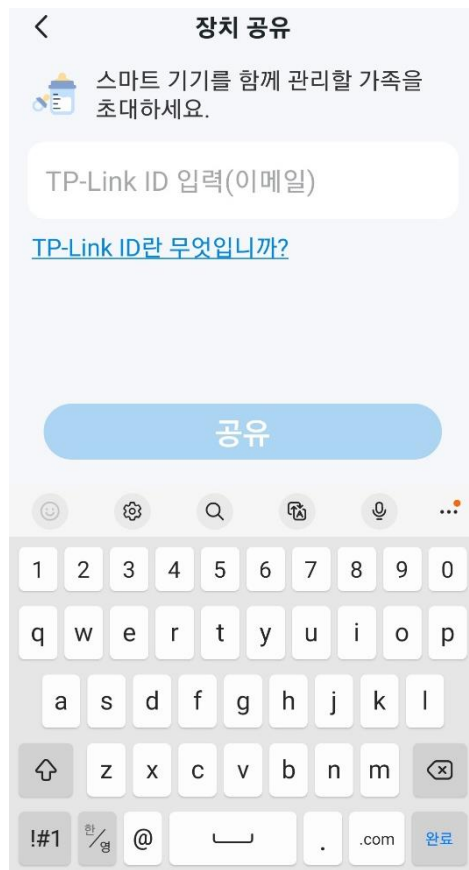

홈에 추가


■참고: HomeKit 지원 카메라에만 있는 기능입니다.

홈에 추가를 탭하고 앱 안내에 따라 HomeKit 지원 카메라를 Home 앱에 추가합니다. iPhone이나 iPad에서 카메라를 손쉽게 제어할 수 있습니다.

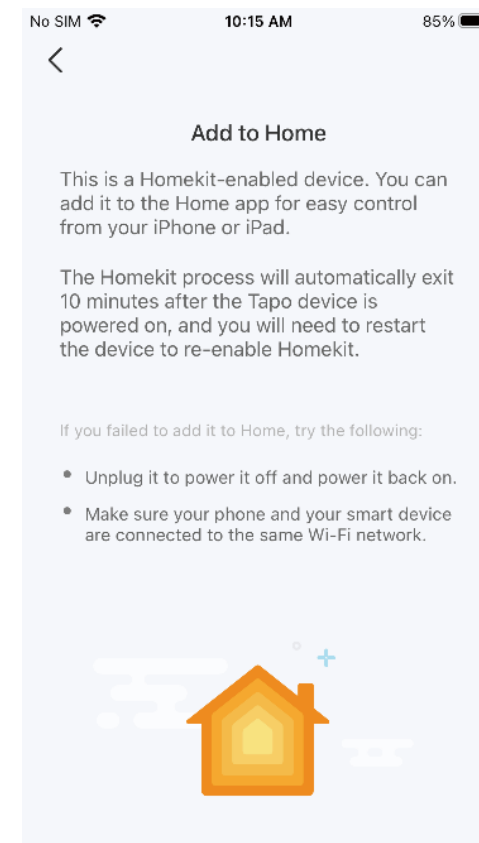

카메라 재부팅

자동 재부팅을 활성화하고 재부팅 시간을 설정하면 카메라가 자동으로 재부팅되어 최적의 성능을 유지할 수 있습니다. 카메라 재부팅을 탭하여 장치를 즉시 재부팅할 수도 있습니다.

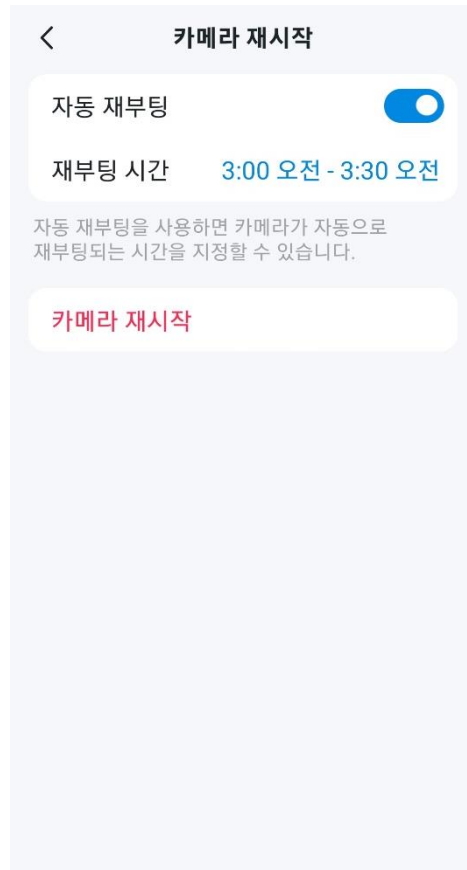

카메라 제거

카메라 제거를 선택하면 카메라가 공장 설정으로 초기화됩니다. 홈 화면에서 장치를 제거할 수도 있습니다.



카메라 화면

Tapo Care 클라우드 스토리지 구독, 홈 모드/외출 모드 활성화, 모든 카메라의 라이브 뷰 확인, 클라우드 활동 관리를 손쉽게 진행할 수 있습니다.


카메라

Tapo 앱을 열고 **카메라**를 탭하여 카메라 화면으로 들어갑니다. 다음은 카메라 화면의 기능과 아이콘에 대한 간략한 소개입니다.



클라우드 활동

클라우드 활동을 탭하면 필요에 따라 클라우드 활동을 확인하고, 필터링하고, 삭제할 수 있습니다.



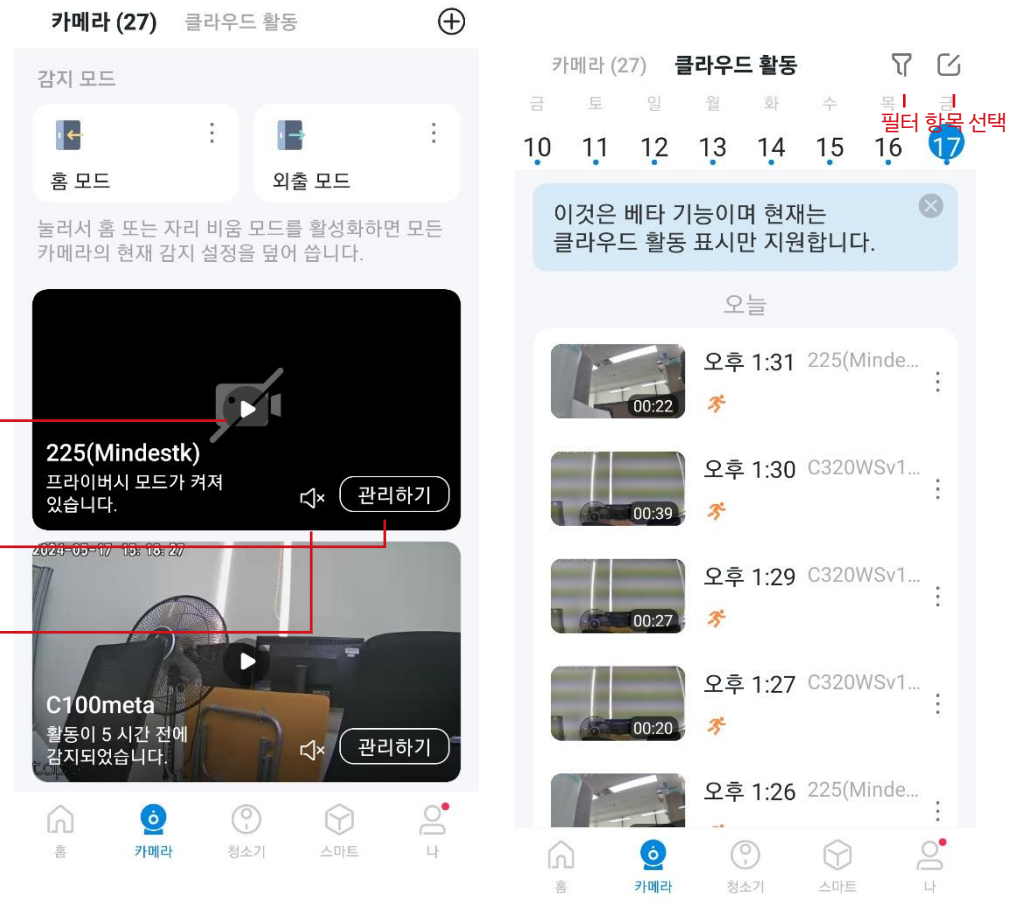


홈 모드 / 외출 모드

1단계 : 아이콘을 탭하여 홈 모드 설정 또는 외출 모드 설정으로 들어갑니다. 감지 및 경고 사전 설정을 적용하려는 카메라를 추가합니다.

2단계 추가된 카메라를 탭하여 필요에 따라 감지, 알람, 알림을 설정합니다.

3단계  아이콘이나  아이콘을 탭하여 홈 모드나 외출 모드를 활성화하면 모든 카메라의 현재 감지 설정을 덮어씁니다.

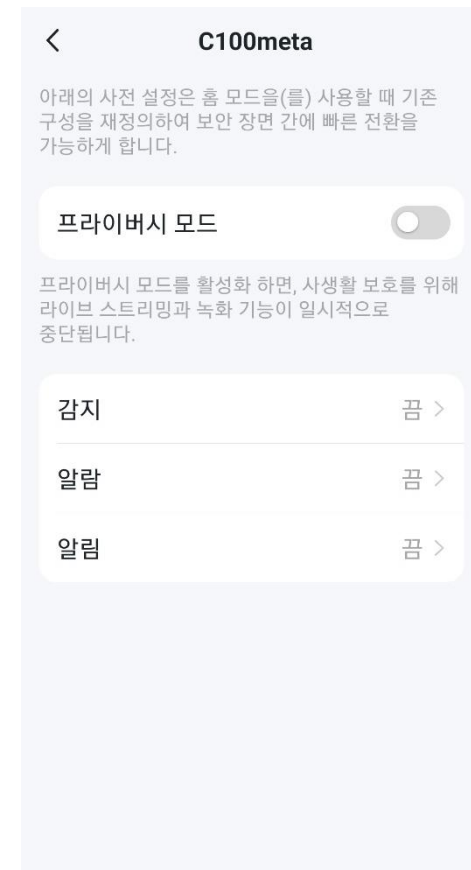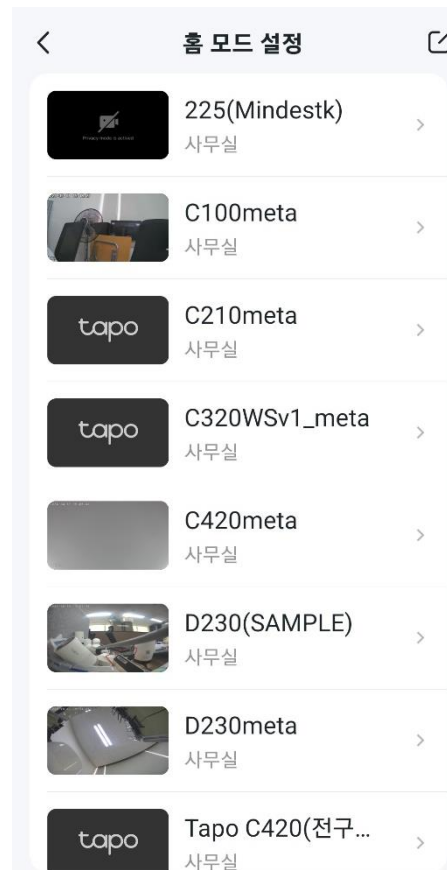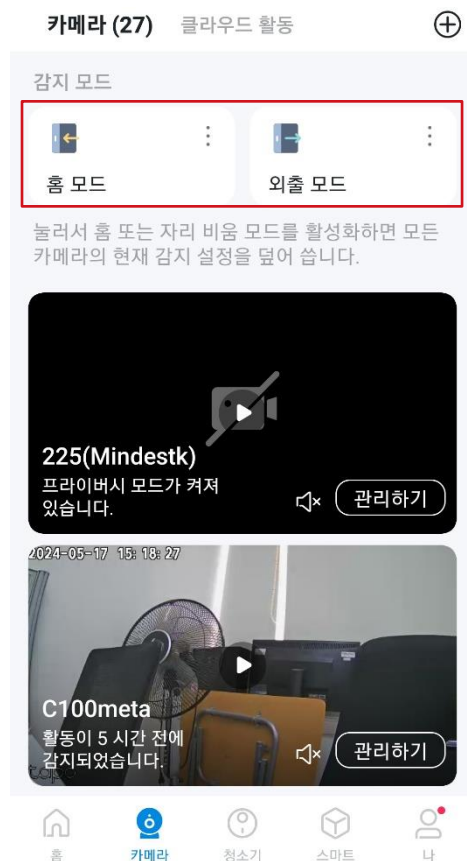

스마트 액션


스마트 액션을 사용하면 반복 작업을 자동화하여 번거로운 작업이 간편해지고, 한 번 설정하면 다시 신경 쓸 필요가 없습니다. 또한 우리 집의 스마트 레벨을 단숨에 높일 수 있습니다. 바로가기 기능을 사용하면 탭 한 번으로 작업을 수행할 수 있습니다. 자동화 기능을 사용하면 장치가 특정 조건에 맞춰서 작업을 수행하도록 지정할 수 있습니다. 예를 들어 카메라가 동작을 감지하면 Tapo 스마트 플러그에 연결된 램프가 켜지게 할 수 있습니다.

옵션 1: 반복 활동을 기반으로 편집

1. Tapo 앱을 열고 하단에서 **스마트**를 탭하여 스마트 액션 화면으로 들어갑니다.




2. **반복 활동**에서 특정 활동을 선택해 탭합니다. 각 항목을 탭하여 필요에 따라 설정을 변경하고 **추가**를 탭하여 변경 사항을 저장합니다.

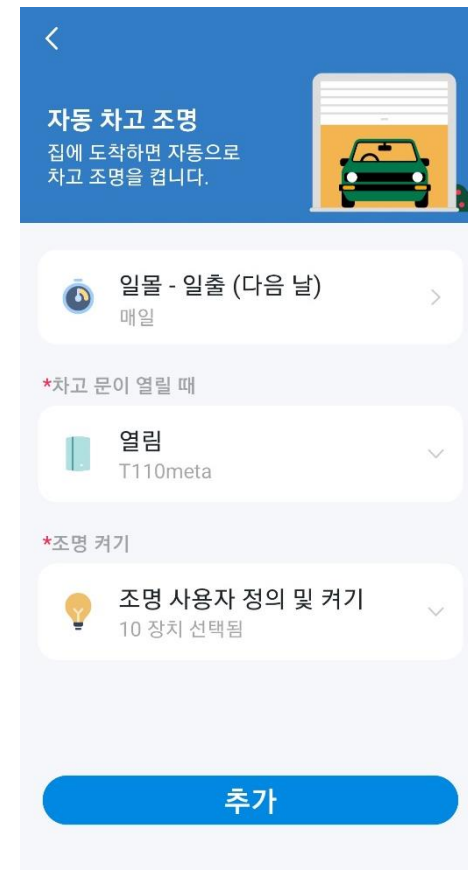


옵션 2: 나만의 바로가기 만들기


1. **바로가기**에서 오른쪽 상단의 +를 탭하여 간단한 스마트 액션을 추가합니다.

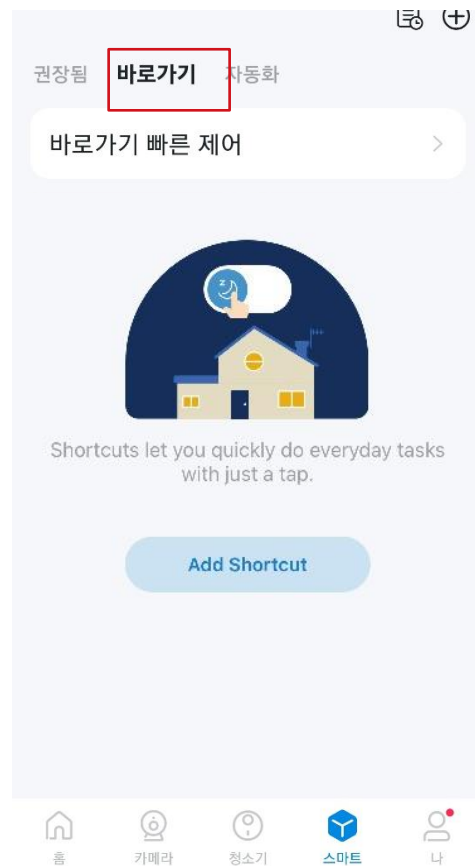

2. 동작을 추가하고 동작 지연 여부를 선택합니다.

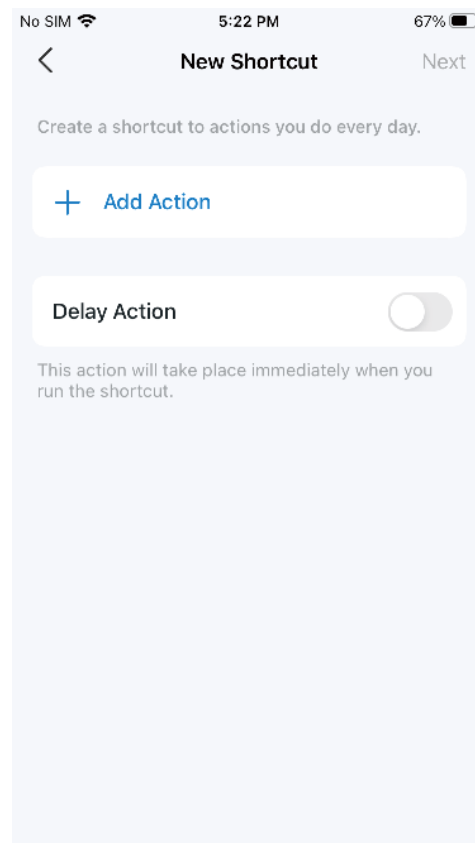


3. 바로가기의 이름을 지정하고 아이콘을 선택합니다. **저장**을 탭하여 모든 설정을 저장합니다.

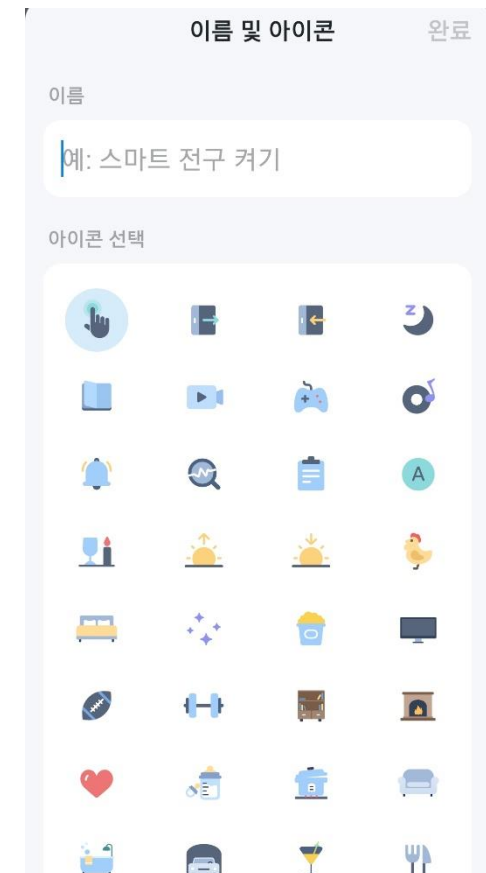


옵션 3: 나만의 동작 만들기


1. **자동화**에서 오른쪽 상단의 +를 탭하여 간단한 스마트 액션을 추가합니다.

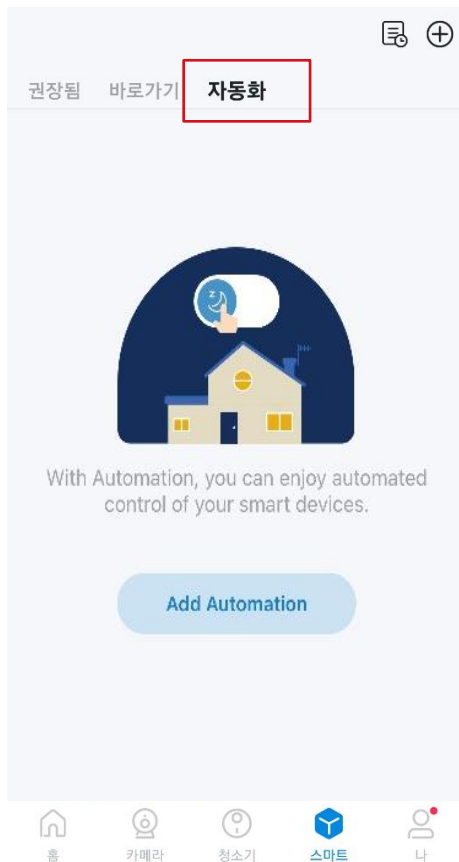

2. 새 동작의 이름을 지정합니다. **시간 설정**의 +를 탭하여 트리거 시간 등의 조건을 추가하고, **동작 설정**의 +를 탭하여 스위치 켜기 등의 작업을 추가합니다.

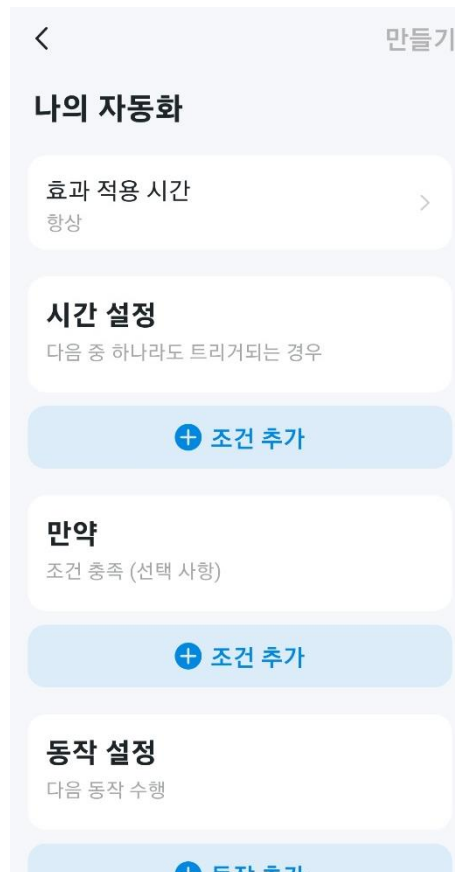

3. 자동화 이름을 지정하고 효과 적용 시간을 설정합니다. **저장**을 탭하여 모든 설정을 저장합니다.


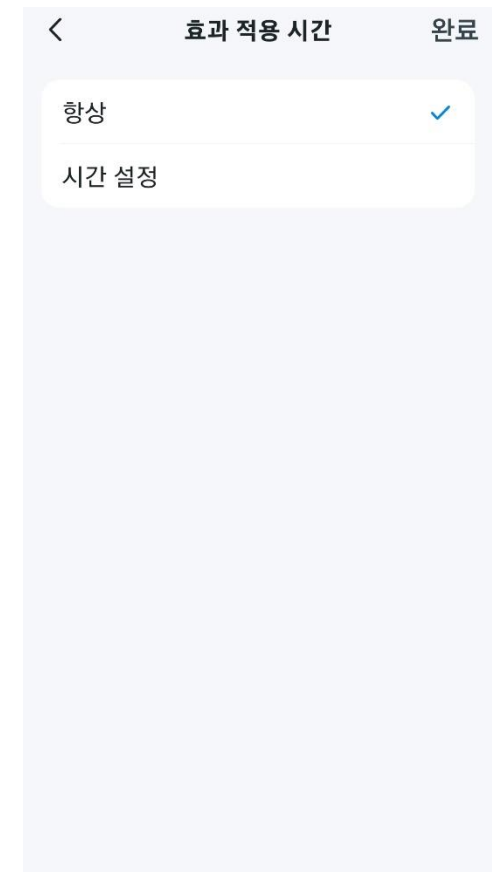


나 화면

Tapo 앱은 다양한 스마트 홈 요구 사항을 충족하는 여러 가지 고급 기능을 제공합니다.


계정 관리

Tapo 앱을 열고 **나**를 탭하여 나 화면으로 들어갑니다. 그런 다음 프로필이나 계정 이름을 탭하여 프로필, 이름, 비밀번호, 로그인 보안 설정을 변경할 수 있습니다.

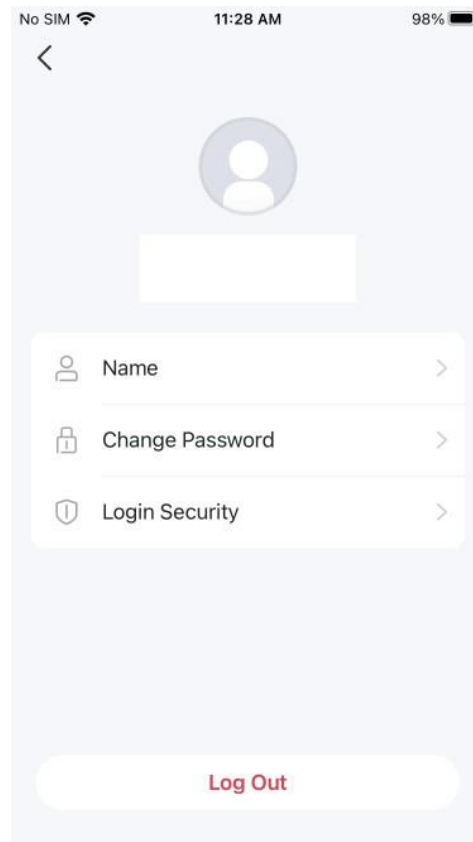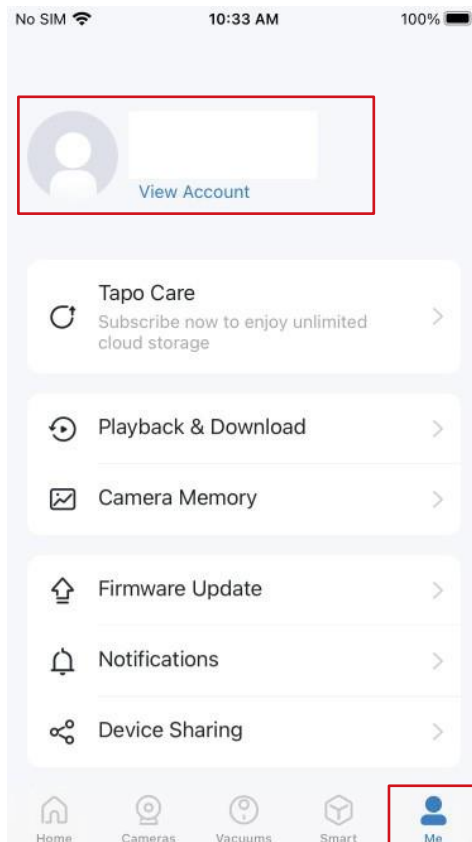


Tapo Care

Tapo Care는 무제한 클라우드 서비스와 고급 기능을 갖춘 종합 서비스입니다. 사용하는 Tapo 카메라에 맞는 고급 플랜을 구독할 수 있습니다.

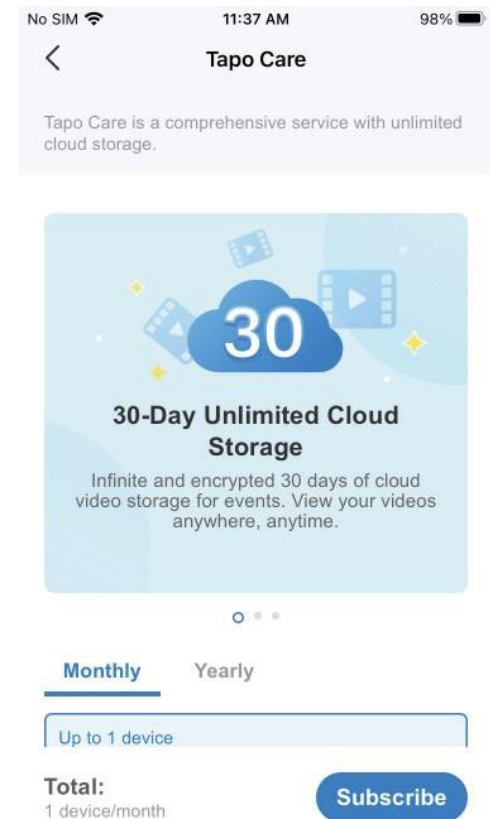

재생 및 다운로드


목록에 있는 Tapo 카메라 중 하나를 탭하여 카메라의 재생 및 다운로드 페이지로 들어갈 수 있습니다. **지금 업그레이드**를 탭하면 Tapo Care 화면이 나타납니다.

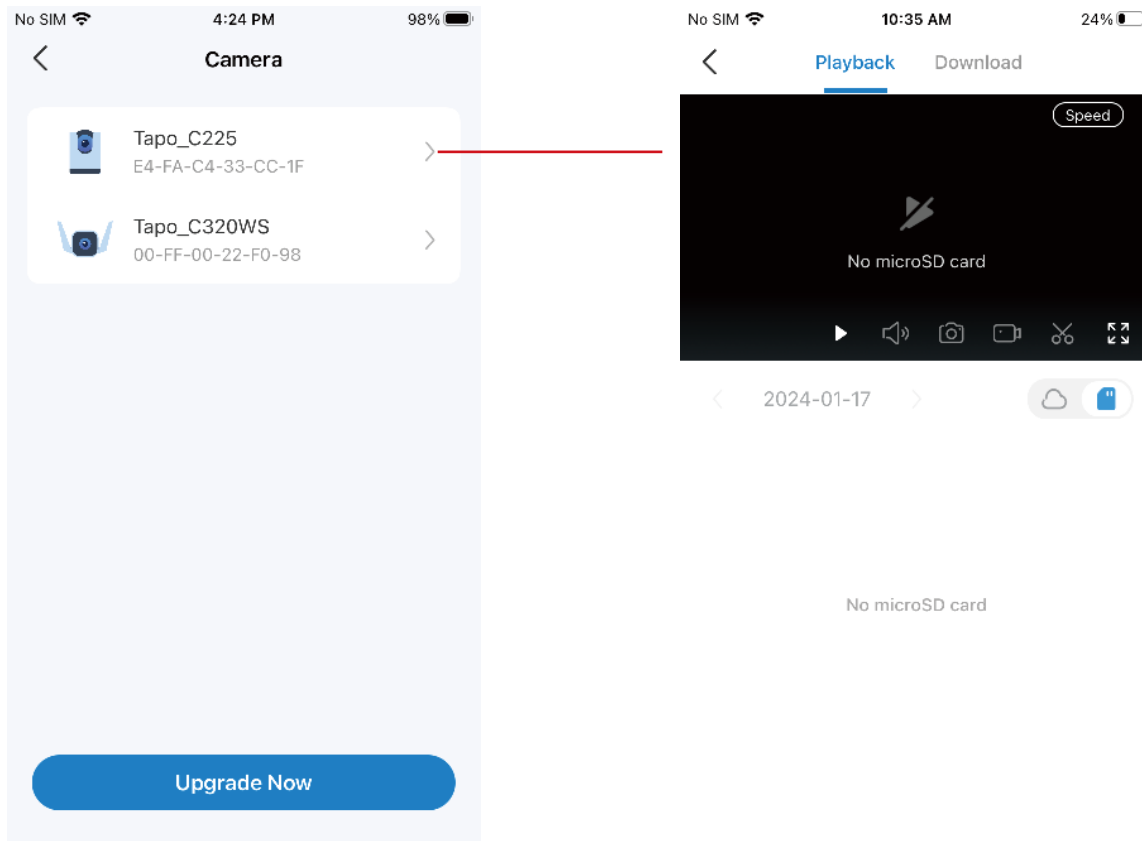

카메라 메모리


메모리에 저장된 모든 녹화본이 나타납니다.

아이콘을 탭하여 녹화본을 관리하거나 필터링할 수 있습니다.

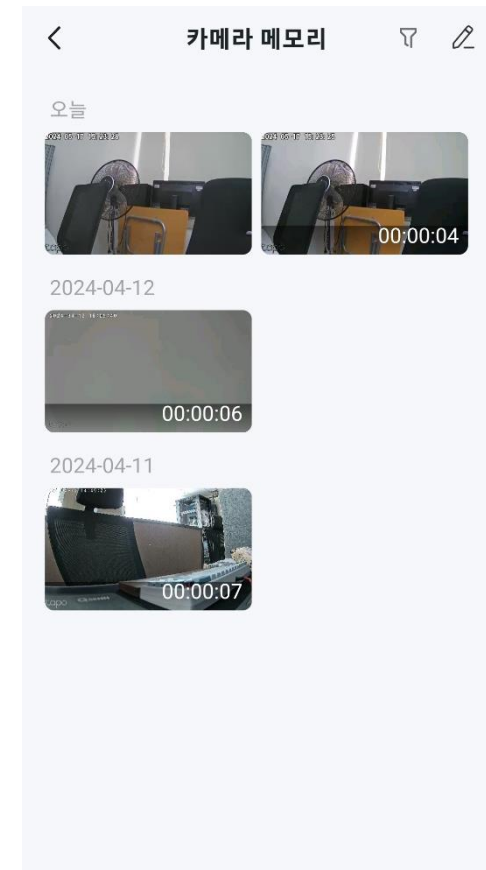


펌웨어 업데이트

최신 펌웨어를 사용할 수 있는지 확인하고, 안내에 따라 장치를 업데이트할 수 있습니다.

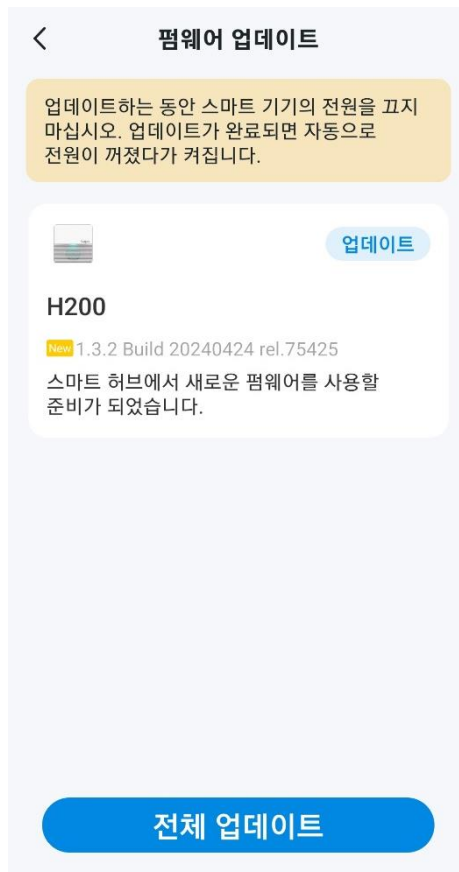

알림

알림을 허용하여 필요에 따라 잠금 화면, 배너, 알림 센터에 알림을 표시할 수 있습니다.

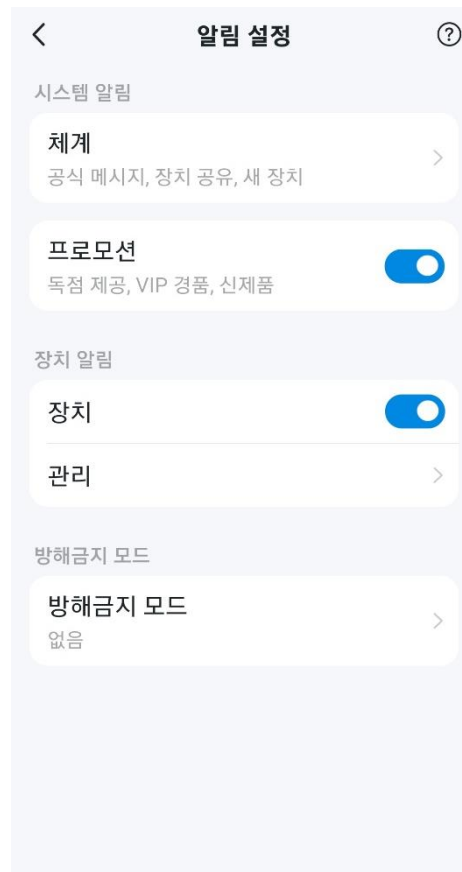

장치 공유

가족과 Tapo 장치를 공유하고 다른 사람이 공유한 장치를 확인할 수 있습니다.

아이콘을 탭하면 원치 않는 초대자를 블랙리스트에 추가할 수 있습니다.



Tapo와 Kasa 연결

Tapo 앱에서 Kasa 장치, 그룹, 스마트 액션을 관리할 수 있습니다. Tapo 앱으로 Kasa 장치에 액세스하려면 **지금 승인**을 탭하세요.



위젯

위젯을 사용하면 Android 장치의 홈 화면이나 iOS 장치의 투데이 보기에서 스마트 장치를 편리하게 제어할 수 있습니다.

■참고: 자세한 안내는 다음 링크를 참고하세요: <https://www.tp-link.com/support/faq/3313/>





타사 서비스

음성 어시스턴트를 비롯한 타사 서비스를 통해 스마트 장치를 제어할 수 있습니다.


Amazon Alexa

가이드 참고: <https://www.tp-link.com/hk/support/faq/2780/>

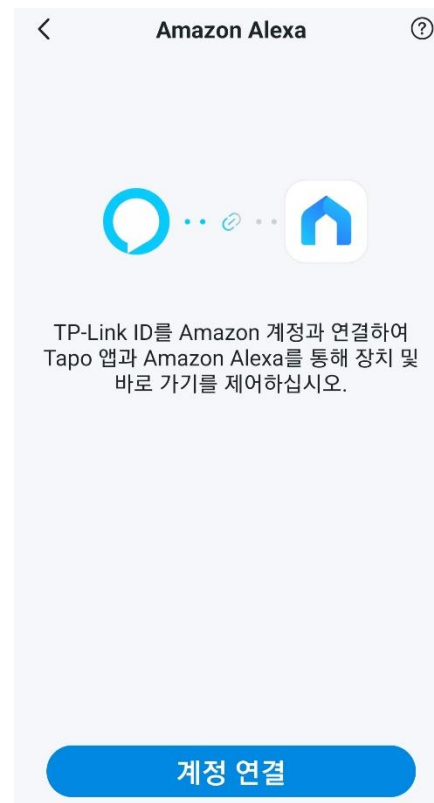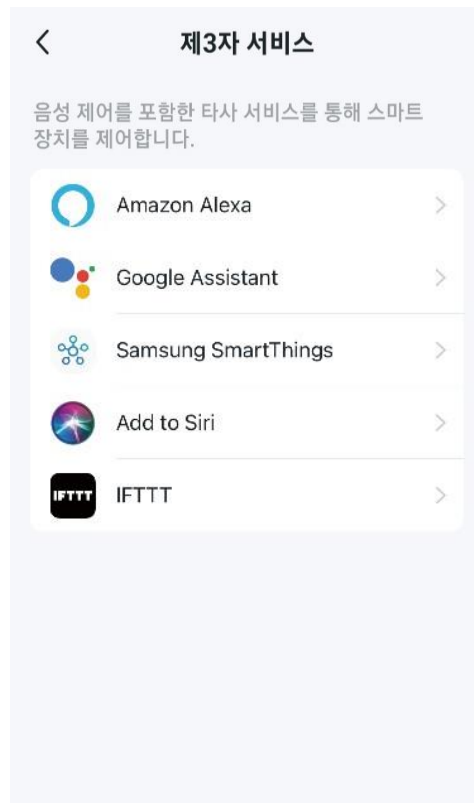

Google Assistant

가이드 참고: <https://www.tp-link.com/hk/support/faq/2779/>

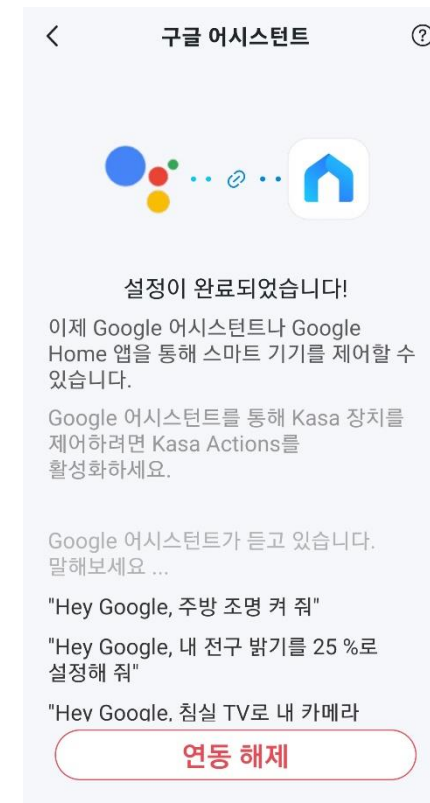

타사 서비스

음성 어시스턴트를 비롯한 타사 서비스를 통해 스마트 장치를 제어할 수 있습니다.

[Samsung SmartThings](#) / [Add to Siri](#) / [IFTTT](#)

사용하려는 타사 서비스를 탭한 다음 Tapo 앱의 상세 안내에 따라 연결을 완료할 수 있습니다. Add to Siri는 iOS 장치 전용 기능입니다.



How to Configure Tapo Devices to Work with Samsung SmartThings


Configuration Guide

Updated 07-21-2023 20:58:58 PM

👁 272431

This Article Applies to: ♥

This article will introduce how to connect Tapo devices to your Samsung SmartThings app. After setting up the connection successfully, you will be able to control Tapo devices through your SmartThings app.

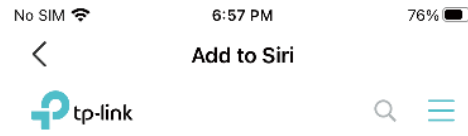

How to Use Siri to Control Your Tapo or Kasa Smart Devices

Configuration Guide

Updated 02-27-2024 09:12:53 AM

👁 325666

This Article Applies to: ♥

With the Shortcuts App in iOS 12 or above, you can use Siri to control your Tapo/Kasa smart devices — all with just a tap or by asking Siri. It's easy to create a new, custom shortcut using the Shortcuts app for iPhone or iPad. This article takes Tapo as an example to introduce how to implement this feature.

Before You Start:



Ensure your Tapo device is set up successfully and can connect to the internet.

