

# فيشه واي فاي ذكيه صغيره

الموديل Tapo P100

عش حياة أذكي



التحكم عن بعد



الجدول الزمني والموقت



التحكم الصوتي



سهل التنصيب



الوضع بالخارج



مقاومة للاحتراق

## // النقاط الهامة

### عش حياة أذكى من خلال ضبط الوقت مسبقاً

تتيح لك ميزات الجدول الزمني والموقت إنشاء جدول أسبوعي وخطط للعد التنزلي. ستعمل جميع الأجهزة الإلكترونية المتصلة تلقائياً في الوقت المحدد مسبقاً ، مما يجعل حياتك ذكية ومريحة وموفرة للطاقة.

### جهاز تحكم عن بعد من أي مكان


قم بتشغيل / إيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة على الفور أينما كنت عبر تطبيق Tapo. مصمم لتسهيل حياتك والمساعدة في القضاء على مخاطر السلامة المحتملة.



## // النقاط الهامة

### رادع لمنزلك

**Away Mode** ، وهي ميزة تحاكي بذكاء وجود شخص ما في المنزل من خلال تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز المتصل (مثل المصباح) ، مما يجعل الأمر يبدو أن شخصاً ما في المنزل عندما تكون في رحلات طويلة لإبعاد الأشخاص ذوي النوايا السيئة.

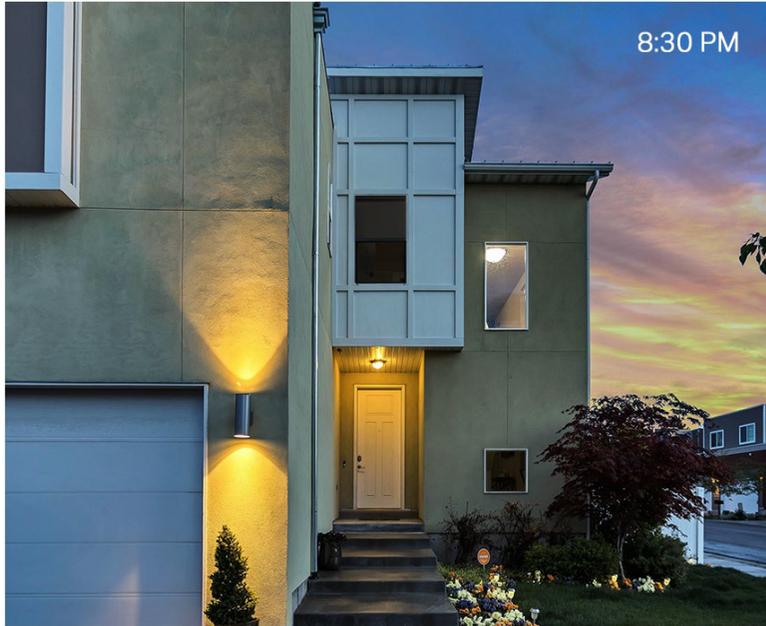

### حرر يديك مع التحكم الصوتي

يمكنك استخدام Amazon Alexa أو Google Assistant لـ التحكم في أجهزتك بأوامر صوتية مثل "أليكسا ، شغل المحمصة من فضلك"



\* لا يلزم وجود جهاز منفصل أو ملحقات.

## // الخصائص

- **تصميم مضغوط** - صغير الحجم لتجنب انسداد المقابس المجاورة.
- **سهل الإعداد والاستخدام** - لا يتطلب جهاز اضافي ، قم بإعداده بسرعة وإدارة سهله من خلال التطبيق المجاني.
- **مشاركة الجهاز** - بسهولة مشاركة أذونات الإدارة مع كل فرد من أفراد عائلتك.
- **مقاوم للاحتراق** - تساعد المواد المثبطة للهب المستخدمة في الجهاز في تقليل مخاطر الاحتراق.

- **التحكم عن بعد** - قم بتشغيل / إيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة على الفور أينما كنت من خلال تطبيق Tapo.
- **الجدول الزمني** - إعداد جدول زمني مسبقاً لإدارة الأجهزة تلقائياً.
- **الموقت** - إنشاء مؤقت للعد التنازلي للإلكترونيات المتصلة.
- **التحكم الصوتي** - قم بإدارة المقيس الذكي الخاص بك باستخدام الأوامر الصوتية عبر Amazon Alexa أو مساعد Google.
- **الوضع بالخارج** - يقوم بتشغيل الأجهزة وإيقاف تشغيلها تلقائياً في أوقات مختلفة لإعطاء مظهر أن شخصاً ما بالمنزل.

\* مصنوع من مواد مثبطة للهب (UL94) V-0

## // مواصفات الجهاز

### لاسلكي

- المعايير اللاسلكية: IEEE 802.11b، 802.11g، 802.11n
- التردد: 2.400-2.4835 جيجا هرتز
- معدل الإشارة: 72 ميجابت في الثانية بسرعة 2.4 جيجا هرتز
- قوة الإرسال: >20dBm (EIRP)
- الوظيفة اللاسلكية: يتصل بالواي فاي
- الأمان اللاسلكي: لا يوجد أمان ؛ WPA PSK ؛ WPA2-PSK ؛ WPA3

### أخرى

- محتويات العلبة:
- Tapo P100 فيشة واي فاي ذكية صغيرة
- دليل البدء السريع
- الشهادات: CE ، UKCA ، RoHS
- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية
- رطوبة التشغيل: 10% - 90% RH ، بدون تكاثف
- الأبعاد: 2.9 \* 2.0 \* 1.2 بوصة (72.5 \* 51.5 \* 30.6 ملم)
- \* التحكم الصوتي مدعوم فقط مع بعض المساعدين الصوتيين.

### عام

- LED والزر: حالة الضوء ، زر الطاقة
- جهاز مثبت للهب (UL-94) V-0 :المواد
- الجهد: تيار متردد ، 100-240 فولت ، 50/60 هرتز
- الحمولة القصوى: 2990 واط، 13 أمبير
- استهلاك الطاقة (اثناء التشغيل): 1.88 وات
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (إيقاف الترحيل): 1.48 وات
- بروتوكولات الواي فاي: IEEE 802.11b / g / n ، 2.4 جيجا هرتز



Δ التحكم الصوتي مدعوم فقط مع بعض المساعدين الصوتيين.

\* مصنوع من مادة مثبطة للهب (UL94) 0-V. # يجب ألا تتجاوز الطاقة الإجمالية للمعدات الكهربائية المتصلة الحد الأقصى لتيار الحمل ، وتختلف الطاقة القصوى المدعومة بناءً على الجهاز.

من فضلك لا تستخدم في البيئات الرطبة أو في الهواء الطلق. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة <https://www.tapo.com>

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. جميع العلامات التجارية وأسماء المنتجات هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لأصحابها.