

스마트 재실 센서

matter

Tapo T150

5-in-1 센서

초고정밀도,
감도 조절


배터리 구동,
유연한 설치



// 주요특징

5-in-1 센서


Tapo T150은 사람 감지, 동작 감지, 온도 모니터링, 습도 모니터링, 주변광 감지 등 5가지 감지 기능을 결합한 제품입니다. 집 안 어디에나 설치하여 여러 개의 단일 기능 센서를 대체함으로써 공간을 손쉽게 자동화할 수 있습니다.

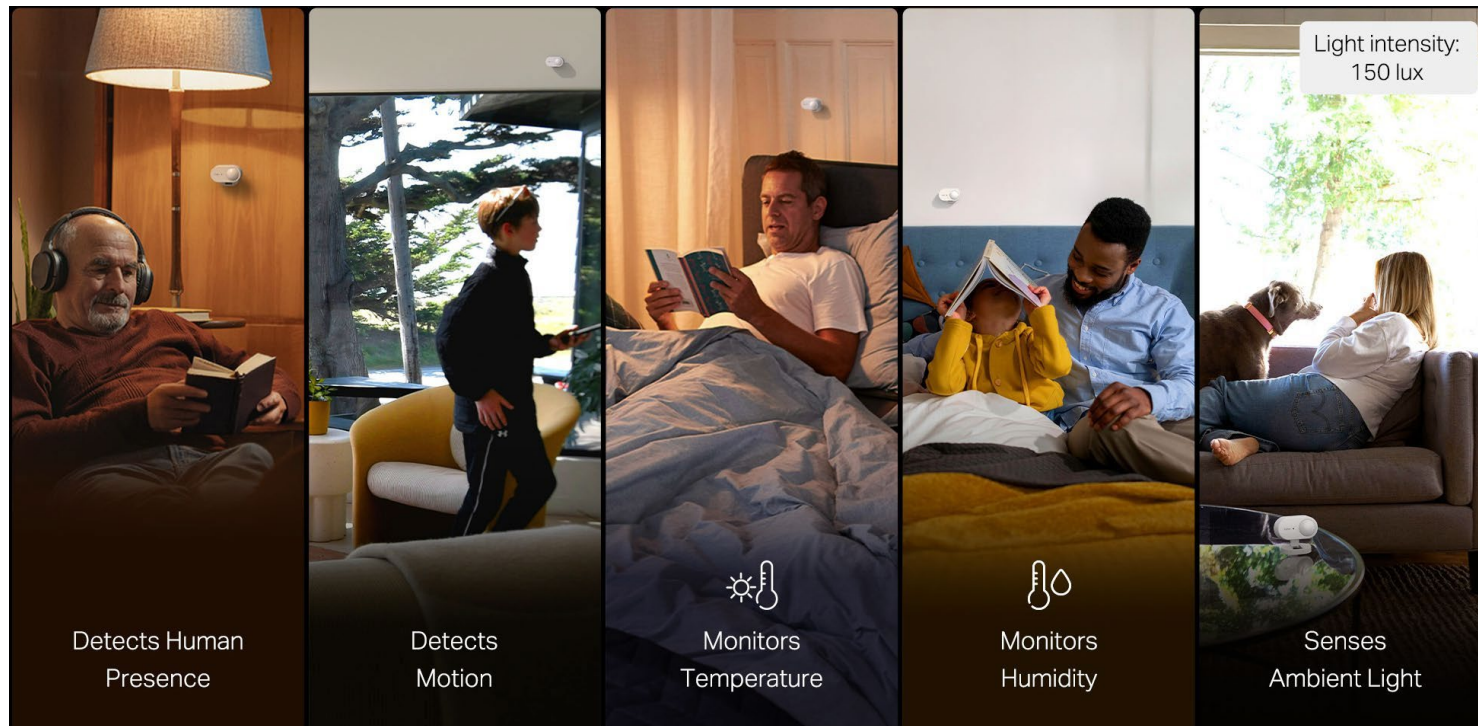

// 주요특징


초정밀 재실 감지

T150은 24 GHz 밀리미터파(mmWave) 기술을 기반으로, 머리를 살짝 돌리는 것과 같은 미세한 움직임까지 능동적으로 감지함으로써 정적 재실 인식을 실현합니다. 이 감지 기능은 카메라 모니터링 시스템이 필요하지 않아 사용자의 사생활을 최대한 보호합니다.

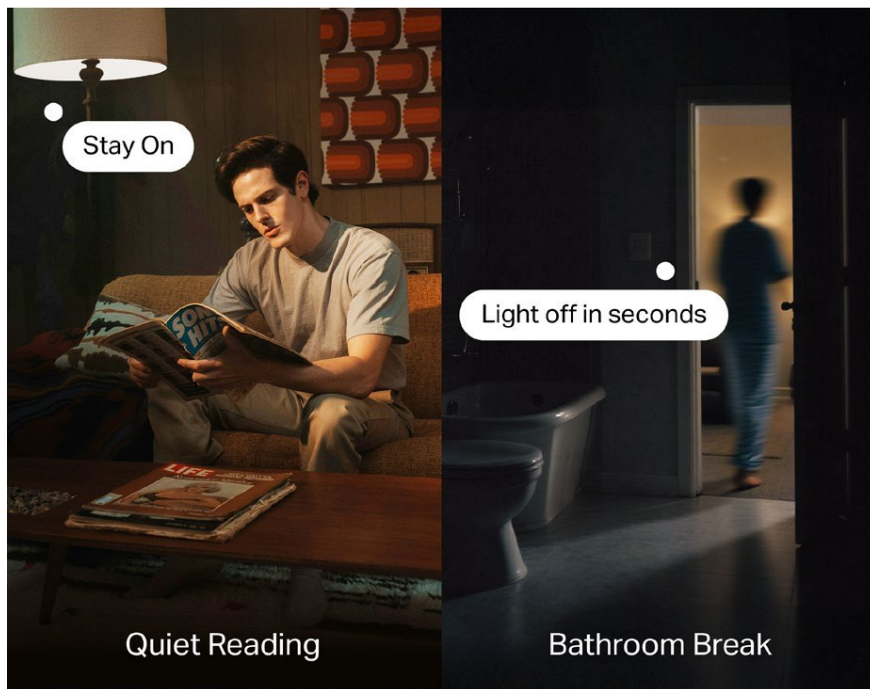

사용자 지정 감지 구역 설정

특정 거리 구역을 차단하고 감도를 조정하여 중요한 대상에만 집중할 수 있습니다. 식물, 선풍기, 에어컨 통풍구 등으로 인한 오작동은 없으며, 오직 실제 사람의 재실만 감지합니다.

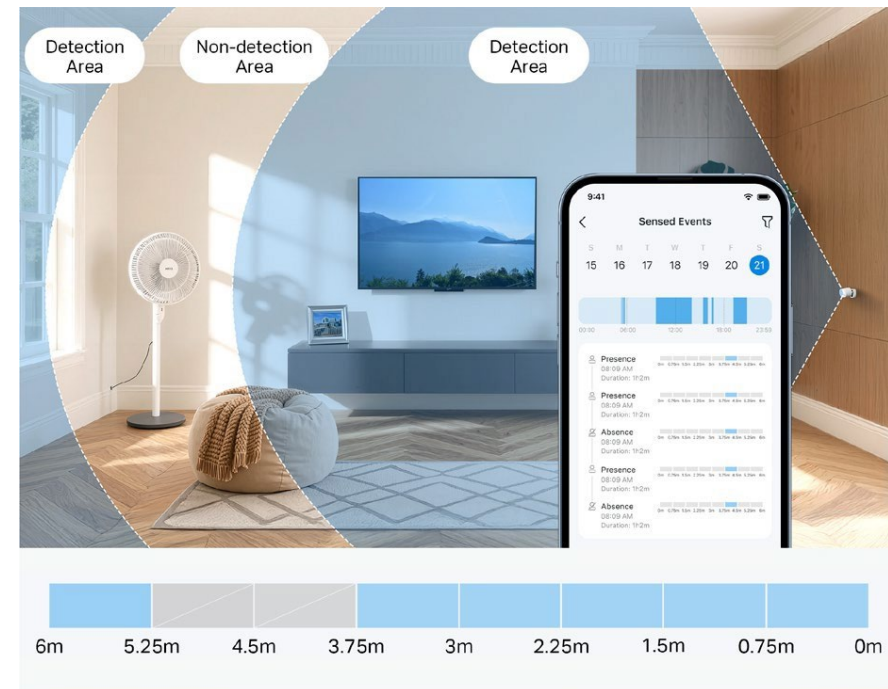

// 주요기능

· 자동 감도 조정

스마트 레이더 기술을 활용하여 환경을 학습하고 적응하며, 가구와 같은 고정된 물체는 자동으로 무시합니다.

· 넓은 감지 범위

최대 19.7ft(6m) 거리까지 동작 감지와 재실을 감지하는 초광역 감지 범위를 제공합니다.

· 방수 내구성

IP55 등급의 방수 기능을 갖추고 있어 욕실과 같은 습한 환경에도 안전하게 설치할 수 있습니다.

· 배터리 사용 기간 3년

AAA/LR03 배터리 2개로 Tapo T150을 최대 3년간 사용할 수 있습니다. 전원 콘센트 근처에 설치할 필요가 없습니다.

· 어디에나 간편한 설치

나사, 스티커, 자석 받침대 등 다양한 설치 옵션을 통해 센서를 손쉽게 설치할 수 있습니다. 벽면이나 모서리에 설치하기에 적합하며, 가정이나 사무실의 어떤 공간에도 잘 어울립니다.

· 완벽한 호환성

Tapo T150은 Matter[△]를 지원합니다. Apple Home, Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, IFTTT 등 다양한 플랫폼과 호환됩니다.

△Tapo T150은 Tapo 허브를 통해 Matter를 지원합니다.

· Tapo 스마트 액션으로 더욱 스마트하게

다른 Tapo 스마트 기기와 연동하여 다재 다능한 스마트 라이프 시나리오를 구성하고, Tapo 스마트 액션을 통해 편의성을 높이며 여러분의 라이프스타일에 원활하게 맞춰보세요.

// 사양

일반

- 최대 재실 감지 거리: 6 m
- 최대 동작 감지 거리: 6 m
- 온도 감지 범위: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- 습도 감지 범위: 0% ~ 99% RH
- 주변광 감지 범위: 0 ~ 1000 렉스
- 무선: 868 MHz (EU 버전)[▲] ; 922 MHz (미국 버전)^{*}
- 알림: Tapo 앱 알림
- 배터리 유형: AAA/LR03
- 배터리 사용 시간: 3년[#]



기타

- 패키지 내용물:

스마트 재실 센서 T150	
1x 자석 받침대	2x AAA/LR03 건전지
1x 3M 스티커	1x 나사
1x 마운팅 앵커	빠른 시작 가이드
- 인증: KC, CE, R-NZ, UKCA, RoHS, JRF, VCCI, RCM
- 작동 온도: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- 작동 습도: 10% ~ 90%RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
- 치수: 2.76 × 1.54 × 1.30 in (70.2 × 39.2 × 33 mm)

[▲] 구체적인 작동 주파수는 863 MHz~865 MHz 및 868 MHz~868.6 MHz입니다.

^{*}미국 버전의 구체적인 작동 주파수는 920.9 MHz ~ 923.3 MHz입니다.

[#]최대 3년의 배터리 사용 시간은 TP-Link의 실험실 테스트 결과를 기준으로 합니다. 실제 배터리 사용 시간은 작동 조건 및 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 모든 브랜드 및 제품명은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.
©2025 TP-Link