



TP-Linkで快適な Wi-Fi生活をはじめよう!

あなたの毎日に、
もっと自由と快適を。

Wi-Fi

スタートガイド



動画が
止まらない!

お家全体すみずみまで届く
メッシュルーター

Decoシリーズ

▶ P.5へ



接続が
途切れない!

つなぐだけですぐ使える
Wi-Fiルーター

Archerシリーズ

▶ P.7へ



ラグが
発生しない!

tapo

カタログは
こちらから▼



TP-Link スマートホーム
製品カタログ



CONTENTS

Wi-Fiルーター/メッシュルーター/SIMフリールーター トラベルルーター	1
Wi-Fi中継器/Wi-Fi子機	17
有線LANアダプタ/スイッチングハブ/PCIe子機 Bluetooth子機/PLC	21



TP-Linkで 快適Wi-Fi生活をはじめよう

世界中で選ばれ続けるTP-Link

TP-Link(本社:米国カリフォルニア州)は、無線LAN機器で世界シェアNo.1のグローバルメーカーです。開発・製造・販売までを自社で手がける自社一貫体制にこだわり、コストパフォーマンスに優れた製品をお届けしています。さらに、長期メーカー保証で安心のサポートを提供します。

無線LAN機器
世界シェアNo.1

全世界出荷実績 2024年 IDC調べ

高品質
自社一貫体制

業界最高水準
3年保証

受賞歴



VGP スマートホーム
(そのほか) 部門賞
Archer BE7200



PCカメラ部門
年間販売数量 No.1



PLC部門
最優秀賞



PCカメラ部門
最優秀賞



モバイルコンピューティング
(パーソナル)
部門グランプリ
Deco BE85



パソコン周辺機器部門
無線LANルーター
(Wi-Fiルーター)金賞
Archer AX80



パソコン周辺機器部門
無線LAN中継器・
アクセスポイント金賞
RE900XD



パソコン周辺機器部門
無線LAN子機・
アダプタ金賞
Archer T3U Nano

つなぐだけですぐ使える、 ネットがサクサク快適、 高セキュリティのWi-Fiルーター



つなぐだけで自動で設定



Archerシリーズのほとんどのルーターは、多くのご家庭のインターネット回線で配線するだけで初期設定が完了します。

最大10Gbps超高速 インターネット回線対応

10Gbpsポート搭載のルーターが、ご契約のインターネット回線のポテンシャルを最大限引き出します。

セキュリティは自動更新

ファームウェア自動更新により、セキュリティを常に最新の状態に保ちます。

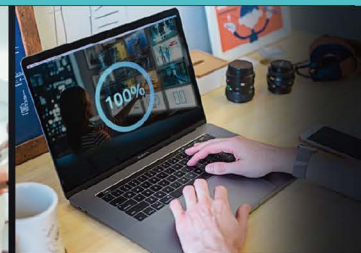

最新規格Wi-Fi 7は高速・低遅延

Wi-Fi 7

Wi-Fi 6

Wi-Fi 5



4.8倍高速



4倍低遅延



5倍の通信容量

高速・低遅延・信頼性の向上

MLO (Multi-Link Operation)

6GHz・5GHz・2.4GHzから複数の周波数帯域やチャンネルを束ね、同時にデータ送受信が可能となりました。高速で低遅延の安定したネットワークが利用できます。

2倍の帯域幅&2倍の速度

320MHz

帯域幅が従来の2倍の320MHzになり、6GHz帯の速度を最大限に引き出すことができます。フルスピードでより多くの同時送信が可能になりました。



6
GHz



320 MHz

5
GHz




160 MHz



Wi-Fi が快適につながる基本機能

混雑や電波干渉なし 6GHz

混雑や干渉の多い2.4GHzや5GHzとは異なり、6GHzの広い周波数帯域はWi-Fi専用として利用されるため、快適な超高速通信を実現できます。

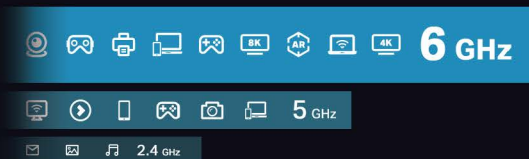

集中的に電波を送る ビームフォーミング

スマホやPCなどの端末へ集中的にWi-Fi信号を送信することで、より広い範囲をカバーすることが可能です。




複数の端末と同時に通信 MU-MIMO

端末1台ずつ通信するのではなく、複数のアンテナを使って同時に複数の端末にデータを送信できます。



電波がすっきりシンプルに スマートコネクト (バンドステアリング)

ルーターの2.4GHz帯と5GHz帯のSSIDとパスワードをひとつにまとめて、自動で切り替えてくれます。周波数帯域を気にせずシンプルに使えます。



お家全体すみずみまで届く メッシュWi-Fi

Decoシリーズ

Wi-Fiが途切れる方は、
Decoがおすすめ！



通常の中継器では、部屋を移動すると
途切れたり遅くなったりする…




スマートなDecoメッシュWi-Fiなら、
家全体で途切れずつながる！



AIがかしこく接続

Decoに搭載されたAIが、ネットワーク環境・クライアントの種類・利用状況などを学習し、ご自宅にぴったりの理想的なメッシュWi-Fiを構築します。お家の中を動き回っても、シームレスで安定した通信をお楽しみいただけます。

*AIアルゴリズムで適用される全情報はDecoデバイスにローカル保存のみされるため、クラウドにアップロードされることはありません。

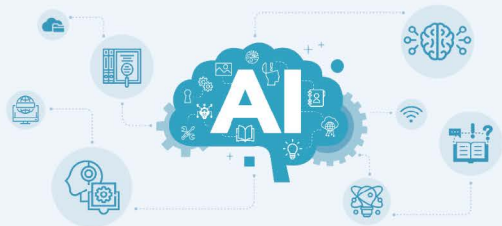

シンプルでスマートなDecoにすべておまかせ

▶ 家全体をカバー


1台のルーターだけでは死角になって届かない場所も、複数台で網目(メッシュ)のように張り巡らせたWi-Fiでしっかりカバーすることができます。

▶ 途切れず安定通信

最も通信状態のいいDecoに自動で切り替え。部屋を移動した時に弱い電波のルーターにつながったままになりません。

▶ たくさんつながる

Decoはたくさんの端末がつながった環境でもスムーズに通信できるように設計されています。

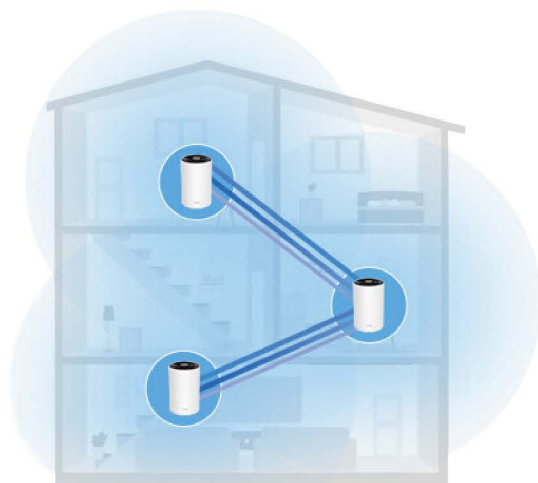

	Decoメッシュ	EasyMesh	中継器
Wi-Fiエリア	<input checked="" type="radio"/> 余裕のある広いカバーエリア	<input type="radio"/> 性能や設置場所による	<input type="radio"/> 性能や設置場所による
スムーズに接続切り替え	<input checked="" type="radio"/> Decoが相互連携して自動切り替え	<input type="radio"/> 自動切り替えできるが、タイミングが悪いことも	<input checked="" type="checkbox"/> 接続先を手動で選択しなければならない
安定速度	<input checked="" type="radio"/> AIが学習して最適な経路でつなぐ	<input type="radio"/> 相互連携しないので、遅い経路でつながることも	<input checked="" type="checkbox"/> 部屋を移動すると途切れたり遅くなる
かんたんに一括管理	<input checked="" type="radio"/> アプリで一括管理、設定を自動で同期	<input type="radio"/> 他社製品との組み合わせでは管理が煩雑	<input checked="" type="checkbox"/> それぞれを設定する必要がある
コスト	<input checked="" type="checkbox"/> Decoに買い替えが必要	<input type="radio"/> 対応ルーターをお持ちなら、対応ルーター/中継器を追加するだけ	<input type="radio"/> あらゆるWi-Fiルーターに対応、中継器だけ追加すればOK

もう悩まない! つなぐだけですぐ使える

Archer シリーズ

ほとんどのご家庭で
つなぐだけで自動設定



- 1 モデムとルーターの青いポートをLANケーブルで接続して電源を入れる



- 2 数分待ち、インターネット (WAN) ランプが白に点灯したら設定完了

※配線を行っても接続設定が完了しないときは、自動判別非対応の可能性があり。その場合はアプリで設定を行ってください。
※上記は代表的な例になります。実際の操作は付属のかんたん設定ガイドをご確認ください。
※Decoシリーズのルーターは必ずアプリから初期設定が必要です。

すべてのプロバイダーでお使いいただけます

※提供されるすべてのサービスでの動作を保証するものではありません。

フレッツ光 / ドコモ光 / auひかり / SoftBank光 / 楽天ひかり / NURO / UCOM光
電力・ガス会社系 (@T COM, eo光など)
ケーブルテレビ (J:COMなど)

設定変更もかんたん 直感操作の使いやすいアプリ

TP-Linkの「Tetherアプリ」なら、iOS/Androidのスマートフォン・タブレットから、Wi-Fiルーターや中継器のセットアップや各種設定が行えます。見やすい鮮やかなデザインで直感的に利用できるため、ネットワーク機器やパソコンが苦手な方でも手軽に操作することが可能です。



複数の機器を まとめて管理



パスワードの 確認・変更



アプリでセキュリティを さらに強化し、安心!安全!


自動設定が終わった後は、アプリで設定を行うことをおすすめします。ファームウェア自動更新で常に最新のセキュリティを保つことができます。さらに、接続されているデバイスと通信状態が一覧で表示されるので、自宅のWi-Fiにタダ乗りされていないかいつでも確認。外出先からでも、すぐに怪しい端末をブロックできます。



ルーターが丸ごと守る安心のセキュリティ

セキュリティは ルーターにおまかせ


多くのTP-Linkルーターに標準搭載されているHomeShieldを使えば、スマホやパソコン・テレビ・ゲーム機・家電・スマートデバイスなど、あらゆるデバイスを保護できます。出入口となるルーターで動作するので、ホームネットワーク全体のセキュリティを強化します。

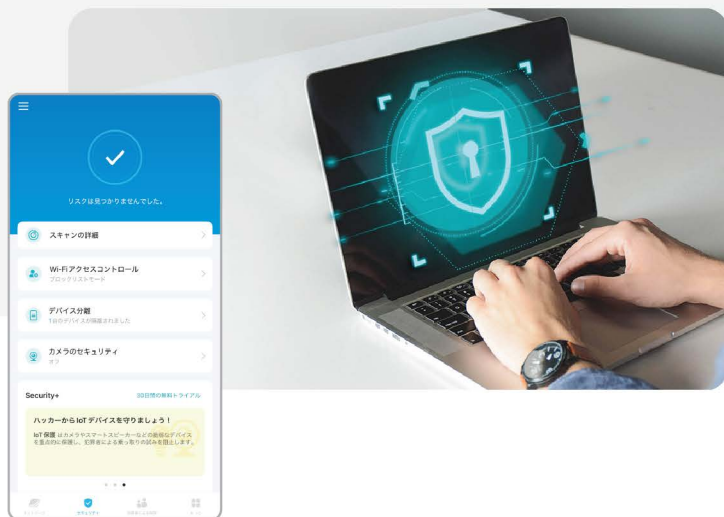

ワンタップで セキュリティスキャン

アプリからワンタップでセキュリティスキャンをすることが可能です。潜在的なリスクを洗い出しネットワークのセキュリティを向上させます。

HomeShield 非対応ルーターでもご利用いただけます。

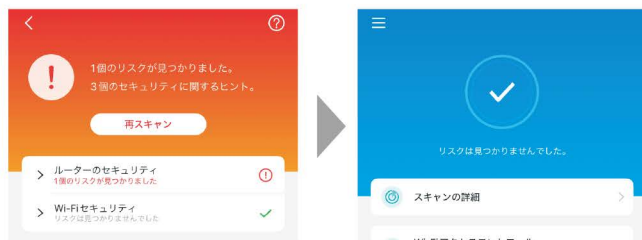

いつでも最新 ファームウェア自動更新

アプリからファームウェアの自動アップデートをオンにすることで、常に最新のセキュリティを保つことができます。

HomeShield 非対応ルーターでもご利用いただけます。



- HomeShieldには、基本機能と高度な機能があり、高度な機能を利用するには有償のサブスクリプションが必要です。詳細はHPをご覧ください: tp-link.com/homeshield
- HomeShieldはブリッジモードではご利用いただけません。一部の製品ではIPv6 IPoEでの接続時にはご利用いただけません。

お子様の利用状況を見守る



保護者のスマートフォンから、お子様の端末のWi-Fi接続を管理することが可能です。Wi-Fiの使えない時間帯の設定や、特定のコンテンツのブロックができるので、安心してお子様にスマホやタブレットをお使いいただけます。



プロフィールの作成

家族それぞれの年齢に合わせたプロフィールを作成でき、時間制限やコンテンツフィルターの設定が可能です。



就寝時間の設定

就寝時間を設定してインターネットの利用を制限することで、家族の健康的なデジタルライフを維持できるようにします。



コンテンツフィルター

アダルトコンテンツ・ギャンブル・ソーシャルネットワーキングなど、さまざまなカテゴリー別にコンテンツをフィルタリングすることができます。



YouTube制限*

不適切なコンテンツを含む可能性のある危険な動画やチャンネルをブロックします。

*HomeShield有料プランでご利用いただけます。



Wi-Fi 7

最新Wi-Fi 7をいち早く体感!
究極のメッシュルーター10Gポート搭載
家中すみずみまで超高速Wi-Fi 7でメッシュが
さらに進化!新世代の
スタンダードメッシュ

	Deco BE85	Deco BE68	Deco BE65 Pro	Deco BE25
Wi-Fi速度	ハイエンド 22000 6GHz対応	ハイエンド 14000 6GHz対応	ハイエンド 9300 6GHz対応	スタンダード 3600
有線速度	10Gbps	10Gbps	5Gbps	2.5Gbps
セキュリティ	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield

■製品仕様

		Deco BE85	Deco BE68	Deco BE65 Pro	Deco BE25
最大カバー範囲 (利用推奨環境)	3台	-	-	-	-
	2台	620㎡ (4~6LDK)	557㎡ (4~6LDK)	538㎡ (4~6LDK)	430㎡ (4~6LDK)
	1台	320㎡	288㎡	278㎡	240㎡
最大接続台数	200台	200台	200台	150台	
AIメッシュ	○	○	○	○	
バックホールアグリゲーション	○	○	○	○	
6GHz Wi-Fi	11520Mbps	8647Mbps	5760Mbps	-	
5GHz Wi-Fi	8640Mbps*	4324Mbps	2882Mbps	2882Mbps	
2.4GHz Wi-Fi	1376Mbps	688Mbps	688Mbps	688Mbps	
ストリーム数	12 (4+4+4)	8 (3+3+2)	6 (2+2+2)	4 (2+2)	
帯域幅	320MHz	320MHz	320MHz	160MHz	
無線機能	MLO / 4K-QAM / Multi-RU / OFDMA / WPA3 / ビームフォーミング / MU-MIMO / スマートコネクト (バンドステアリング)				
有線ポート (WAN/LAN自動判別)	10Gbps x2 (内SFP対応 x1) 2.5Gbps x2	10Gbps x1, 2.5Gbps x1 1Gbps x1	5Gbps x2 2.5Gbps x1	2.5Gbps x2	
IPv6 IPoE	○	○	○	○	
USB	USB 3.0 x1	USB 3.0 x1	USB 2.0 x1	-	
セキュリティ	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	
保護者による制限	○	○	○	○	
Decoアプリ	○	○	○	○	
その他機能	WPS / QoS / ブリッジモード(アクセスポイントモード) / ゲストネットワーク / Alexa / Google Home				
保証期間	3年	3年	3年	3年	

●HomeShieldには、基本機能と高度な機能があり、高度な機能を利用するには有償のサブスクリプションが必要です。詳細はHPをご覧ください: tp-link.com/homeshield ●HomeShieldはブリッジモードではご利用いただけません。一部の製品ではIPv6 IPoEでの接続時にはご利用いただけません。●2.5Gbpsおよび10Gbpsのインターネット速度には、対応するサービスプランへの加入と機器が必要です。2.5GbpsおよびギガビットWAN/LANポートをWANポートとして同時に設定することはできません。10GbpsおよびギガビットWAN/LANポートをWANポートとして同時に設定することはできません。

すべてのプロバイダー*で
使用できます

アプリで
かんたん設定

業界最高水準
3年保証

*提供されるすべてのサービスでの動作を保証するものではありません

Wi-Fi 6E

混雑にサヨナラ!6GHz帯を
中継に使うから超安定!



Wi-Fi 6

外でも切れない
屋外対応モデル



テレワーク・ゲーム・動画も
安定通信!



シームレスなWi-Fiを体感!



手軽に始めるWi-Fi 6メッシュ
エントリーモデル



Wi-Fi 5

メッシュルーターの
お手頃エントリーモデル



Deco XE75	Deco X50-Outdoor	Deco X50	Deco X20	Deco X10	Deco S7
プレミアム	スタンダード	スタンダード	エントリー	エントリー	エントリー
5400 6GHz対応	3000	3000	1800	1500	1900
1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps
HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	-	-

Deco XE75	Deco X50-Outdoor	Deco X50	Deco X20	Deco X10	Deco S7
-	-	600㎡ (4~6LDK)	530㎡ (4~6LDK)	-	520㎡ (4~6LDK)
500㎡ (3~5LDK)	-	420㎡ (3~4LDK)	370㎡ (3~4LDK)	360㎡ (3~4LDK)	360㎡ (3~4LDK)
270㎡	230㎡	230㎡	200㎡	190㎡	190㎡
200台	150台	150台	150台	120台	100台
○	○	○	○†	○	-
○	○	○	○	○	○
2402Mbps	-	-	-	-	-
2402Mbps	2402Mbps	2402Mbps(2ストリーム)	1201Mbps	1201Mbps	1300Mbps
574Mbps	574Mbps	574Mbps	574Mbps	300Mbps	600Mbps
6 (2+2+2)	6 (4+2)	4 (2+2)	4 (2+2)	4 (2+2)	6 (3+3)
160MHz	160MHz	160MHz	80MHz	80MHz	80MHz
OFDMA / WPA3 / ビームフォーミング / MU-MIMO / スマートコネクタ (バンドステアリング)					ビームフォーミング / MU-MIMO / スマートコネクタ (バンドステアリング)
1Gbps x3	1Gbps x2 (PoE対応)	1Gbps x3	1Gbps x2	1Gbps x2	1Gbps x3
○	○	○	○	○	-
-	-	-	-	-	-
HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	-	-
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
WPS / QoS / ブリッジモード (アクセスポイントモード) / ゲストネットワーク / Alexa / Google Home					
3年	3年	3年	3年	3年	3年

*2025年2月現在、日本国内では5GHz帯における240MHzは利用できず、今後の対応を保証するものではありません。5GHz帯の240MHzの帯域幅が利用できない場合、Deco BE85のWi-Fiの最大理論値速度は5760Mbps (5GHz)となります。
†Deco X20 V1~2はAIメッシュに対応していません。左記を含むAIメッシュ非対応製品とAIメッシュ対応製品を組み合わせる場合、AIメッシュはご利用いただけません。ハードウェアバージョンの確認方法はサポートページをご覧ください。
tp-link.com/jp/support/faq/46/

Wi-Fi 7

最先端・最高峰のWi-Fi 7ルーター



10Gポート搭載！超高速ネットワークをご自宅に



高速6GHz対応のトライバンドWi-Fi 7ルーター



超高速10Gネットワークをご利用の方にオススメ！



高速2.5Gポート搭載！高性能プレミアムモデル



家族みんなの同時接続でも余裕なスピード



高速2.5Gポートでサクサク接続一人一人暮らしにちょうどいい性能



Wi-Fi 7のスタンダードモデル



	Archer BE900	Archer BE805	Archer BE550 Pro	Archer BE7200	Archer BE6500	Archer BE5000	Archer BE3600 Pro	Archer BE3600
Wi-Fi速度	ハイエンド 24000 6GHz対応	ハイエンド 19000 6GHz対応	ハイエンド 9700 6GHz対応	プレミアム 7200	プレミアム 6500	スタンダード 5000	スタンダード 3600	スタンダード 3600
有線速度	10Gbps	10Gbps	10Gbps	10Gbps	2.5Gbps	2.5Gbps	2.5Gbps	1Gbps
セキュリティ	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield

製品仕様

	Archer BE900	Archer BE805	Archer BE550 Pro	Archer BE7200	Archer BE6500	Archer BE5000	Archer BE3600 Pro	Archer BE3600
利用推奨環境	一戸建て3階建て マンション5LDK			一戸建て3階建て マンション4LDK				
最大接続台数	200台	200台	120台	100台	80台	50台	50台	50台
6GHz Wi-Fi	11520Mbps	11520Mbps	5765Mbps	-	-	-	-	-
5GHz Wi-Fi	5760Mbps + 5760Mbps	5760Mbps	2882Mbps	5760Mbps	5760Mbps	4324Mbps	2882Mbps	2882Mbps
2.4GHz Wi-Fi	1376Mbps	1376Mbps	1032Mbps	1376Mbps	688Mbps	688Mbps	688Mbps	688Mbps
ストリーム数	16 (4+4+4+4)	12 (4+4+4)	7 (2+2+3)	8 (4+4)	6 (4+2)	5 (3+2)	4 (2+2)	4 (2+2)
帯域幅	320MHz	320MHz	320MHz	160MHz	160MHz	160MHz	160MHz	160MHz
無線機能	MLO / 4K-QAM / Multi-RU / OFDMA / WPA3 / ビームフォーミング / MU-MIMO / スマートコネク (バンドステアリング)							
メッシュ	OneMesh™, EasyMesh							
有線ポート	WAN/LAN 10Gbps x2 (内SFP対応x1) LAN 2.5G x4, 1G x1	WAN 10Gbps x1 LAN 10G x1, 1G x4	WAN/LAN 10Gbps x1 2.5Gbps x1 LAN 2.5Gbps x3	WAN/LAN 10Gbps x1 2.5Gbps x1 LAN 1Gbps x3	WAN 2.5Gbps x1 LAN 2.5Gbps x1, 1Gbps x3	WAN 2.5Gbps x1 LAN 2.5Gbps x1, 1Gbps x3	WAN 2.5Gbps x1 LAN 2.5Gbps x1, 1Gbps x3	WAN 1Gbps x1 LAN 1Gbps x4
IPv6 IPoE	○	○	○	○	○	○	○	○
USBポート	USB 3.0 x1 USB 2.0 x1	USB 3.0 x2	USB 3.0 x1	USB 3.0 x1	-	-	-	-
セキュリティ	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield
保護者による制限	○	○	○	○	○	○	○	○
Tetherアプリ	○	○	○	○	○	○	○	○
VPNサーバー	○	○	○	○	○	○	○	○
その他機能	WPS / QoS / ブリッジモード (アクセスポイントモード) / ゲストネットワーク / Alexa / Google Home							
保証期間	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年

●2.5Gbpsおよび10Gbpsのインターネット速度には、対応するサービスプランへの加入と機器が必要です。●メッシュ機能のご利用には最新ファームウェアへの更新が必要な場合があります。メッシュ機能対応状況の最新情報は弊社ホームページでご確認ください。●EasyMeshおよびOneMesh™はブリッジモードでの接続時にはご利用いただけません。●IPv4 over IPv6接続を利用するには対応した回線との契約が必要です。●IPv6 IPoE接続時はHomeShieldやVPN接続などの追加機能が制限されるのでご注意ください。

すべてのプロバイダー*で
使用できます

つなぐだけ
かんたん設定

業界最高水準
3年保証

*提供されるすべてのサービスでの動作を保証するものではありません

Wi-Fi 6E

超快適!混雑の
ない6GHz対応



Wi-Fi 6

高性能
プレミアムモデル



家族でWi-Fiを
使うならコレ!



薄さを極めた
ミニマルデザイン



Wi-Fi 6の
スタンダードモデル



Wi-Fi 6対応の
スマホに最適!



Wi-Fi 6
エントリーモデル



Wi-Fi 5

中速・高コストな
エントリーモデル



お手頃価格の
エントリーモデル



Archer AXE5400	Archer AX80	Archer AX5400	Archer Air R5	Archer AX3000	Archer AX1800	Archer AX1500	Archer AC1900	Archer AC1200
プレミアム	プレミアム	プレミアム	スタンダード	スタンダード	エントリー	エントリー	エントリー	エントリー
5400 6GHz対応	6000	5400	3000	3000	1800	1500	1900	1200
2.5Gbps	2.5Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps
HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	-	-	-	-

Archer AXE5400	Archer AX80	Archer AX5400	Archer Air R5	Archer AX3000	Archer AX1800	Archer AX1500	Archer AC1900	Archer AC1200
3階建て 5LDK	一戸建て3階建て マンション4LDK						2階建て 3LDK	
100台	100台	80台	42台	42台	36台	26台	36台	15台
2402Mbps	-	-	-	-	-	-	-	-
2402Mbps	4804Mbps	4804Mbps	2402Mbps	2402Mbps	1201Mbps	1201Mbps	1300Mbps	867Mbps
574Mbps	1148Mbps	574Mbps	574Mbps	574Mbps	574Mbps	300Mbps	600Mbps	400Mbps
6 (2+2+2)	8 (4+4)	6 (4+2)	4 (2+2)	4 (2+2)	4 (2+2)	4 (2+2)	6 (3+3)	4 (2+2)
160MHz	160MHz	160MHz	160MHz	160MHz	80MHz	80MHz	80MHz	80MHz
OFDMA / WPA3 / ビームフォーミング / MU-MIMO / スマートコネク (バンドステアリング)							WPA3 / ビームフォーミング / MU-MIMO / スマートコネク (バンドステアリング)	
OneMesh™, EasyMesh								
WAN/LAN 2.5G x1, 1G x1 LAN 1Gbps x3	WAN 1Gbps x1 LAN 1Gbps x4	WAN 1Gbps x1 LAN 1Gbps x1	WAN 1Gbps x1 LAN 1Gbps x4	WAN 1Gbps x1 LAN 1Gbps x4	WAN 1Gbps x1 LAN 1Gbps x4	WAN 1Gbps x1 LAN 1Gbps x3	WAN 1Gbps x1 LAN 1Gbps x3	WAN 1Gbps x1 LAN 1Gbps x3
○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	USB 3.0 x1	-	-	-	-	-	-	-
HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	-	-
WPS / QoS / ブリッジモード(アクセスポイントモード) / ゲストネットワーク / Alexa / Google Home								
3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年

*BF...ビームフォーミング SC...スマートコネク (バンドステアリング)

▶ SIMフリールーター

工事や縛りのないインターネット



- ・回線工事不要、すぐにインターネットが使える
- ・幅広いキャリアのSIMカードを利用可能
- ・利用期間や用途に合わせた最適なプランが選べる



SIMフリールーターなら、固定回線を引けない物件や、短期のお住まいなどでも高速インターネットをお楽しみいただけます。

Deco X50-5G

5G対応 メッシュWi-Fi 6ホームルーター

- ・最大3.4Gbps高速5G回線に対応
- ・他のDecoと組み合わせてメッシュ構築可能
- ・高速2.5Gbpsポート搭載



Wi-Fi速度: 2402Mbps (5GHz) + 574Mbps (2.4GHz)
2.5Gbpsポート × 1, 1Gbpsポート × 2 (WAN/LAN自動認識)

対応バンド

5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78
4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
4G TDD-LTE: B38/B40/B41/B42/B43
3G: B1/B5/B8

Archer MR600

4G+対応 SIMフリーホームルーター

Wi-Fi速度: 867Mbps (5GHz) + 300Mbps (2.4GHz)
1Gbps LAN/WANポート × 1, 1Gbps LANポート × 3



対応バンド

4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B8/B18/B19/B26/B28
4G TDD-LTE: B41
WCDMA: B1/B5/B6/B8/B9/B19

M7450

LTE-Advanced対応 モバイルWi-Fiルーター

Wi-Fi速度: 867Mbps (5GHz) + 300Mbps (2.4GHz)
最大32GB microSDカード対応 (別売り)
3000mAh充電式バッテリー (最長15時間駆動)



対応バンド

4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B8/B18/B19/B21/B26/B28
4G TDD-LTE: B41
3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS (B1/B5/B8/B19)



▶ トラベルルーター

コンパクトで持ち運びかんたん

自宅やホテルや旅先など、
場所を選ばずネット利用



旅行先で

- ・ルーターモード
- ・USBテザリング (TL-WR1502Xのみ)
- ・ホットスポット



ご自宅で

- ・中継器モード
- ・クライアントモード
- ・ブリッジモード



TL-WR1502X

1201Mbps + 300Mbps トラベルルーター

1Gbps WAN×1, 1Gbps LAN×1
USB Type-C 給電ポート×1 (PD/QC対応)
USB 2.0×1 (USBテザリング&ファイル共有)



TL-WR902AC

433Mbps + 300Mbps トラベルルーター

100Mbps WAN/LANポート
USB 2.0×1(ファイル共有)



TL-WR802N

300Mbps ポータブルルーター

100Mbps WAN/LANポート



Wi-Fi中継器


Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6



	RE655BE	RE235BE	RE815XE	RE900XD	RE815X	Archer Air E5	RE705X	RE700X	RE605X
6GHz Wi-Fi	5760Mbps	-	2402Mbps	-	-	-	-	-	-
5GHz Wi-Fi	2880Mbps	2880Mbps	2402Mbps	4804Mbps	2402Mbps + 2402Mbps	2402Mbps	2402Mbps	2402Mbps	1201Mbps
2.4GHz Wi-Fi	688Mbps	688Mbps	574Mbps	1148Mbps	574Mbps	574Mbps	574Mbps	574Mbps	574Mbps
帯域幅	320MHz	160MHz	160MHz	160MHz	160MHz	160MHz	160MHz	160MHz	80MHz
自動経路選定&ハイスピードモード	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MLO	○	○	-	-	-	-	-	-	-
MU-MIMO	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ビームフォーミング	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メッシュ	OneMesh™ EasyMesh	OneMesh™ EasyMesh	OneMesh™	OneMesh™ EasyMesh	OneMesh™	OneMesh™ EasyMesh	OneMesh™ EasyMesh	OneMesh™ EasyMesh	OneMesh™ EasyMesh
有線LAN	2.5Gbps x1	2.5Gbps x1	1Gbps x1	2.5Gbps x1 1Gbps x2	1Gbps x1	-	1Gbps x1	1Gbps x1	1Gbps x1
イーサネットコンバータ	○	○	○	○	○	-	○	○	○
APモード	○	○	○	○	○	-	○	○	○
Tetherアプリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○
保証期間	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年

自動経路選定

ルーター・中継器間の最適な経路を自動選定して、速度を維持します。

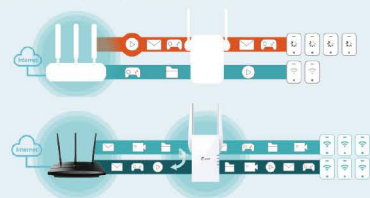

ハイスピードモード

ルーター向けと接続端末向けに2.4GHzと5GHzを分離させることで、高速な接続が可能になります。



かんたんセットアップ

本体のWPSボタンを押すだけで、お持ちのルーターとの設定が完了。また、Tetherアプリで手軽に管理することもできます。



Wi-Fi 6

Wi-Fi 5

Wi-Fi 4



RE600X	RE505X	RE500X	RE550	RE450	RE305	RE300/R	RE230	RE200/R	TL-WA855RE
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1201Mbps	1201Mbps	1201Mbps	1300Mbps	1300Mbps	867Mbps	867Mbps	433Mbps	433Mbps	-
574Mbps	300Mbps	300Mbps	600Mbps	450Mbps	300Mbps	300Mbps	300Mbps	300Mbps	300Mbps
80MHz	80MHz	80MHz	80MHz	80MHz	80MHz	80MHz	80MHz	80MHz	40MHz
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
OneMesh™ EasyMesh	OneMesh™	OneMesh™ EasyMesh	OneMesh™ EasyMesh	OneMesh™ EasyMesh	OneMesh™ EasyMesh	OneMesh™ EasyMesh	OneMesh™ EasyMesh	OneMesh™ EasyMesh	-
1Gbps x1	1Gbps x1	1Gbps x1	1Gbps x1	1Gbps x1	100Mbps x1	-	100Mbps x1	100Mbps x1	100Mbps x1
○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年

EasyMeshでルーターと中継器をまとめてひとつのWi-Fiに

お持ちのルーターに対応中継器を追加するだけで、手軽にメッシュWi-Fiを構築できます。
EasyMeshを利用して、パワフル・安定・シームレスなWi-Fi接続をお家全体で体感しましょう。

*ブリッジモードでの接続時にはご利用いただけません。




+



= EasyMesh

EasyMesh互換ルーター

EasyMesh互換中継器



*メッシュ機能のご利用には最新ファームウェアへの更新が必要な場合があります。メッシュ機能対応状況の最新情報は弊社ホームページでご確認ください。

Wi-Fi子機

Wi-Fi 7

Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6



	Archer TBE400UH	Archer TBE400U	Archer TBE230U	Archer TXE70UH	Archer TX20U	Archer TX23U	Archer TX20U nano	Archer TX10UB nano
6GHz Wi-Fi	2882Mbps	2882Mbps	-	2402Mbps	-	-	-	-
5GHz Wi-Fi	2882Mbps	2882Mbps	2882Mbps	2402Mbps	1201Mbps	1201Mbps	1201Mbps	600Mbps
2.4GHz Wi-Fi	688Mbps	688Mbps	688Mbps	574Mbps	574Mbps	574Mbps	574Mbps	287Mbps
Bluetooth	-	-	-	-	-	-	-	5.3
形状	ハイゲインアンテナ	小型	小型	ハイゲインアンテナ	小型	小型	ナノサイズ	ナノサイズ
MLO	○	○	○	-	-	-	-	-
MU-MIMO	○	○	○	○	○	○	○	○
ビームフォーミング	○	○	○	○	○	○	○	○
インターフェース	USB 3.0	USB 3.0 (Type-C / Type-A 両対応)	USB 3.0 (Type-C / Type-A 両対応)	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0
Windows対応	11/10	11/10	11/10	11/10	11/10	11/10	11/10	11/10
macOS対応	-	-	-	-	-	-	-	-
かんたん設定 (ドライバー内蔵)	○	○	○	○	○	○	○	○
その他	クレードル付属	-	-	クレードル付属	-	-	-	-
保証期間	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年

MU-MIMOでスループットが向上

2つ以上のデータストリームを一度に処理できるので、ネットワーク全体の効率が向上します。



超小型・軽量のナノサイズ



●対応OSの最新情報は弊社ホームページでご確認ください。●ご利用のmacOSのバージョンと子機の対応macOSのバージョンを必ずご確認ください。

Wi-Fi 6

Wi-Fi 5


Wi-Fi 4




Archer TX1U nano	Archer T3U Plus	Archer T3U	Archer T3U nano	Archer T2U Plus	Archer T2U V3	Archer T2U nano	Archer T2UB nano	TL-WN725N JP
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	867Mbps	867Mbps	867Mbps	433Mbps	433Mbps	433Mbps	433Mbps	-
287Mbps	400Mbps	400Mbps	400Mbps	200Mbps	200Mbps	200Mbps	200Mbps	150Mbps
-	-	-	-	-	-	-	4.2	-
ナノサイズ	ハイゲインアンテナ	小型	ナノサイズ	ハイゲインアンテナ	小型	ナノサイズ	ナノサイズ	ナノサイズ
-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	-
USB 2.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
11/10/7	11/10/8.1/8/7/XP	11/10/8.1/8/7/XP	11/10/8.1/8/7	11/10/8.1/8/7/XP	11/10/8.1/8/7/XP	11/10/8.1/8/7/XP	11/10	11/10/8.1/8/7/XP
-	○	○	-	○	○	○	-	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年



ハイゲインアンテナは遠くまでつながる

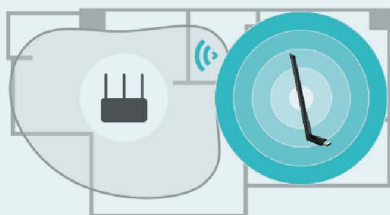

◀ハイゲインアンテナ
タイプの子機

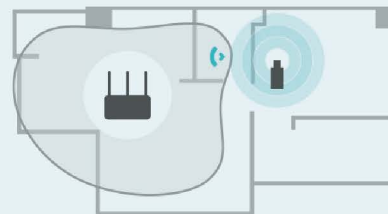

◀通常の子機



有線LANアダプタ



	UE330C JP	UE330 JP	UE302C	UE300C JP	UE306 JP
インターフェース	USB 3.0 Type-C	USB 3.0 Type-A	USB 3.0 Type-C	USB 3.0 Type-C	USB 3.0 Type-A
LANポート	1Gbps x1	1Gbps x1	2.5Gbps x1	1Gbps x1	1Gbps x1
USBポート	USB-A 3.0 x3	USB-A 3.0 x3	-	-	-
差し込むだけで使えるプラグ&プレイ対応*	○	○	○	○	○
Windows対応	11/10/8.1/8/7	11/10/8.1/8/7	11/10/8.1/8/7	11/10/8.1/8/7	11/10/8.1/8/7
その他対応OS	macOS Linux OS ChromeOS	macOS Linux OS ChromeOS	macOS Linux OS ChromeOS iPadOS, iOS	macOS Linux OS ChromeOS	macOS Linux OS Nintendo Switch

*一部のOSは手動でドライバーのインストールが必要です。対応OSの最新情報は弊社ホームページでご確認ください。

スイッチングハブ



	TL-SG1005P JP	TL-SX105 JP
ポート数	5ポート	5ポート
速度	1Gbps	10Gbps
筐体	金属筐体	金属筐体
取り付け	壁掛け	壁掛け
機能	PoE+ 4ポート 各ポート最大30W (全ポート合計65W)	-
電源	ACアダプター	ACアダプター
保証期間	永久保証	5年保証


PCIe子機



	Archer TBE550E	Archer TBE400E	Archer TXE75E	Archer TX3000E
Wi-Fi規格	Wi-Fi 7	Wi-Fi 7	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6
6GHz Wi-Fi	5764Mbps	2882Mbps	2402Mbps	-
5GHz Wi-Fi	2882Mbps	2882Mbps	2402Mbps	2402Mbps
2.4GHz Wi-Fi	688Mbps	688Mbps	574Mbps	574Mbps
Bluetooth	5.4	5.4	5.3	5.2
アンテナ	マグネット式 アンテナ台座付属	ハイゲインアンテナ	マグネット式 アンテナ台座付属	マグネット式 アンテナ台座付属
インターフェース	PCIe x1 (ブラケット付属)	PCIe x1 (ブラケット付属)	PCIe x1 (ブラケット付属)	PCIe x1 (ブラケット付属)
Windows対応	11 64bit	11 64bit	11/10 64bit	11/10 64bit
保証期間	3年	3年	3年	3年

Bluetoothアダプタ

BluetoothをPCに追加しよう



業界最高水準
永久保証

安心&確実な運用
ループ防止搭載



TL-SG1016D JP	TL-SG508I	TL-SG505I	TL-SG508 JP	TL-SG505 JP	TL-SG108S JP	TL-SG105S JP	LS1008G JP	LS1005G JP
16ポート	8ポート	5ポート	8ポート	5ポート	8ポート	5ポート	8ポート	5ポート
1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps	1Gbps
金属筐体	金属筐体	金属筐体	金属筐体	金属筐体	金属筐体	金属筐体	プラスチック	プラスチック
ラックマウント	マグネット・壁掛け	マグネット・壁掛け	マグネット・壁掛け	マグネット・壁掛け	壁掛け	壁掛け	壁掛け	壁掛け
ループ検知・防止	ループ検知・防止	ループ検知・防止	ループ検知・防止	ループ検知・防止	ループ検知・防止	ループ検知・防止	-	-
電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター
5年保証	5年保証	5年保証	永久保証	永久保証	永久保証	永久保証	3年保証	3年保証



	UB500 Plus	UB500	UB4A
Bluetooth	5.3	5.3	4.0
形状	ハイパワーアンテナ	ナノサイズ	ナノサイズ
最大通信距離	100m	20m	20m
インターフェース	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
差し込むだけで使える プラグ&プレイ対応*	○	○	○
Windows対応	11/10/8.1/7	11/10/8.1/7	11/10/8.1/7
保証期間	3年	3年	3年

*Windows 7は手動でドライバーのインストールが必要です。

▶ PLC

PLCアダプタは、電波が届かない部屋にもコンセントを通じて安定したネットワーク通信を提供できます。



- 1 PLCをコンセントに差し込む
- 2 デバイスとLANケーブルで接続
- 3 ペアボタンを押す



TL-WPA4220 KIT

300Mbps AV600 PLC エクステンダーキット

- HomePlug AV
- Wi-Fi 自動同期
- Wi-Fi 300Mbps



TL-PA4010 KIT

AV600 PLC スターターキット

- HomePlug AV
- プラグ、ペア&プレイ
- ワンボタンセキュリティ

あなたにぴったりのルーターを見つけよう!

Q1 つなぐ機器は?

スマホ・タブレット・パソコン・ゲーム機
テレビ・見守りカメラ・ロボット掃除機 など

スマホ・タブレット
パソコン・ゲーム機

スマホ・タブレット

Q2 購入のポイント

最新スマホ・PCを
持っている / 購入予定

家電もつなぐ・
インターネット回線が高速

つなぐ機器は少なめ

Wi-Fi はそれほど使わない

ハイエンド

プレミアム

スタンダード

エントリー

戸建て

マンション

戸建て

マンション

戸建て

マンション

戸建て

マンション

最新
10Gbps

Wi-Fi 7



Deco BE68
10Gポート搭載
家中すみずみまで超高速

最新
10Gbps

Wi-Fi 7



Archer BE550 pro
6GHz 320MHzが
使える超高速Wi-Fi

最新
10Gbps

Wi-Fi 7



Archer BE7200
超高速10Gbps回線
をお使いの方におすすめ

最新
2.5Gbps

Wi-Fi 7



Archer BE6500
高性能なプレミアム
Wi-Fi 7ルーター

最新
2.5Gbps

Wi-Fi 7



Deco BE25
新世代のスタンダード
メッシュ

最新

Wi-Fi 7



Archer BE3600
最新Wi-Fi 7の
スタンダードモデル

Wi-Fi 6



Deco X10
手軽に始めるメッシュ
エントリーモデル

Wi-Fi 6



Archer AX1800
Wi-Fi 6対応の
スマホに最適

2.5Gbps

Wi-Fi 6E



Archer AXE5400
混雑に強い!
Wi-Fi 6Eルーター

2.5Gbps

Wi-Fi 6



Archer AX80
余裕の高性能

Wi-Fi 6



Archer AX5400
家族でつかうならコレ

Wi-Fi 6



Deco X50
テレワーク・ゲーム・
動画も安定通信

Wi-Fi 6



Archer AX3000
コンパクトな
スタンダード機

こちらが
オススメ!



カスタマーサポート

0570-066-881
(携帯電話よりお問合せ/ナビダイヤル)

0120-095-156
(固定電話よりお問合せ/通話料無料)



<https://www.tp-link.com/jp/support/contact-technical-support/>
(上記のページや右側のQRコード経由にてご連絡いただけます)

営業時間：平日 9～18 時 / 土日祝 10～18 時 (年末年始を除く)

最新情報、製品情報の詳細はこちらから www.tp-link.com/jp TP-Link

●このカタログの掲載内容は2026年2月現在のものです。●カタログに記載された仕様、価格、デザイン等は改良のため予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため実際の商品の色と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●TP-Link製品およびその他の名称は、TP-Linkの商標または登録商標です。●TP-Linkは、TP-Link Systems Inc. (本社：米国カリフォルニア州)の登録商標です。その他のブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。●Copyright ©2026 TP-Link Systems Inc. All rights reserved. 無断複写・転載を禁じます。●サポートと保証についてはHPをご覧ください。http://www.tp-link.com/support ●最大無線伝送速度は、IEEE 802.11規格の仕様から導かれる物理層速度です。実際のワイヤレスデータスループット、ワイヤレスカバレッジおよび最大接続デバイス数は、建築材料、物理的障害等の環境要因や近隣の電波干渉、トラフィック量と密度、製品の設置場所、ネットワークの複雑さ、ネットワークのオーバーヘッドや、定格性能、場所、接続品質、クライアント条件等のクライアントの制限によって左右される為、保証されるものではありません。●ローミングを利用するにはクライアント端末が802.11k/v/rに対応している必要があります。端末側での設定が必要な場合もあります。実際のパフォーマンスはクライアント端末によって異なります。●Multi-RU/MLO等のWi-Fi 7の新機能やBCHエラー修正を利用する場合は、ルーター・AP・クライアント端末の両者が互換性に対応している必要があります。●Wi-Fi 6E/7はWi-Fi 6EおよびOFDMA-MU-MIMO-1024-QAM-Wi-Fi 6E/BSS Colorの利用にはクライアント側をそれぞれに対応している必要があります。一部の地域/国では、規制上の制限により160MHz帯域幅が5GHz帯域で使用できない場合があります。●2.5Gbps/10Gbps等のマルチギガビットのインターネットスピードを利用するには対応したプランへの加入と、対応した機材が必要となります。●WPA3の利用にはクライアント端末側もWPA3に対応している必要があります。●標準搭載されているHomeShieldは無料の基本(Basic)プランです。Proプランの利用には料金が発生します。詳細はHPをご覧ください。tp-link.com/homeshield ●HomeShieldはブリッジモードではご利用いただけません。一部の製品ではIPv6 IPoEでの接続時にはご利用いただけません。