

# Mais Rápido e Mais Forte

## Guia de Instalação Rápida


### TL-WR841HP

## Instalando as Antenas

- A. Insira e parafuse a antena no soquete da antena.

B. Garanta que o cotovelo ajustável está virado para cima quando fixá-las.
- Deslize a proteção pela antena até que ela se prenda em seu lugar.
- Posicione a antena verticalmente para o melhor desempenho Wi-Fi.

😊 Feito

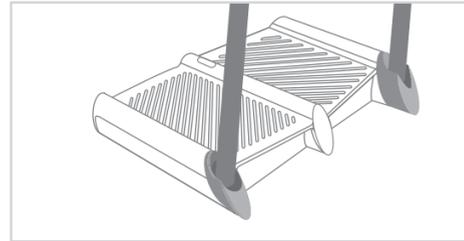


### Antes de Configurar

Observe que o roteador oferece três modos operacionais: Roteador, Repetidor e Access Point. Você pode escolher o modo para melhor atender às suas necessidades de rede e siga o guia para concluir a configuração.

## Configurando o Roteador

### Modo Roteador

Este modo permite múltiplos usuários a compartilharem a conexão de Internet via modem ADSL/Cabo. Caso sua conexão de Internet seja feita através de um cabo Ethernet vindo da parede ao invés de um modem, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta Internet do roteador, e pule os passos 1, 2 e 3.

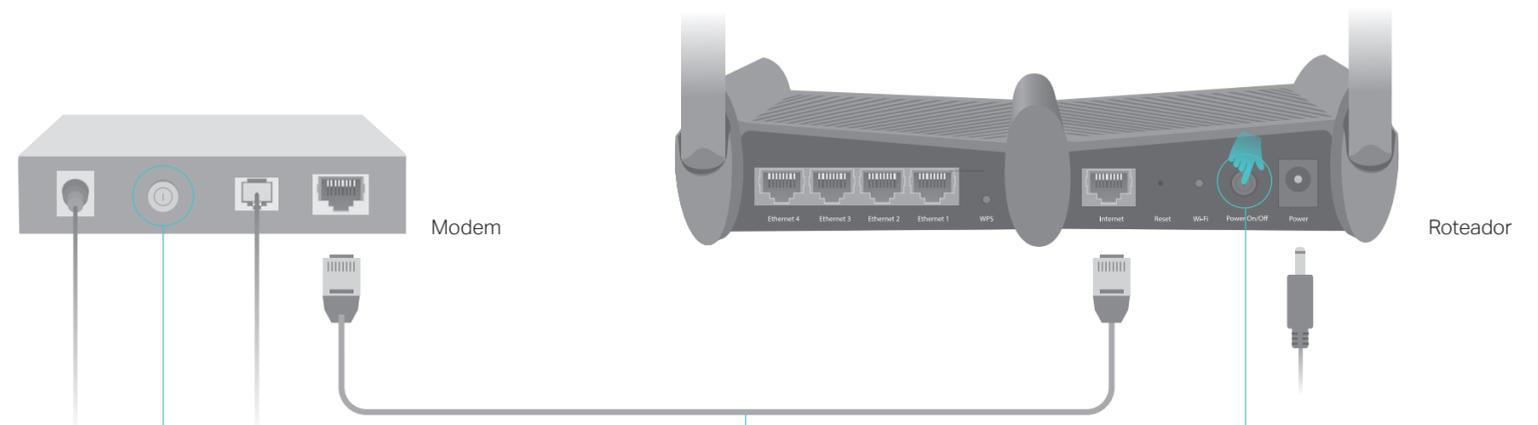

- Desligue o modem e remova a bateria, caso houver.
- Conecte o modem à porta Internet do roteador via cabo Ethernet.
- Ligue o modem e aguarde aproximadamente 2 minutos por seu reinício.
- Conecte a fonte de energia ao roteador e ligue o roteador.

- Conecte o dispositivo ao roteador e verifique as luzes LED.

#### Cabeado:

Conecte seu computador à porta Ethernet do roteador via cabo Ethernet.

#### Wireless:

Conecte via wireless utilizando o SSID (nome de rede) e Senha Wireless impressas no rótulo do roteador.



- Configure o roteador.

- Inicie um navegador web, insira <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereços. Utilize **admin** para nome de usuário e senha, clique então em **Login**.
- Clique em **Próximo** para iniciar a Configuração Rápida. Selecione **Roteador Wireless** e siga as instruções passo a passo para completar a configuração inicial.

😊 **Aproveite!**

Se você personalizou o SSID (nome wireless) e senha durante a configuração, você terá que voltar a reconectar seus dispositivos à nova rede wireless.

# Modo Repetidor

Este modo aumenta a cobertura wireless da sua casa.

## 1. Configurando

O WPS é uma forma fácil de estender sua rede local. É recomendável que você consulte a opção 1 caso seu roteador principal possua o botão WPS. O botão deve parecer com um destes: | |

### Opção 1: Utilizando o botão WPS

1. Pressione o botão WPS no seu roteador principal.
2. Dentro de 1 minuto, pressione e segure o botão no painel superior do roteador por aproximadamente 3 segundos. O roteador irá reiniciar.
3. Depois de reiniciado, o LED RE deve passar de piscante para fixo, indicando uma conexão de sucesso.

Aviso: Caso a conexão WPS falhe, favor verificar a opção 2.

### Opção 2: Utilizando um Navegador Web

1. Conecte um computador ao roteador via cabo Ethernet ou via wireless ao utilizar o SSID (nome wireless) e senha wireless impressos na etiqueta do aparelho.
2. Inicie um navegador web no seu computador e digite <http://tplinkwifi.net> no campo de endereço. Utilize **admin** para nome de usuário e senha, clique então em **Login**.
3. Clique em **Próximo** para iniciar a Configuração Rápida. Selecione **Repetidor** e siga as instruções passo a passo para completar a configuração inicial.

## 2. Relocando

Plugue o extensor no meio do caminho entre o roteador e a "zona de sombra" Wi-Fi. A localidade que escolher deve ser dentro do alcance da sua rede local existente.




## Aproveite!

A rede estendida compartilha o mesmo SSID (nome de rede wireless) e senha wireless que a sua rede local.

# Modo Access Point

Este modo transforma sua rede cabeada em rede wireless.

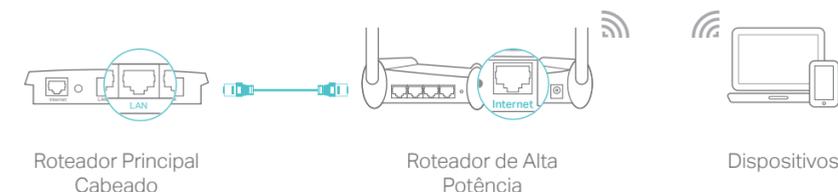

1. Conecte o roteador à porta LAN do roteador principal via cabo Ethernet como demonstrado acima.
2. Conecte um computador ao roteador via cabo Ethernet ou via wireless ao utilizar o SSID (nome wireless) e senha wireless impressos na etiqueta do aparelho.
3. Inicie um navegador web e digite <http://tplinkwifi.net> no campo de endereço. Utilize **admin** para nome de usuário e senha, clique então em **Login**.
4. Clique em **Próximo** para iniciar a Configuração Rápida. Selecione **Access Point** e siga as instruções passo a passo para completar a configuração inicial.

## Aproveite!

Conecte à rede wireless utilizando o SSID (nome de rede) e senha wireless impressas no rótulo do produto.

# FAQ (Perguntas Frequentes)

## P1. O que fazer caso eu não consiga acessar a página de gerenciamento do roteador?

- Caso o computador esteja configurado em um endereço IP estático, altere para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkwifi.net> está corretamente inserido no navegador. Como alternativa, insira <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> no navegador web e pressione **Enter**.
- Utilize outro navegador e tente novamente.
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Desabilite e então reabilite o adaptador de rede em uso.

## P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet no modo Roteador?

- Verifique se a Internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
- Faça login na página de configuração do roteador, e vá para a página de **Status** para verificar se o endereço IP é válido ou não. Caso esteja, favor iniciar a Configuração Rápida novamente; caso contrário, verifique novamente a conexão de hardware.
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Para usuários de cable modems, faça login na página de gerenciamento do roteador. Siga **Rede > Clone de MAC**, selecione **Clonar MAC** e em seguida clique em **Salvar**. Então reinicie o modem e o roteador.

## P3. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?

- Caso não tenha alterado a senha wireless padrão, ela pode ser encontrada na etiqueta do roteador.
- Conecte um computador diretamente ao roteador utilizando um cabo Ethernet. Faça Login na página de gerenciamento, e acesse **Wireless > Segurança Wireless** para recuperar ou redefinir sua senha wireless.

## P4. Como restaurar o roteador às suas configurações de fábrica?

- Com o roteador ligado, pressione e segure o botão **Reset** no painel traseiro do roteador até que todos os LEDs acendam momentaneamente.
- Faça login na página de gerenciamento do roteador. Acesse **Ferramentas de Sistema > Restaurar Padrões de Fábrica**, e clique em **Restaurar**. O roteador irá restaurar e reiniciar automaticamente.

Nota: Restaurar o roteador aos padrões de fábrica irá apagar todas as configurações anteriores.

## P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha da página de gerenciamento?

- Consulte o FAQ > P4 para reiniciar o roteador, e então utilize o padrão **admin** (em letras minúsculas) para nome de usuário e senha e fazer login.

Para suporte técnico e outras informações, favor visitar <http://www.tp-link.com/support>

# Aplicativo Tether

O aplicativo Tether da TP-Link oferece uma forma simples e intuitiva para acessar e gerenciar seu roteador.

- Bloqueie usuários indesejáveis de conectarem à sua rede
- Visualize informações sobre os clientes conectados ao seu roteador
- Altere configurações básicas de rede wireless
- Configure o Controle dos Pais com período de acesso

## Como começar?

1. Baixe o app Tether da TP-Link da Apple App Store ou Google Play.
2. Garanta que seu dispositivo smart esteja conectado via wireless à sua rede.
3. Inicie o aplicativo Tether e comece o gerenciamento da sua rede estendida.



Acesse para baixar