


# Guia de Instalação Rápida

Roteador Wireless N 300Mbps

TL-WR841N

## Conectando o Hardware

Caso sua conexão Internet seja feita através do cabo Ethernet vindo da parede ao invés de um modem DSL/Cabo/Satélite, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta WAN do roteador, e siga os passos 4 e 5 para completar a conexão física.

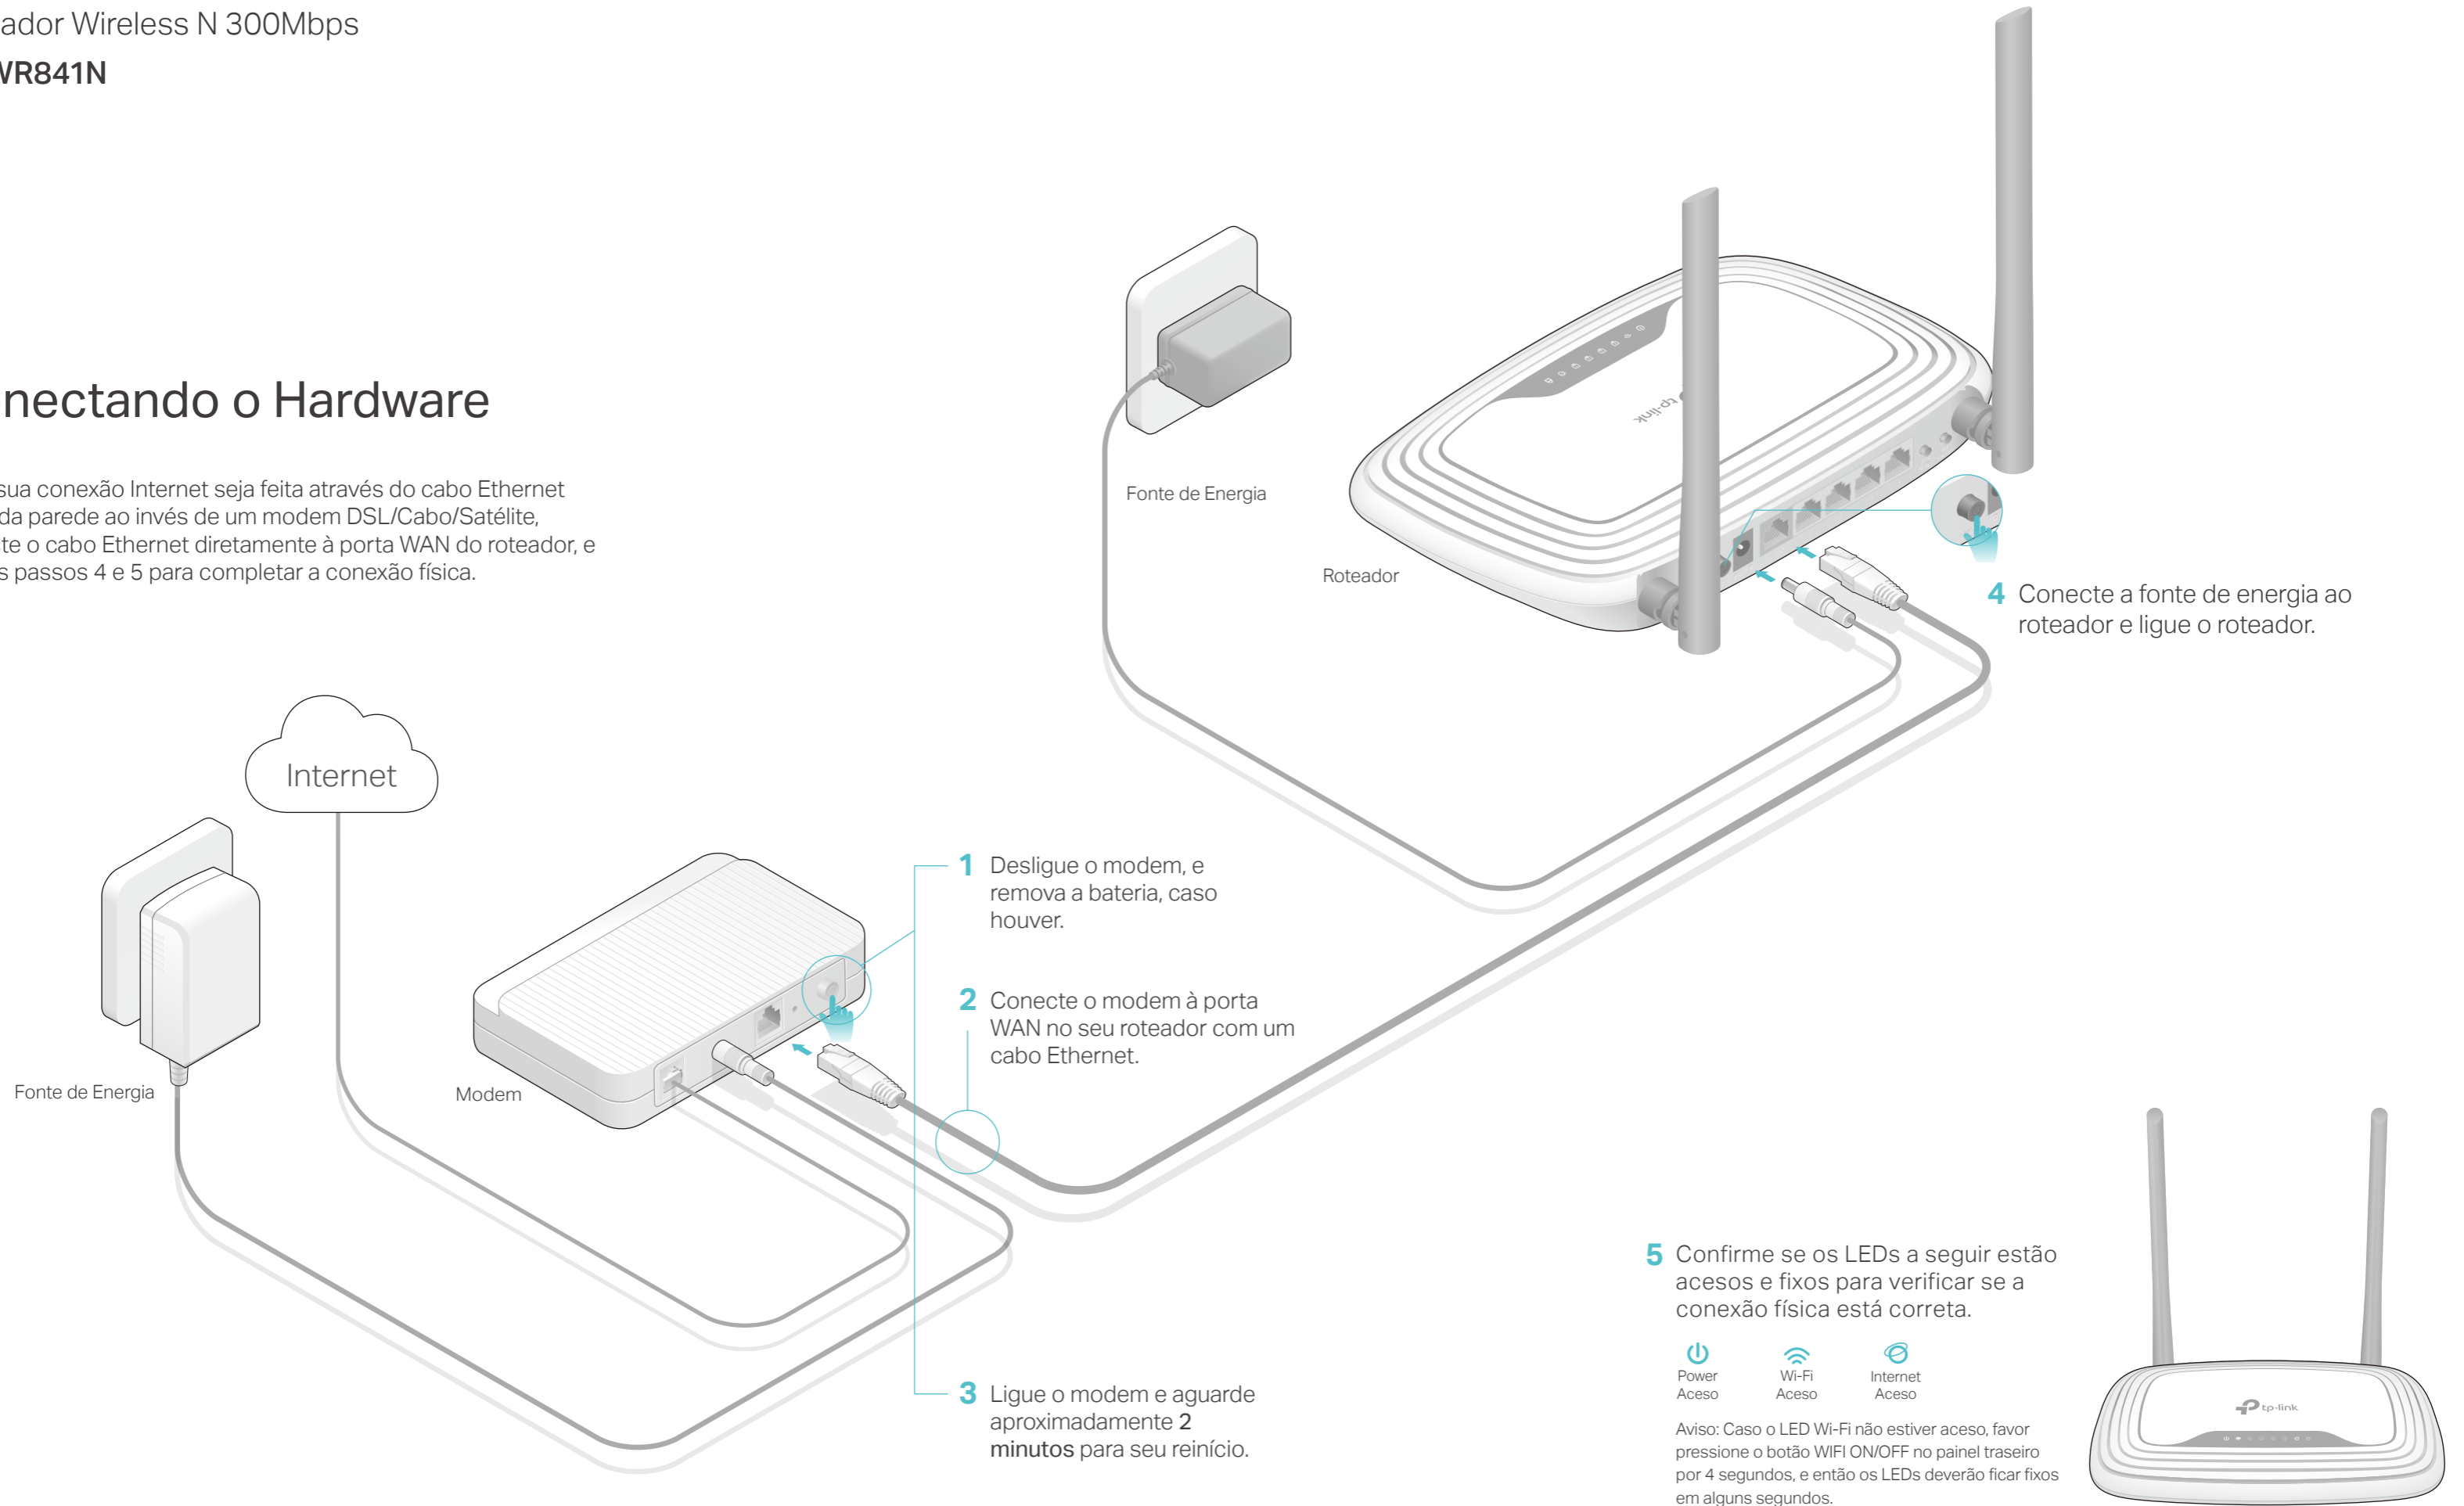


# Configurando o roteador.

## 1. Conecte seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless)


### • Cabeado

Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte os dispositivos como mostrados abaixo.

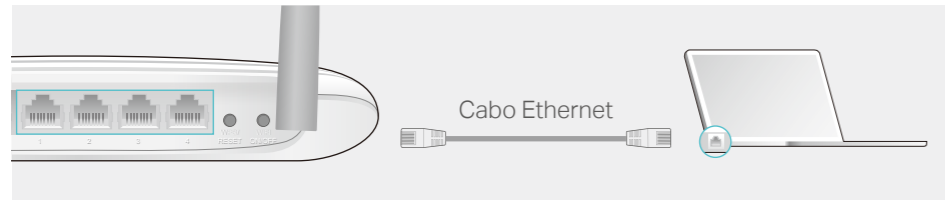

### • Wireless

a Conecte via wireless utilizando o SSID (nome de rede) e Senha Wireless impressas no rótulo do produto localizado no fundo do roteador.

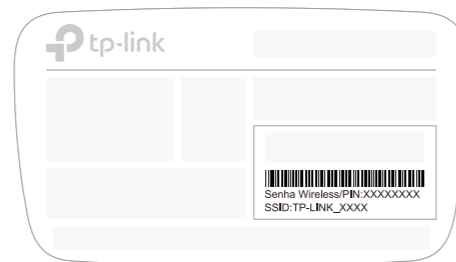


b Clique no ícone de rede do seu computador ou vá para Configurações Wi-Fi do seu dispositivo, em seguida, selecionar o SSID para entrar na rede.



## 2. Configurar o roteador utilizando um navegador web


A Inicie um navegador web, insira <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereços. Utilize admin para nome de usuário e senha, clique então em Entrar.

Aviso: Caso a página de login não apareça, favor consultar FAQ>P1.

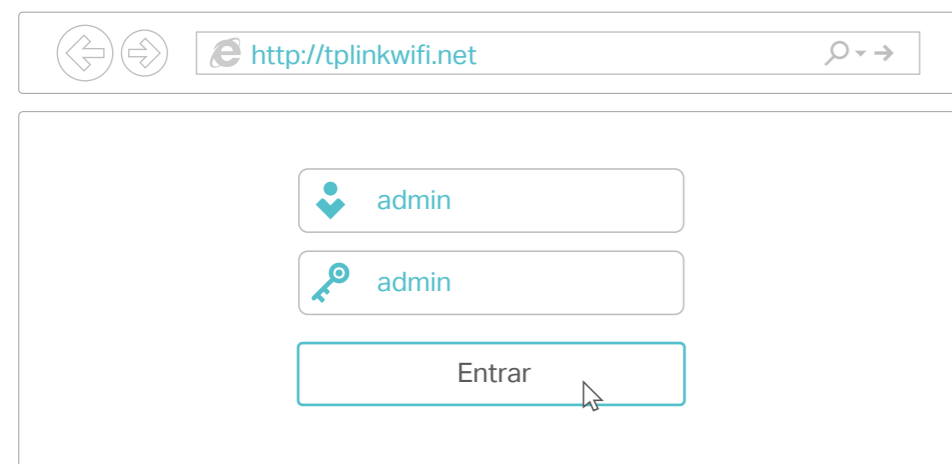

B Siga as instruções passo a passo da Configuração rápida para completar a configuração inicial.


Aviso: Caso não tenha certeza de seu Tipo de conexão WAN, favor clicar em Detectar automaticamente.

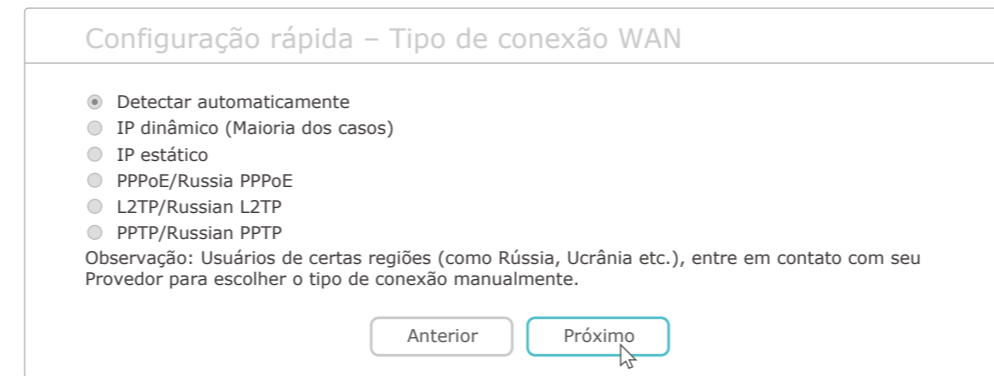

😊 Aproveite a Internet!

## Aplicativo Tether

O aplicativo Tether da TP-LINK oferece uma forma simples e intuitiva para acessar e gerenciar seu roteador.

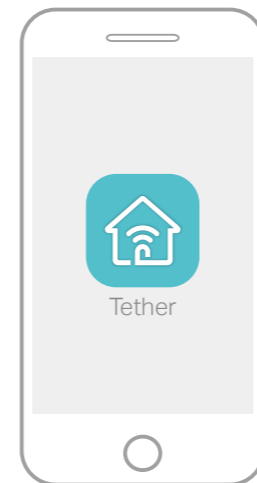

- Bloqueie usuários indesejáveis de conectarem à sua rede
- Altere configurações básicas de rede wireless
- Visualize informações sobre os clientes conectados ao seu roteador
- Configure Controle dos Pais com período de acesso

### Como começar?

- Baixe o app Tether da TP-LINK da Apple App Store ou Google Play.
- Garanta que seu dispositivo smart esteja conectado via wireless à sua rede.
- Inicie o aplicativo Tether e comece o gerenciamento da sua rede.



Acesse para baixar

## Mais Funções

O roteador TP-LINK possui uma série de funções, incluindo Rede para Convidados, Controle dos Pais, Controle de Acesso e mais. Você pode fazer login na página de Gerenciamento Web do Roteador <http://tplinkwifi.net> para aplicar estas funções. Para instruções, favor consultar o Manual do Usuário e [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

# FAQ (Perguntas Frequentes)

## P1. O que fazer caso a janela de login não apareça?

- Caso o computador esteja configurado em um endereço IP fixo ou estático, altere para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> estão corretamente inseridos no navegador. Como alternativa, insira <http://192.168.1.1> na barra de endereços do navegador e pressione Enter.
- Utilize outro navegador e tente novamente.
- Reinicie seu modem roteador e tente novamente.
- Desabilite e então reabilite o adaptador de rede em uso.

## P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?

- Verifique se a Internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem utilizando um cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
- Faça login na página de Gerenciamento Web do roteador, e vá para a página de Status para verificar se o endereço IP WAN é válido ou não. Caso seja, favor iniciar a Configuração Rápida novamente; caso contrário verifique novamente a conexão de hardware.
- Reinicie seu modem roteador e tente novamente.
- Para usuários de cable modems, faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador. Siga Rede > Clonar MAC, clique em Clonar endereço MAC e em seguida clique em Salvar. Em seguida, reinicie o modem e o roteador.

## P3. Como restaurar o roteador às suas configurações de fábrica?

- Com o roteador ligado, utilize um objeto pontiagudo para pressionar e segurar o botão WPS/RESET no painel traseiro do roteador por aproximadamente 8 segundos.
- Faça login na página de gerenciamento web do roteador, e siga Ferramentas de Sistema > Padrão de fábrica, e clique em Restaurar. O roteador irá restaurar e reiniciar automaticamente.

## P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha de gerenciamento web?

- Consulte o FAQ > P3 para reiniciar o roteador, e então utilize o padrão admin (em letras minúsculas) para nome de usuário e senha e fazer Entrar.

## P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?

- A senha wireless padrão de fábrica está impressa no rótulo no fundo do roteador.
- Conecte um computador diretamente ao roteador utilizando um cabo Ethernet. Faça Login na página de Gerenciamento Web e siga Wireless > Segurança do wireless para obter ou redefinir sua senha wireless.

Caso suas questões não estejam listadas aqui, favor verificar nossa página de suporte em [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).