

# Guía de Instalación Rápida


Router Inalámbrico N 300Mbps

TL-WR841N / TL-WR841ND

7106506204 REV3.0.2

## Conexión del Hardware

Si tu conexión a Internet es a través de un cable Ethernet de pared en lugar de un módem DSL/ Cable / Satelital conecta el cable Ethernet directamente al puerto WAN del router, a continuación, sigue los pasos 4 y 5 para completar la conexión de hardware.

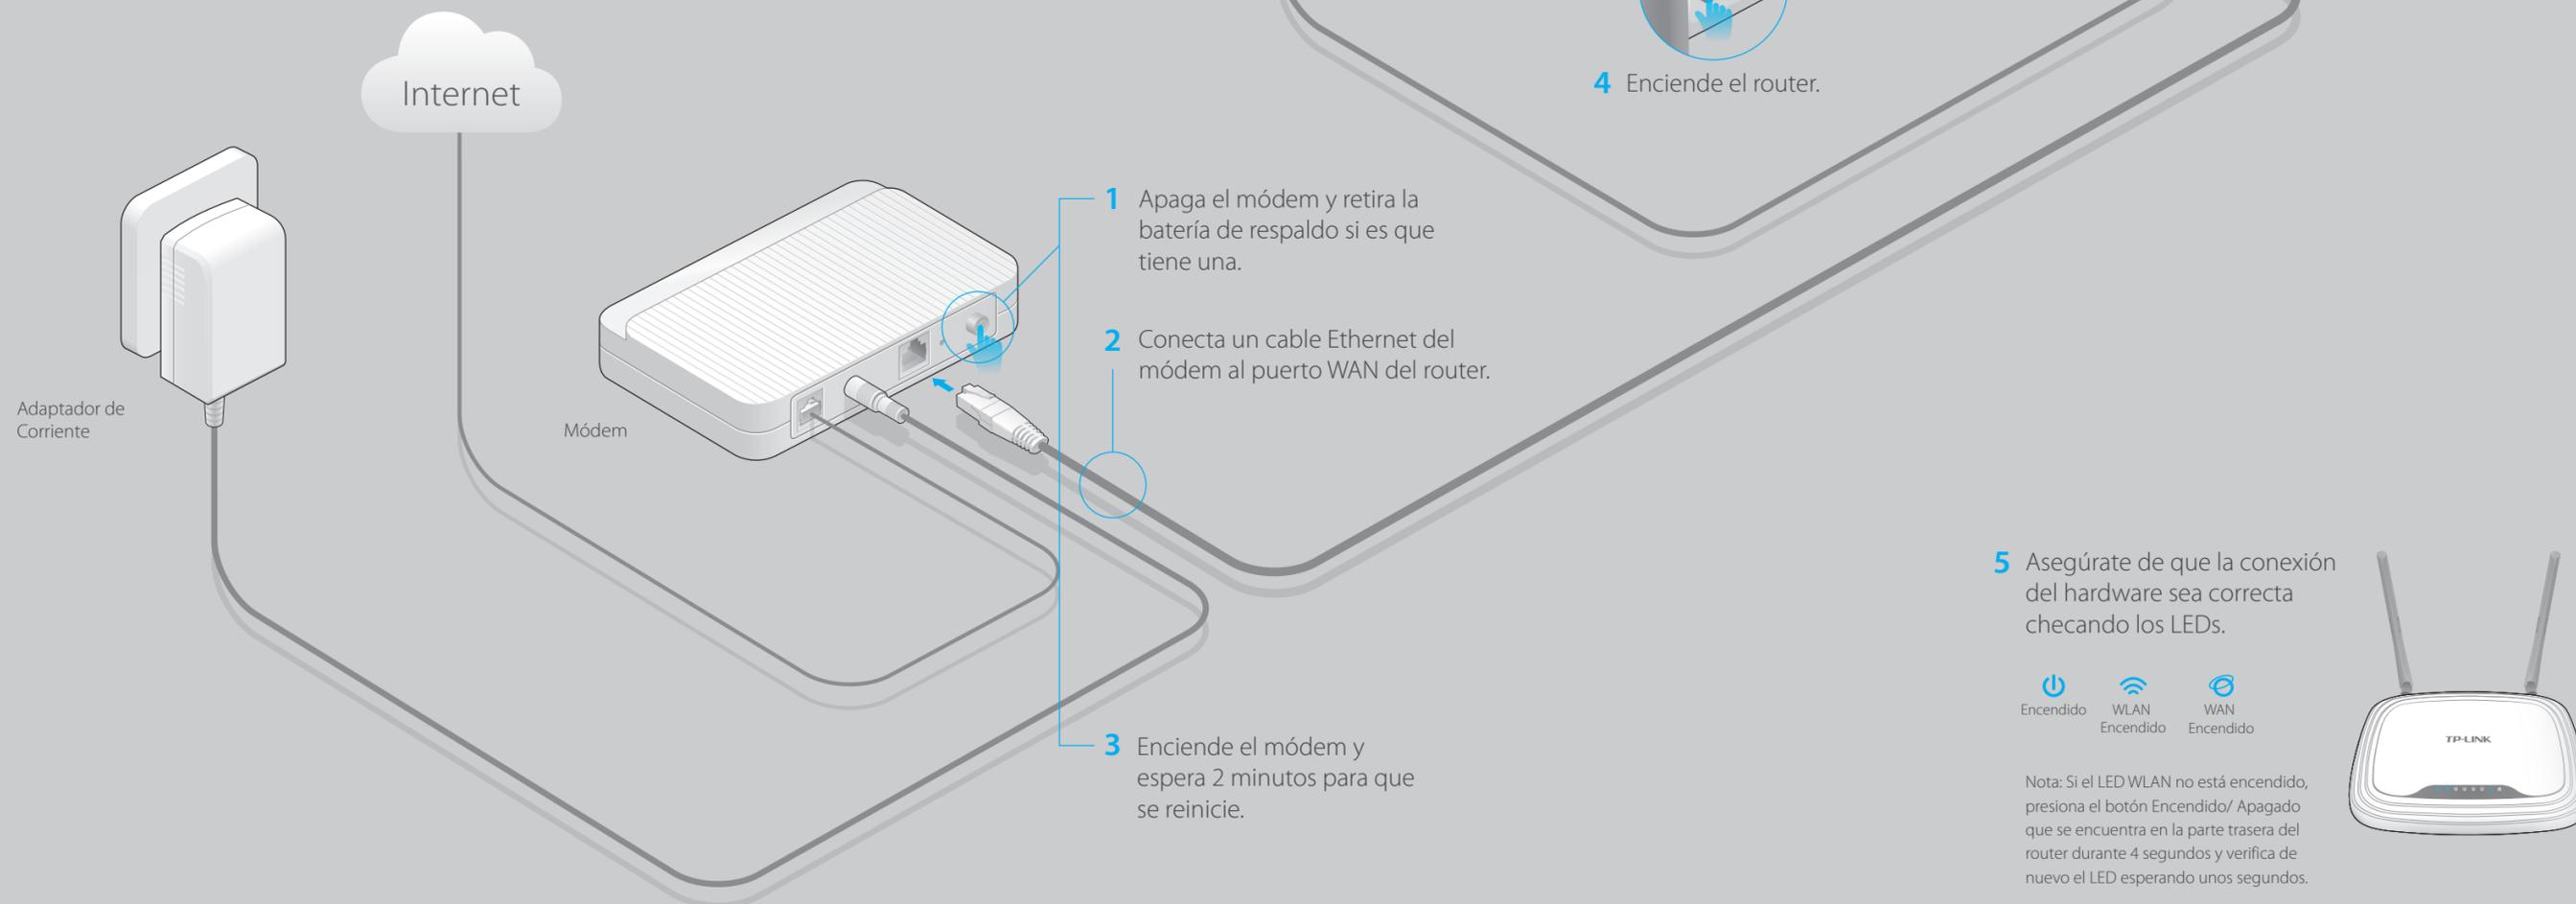


# Configuración del Router

## 1. Conecta tu computadora al router (por cable o inalámbricamente)


### Por Cable

Apaga el Wi-Fi de tu computadora y conecta los dispositivos mostrados en seguida.

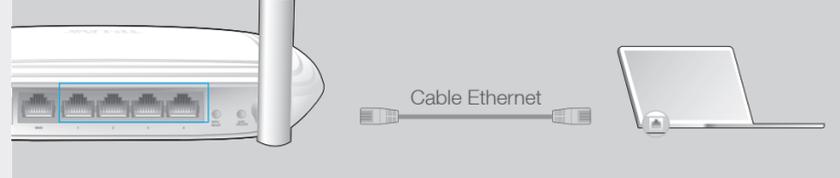

### Inalámbrico


Conecta inalámbricamente usando el SSID (Nombre de Red) y Contraseña/PIN que está impreso en una etiqueta en la parte inferior del router.

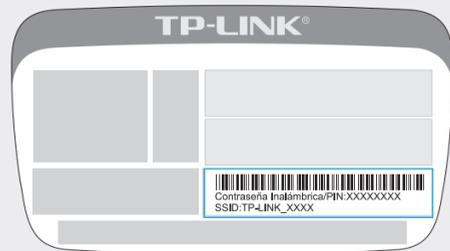


## 2. Configuración del router utilizando el navegador web

A Escribe <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1> en la barra de direcciones. Utiliza la palabra 'admin' como usuario y contraseña, y haz clic en **Login**.

Nota: Si la ventana de Inicio de sesión no aparece, consulta la sección de Preguntas Frecuentes > P1.

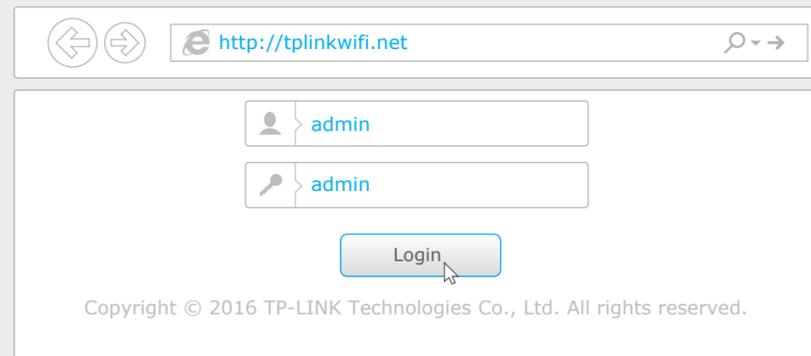


B Haz clic en **Quick Setup** en el menú de la izquierda y haz clic en **Next**. Selecciona tu tipo de conexión WAN. Si no estás seguro del tipo de conexión, selecciona **Auto-Detect**. Haz clic en **Next** y sigue las instrucciones en pantalla.

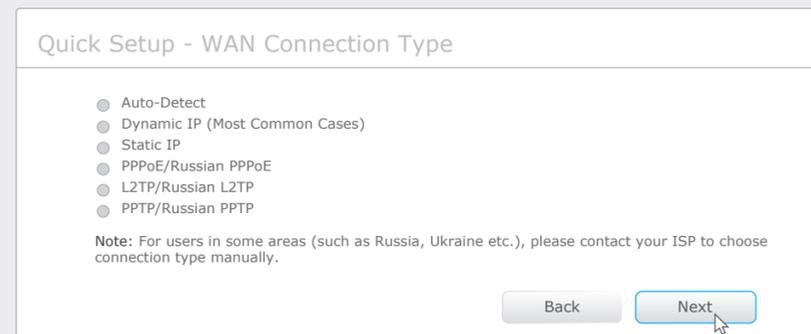


C O bien utiliza el valor de fábrica o personaliza la configuración inalámbrica y haz clic en **Next**.

Nota: Si cambias tu SSID y contraseña de fábrica, anota los nuevos ajustes inalámbricos.

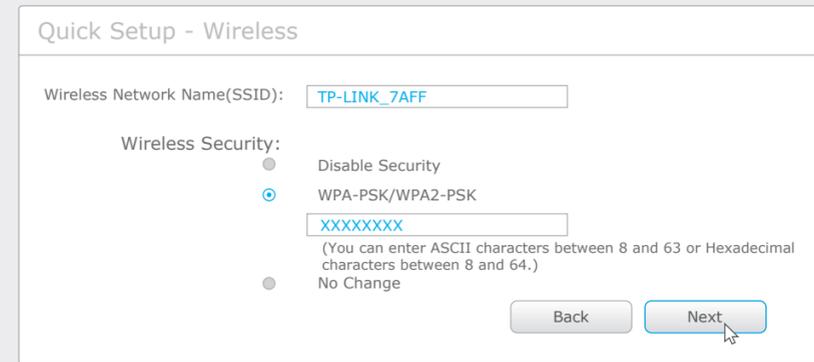

D Clic en **Finish** para completar la Configuración Rápida.

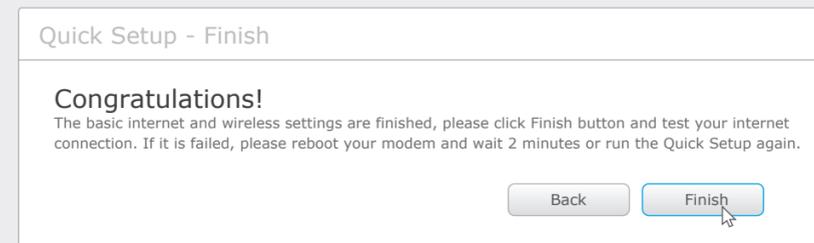

## Configuración través de la App Tether

La aplicación Tether de TP-LINK te permite acceder cómodamente al router y:

- Ver información sobre los clientes de la red.
- Bloquear el acceso a la red de los usuarios o dispositivos específicos.
- Configurar Control Parental con el tiempo de acceso y restricciones de contenido.
- Cambiar la configuración básica de red inalámbrica fácilmente.

### ¿Cómo comienzo?

- 1 Escanea el código QR para descargar la app Tether de TP-LINK de app Store o Google Play.
- 2 Asegúrate de que tu dispositivo inteligente se conecte de forma inalámbrica a la red doméstica.
- 3 Inicia la aplicación Tether y empieza a administrar tu red doméstica.



## Preguntas Frecuentes (FAQ)

P1. ¿Qué puedo hacer si la ventana de inicio de sesión no aparece?

- Si el equipo está configurado con una dirección IP estática o fija, cambia los ajustes para obtener una IP automática.
- Verifica que <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1> esté correctamente bien escrito en la barra de direcciones. Como alternativa, escribe <http://192.168.1.1> en la barra de direcciones y da Enter.
- Usa otro navegador web y prueba de nuevo.
- Reinicia tu router y prueba de nuevo.
- Deshabilita el adaptador de red que se utiliza actualmente y luego actívalo de nuevo.

P2. ¿Qué puedo hacer si no tengo acceso a Internet?

- Comprueba que el Internet funciona correctamente conectando una computadora directamente al módem mediante un cable Ethernet. Si no, contacta a tu proveedor de servicio de Internet.
- Abre un navegador Web, escribe <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1> y corre la configuración nuevamente.
- Reinicia tu router y prueba de nuevo.  
Nota: Para usuarios de cable módem, primero reinicia el módem. Si el problema persiste, inicia sesión en la página web de administración del router y ve a **Network > MAC Clone**, clic **Clone MAC Address** y después haz clic en Save.

P3. ¿Cómo restauro el router con los ajustes de fábrica?

- Con el router encendido, mantén presionado el botón **WPS/RESET** del router por aproximadamente 8 segundos.
- Inicia sesión en la página de Administración Web del router, y ve a **System tools > Factory Defaults**, clic en **Restore**, y luego espera hasta que la barra de progreso haya finalizado.

P4. ¿Qué puedo hacer si olvidé la contraseña de la página de administración web?

- Ve a **FAQ > P3** para reiniciar el router, y usa como usuario y contraseña de fábrica la palabra "admin" para ingresar (todo en minúscula).

P5. ¿Qué hago si olvidé la contraseña de mi red inalámbrica?

- Si no has cambiado tu contraseña inalámbrica de fábrica, puedes encontrarla en la etiqueta que se encuentra pegada en el producto.
- Si has cambiado tu contraseña, ingresa a la página de administración web del router y ve a **Wireless > Wireless Security** para obtener o resetear tu contraseña.

Nota: Si tus preguntas no están resueltas aquí, ve a <http://www.tp-link.com/en/support/faq> y haz clic en **Contact Technical Support** para obtener más ayuda.