


## Настройка FLEX


Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов маршрутизатора.



- 1) Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес <http://tplinklogin.net> (если данный адрес не открывается, используйте <http://192.168.1.1/> или <http://192.168.0.1/>)

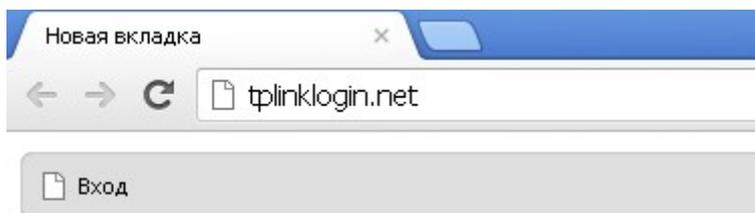

Имя пользователя/пароль: admin/admin

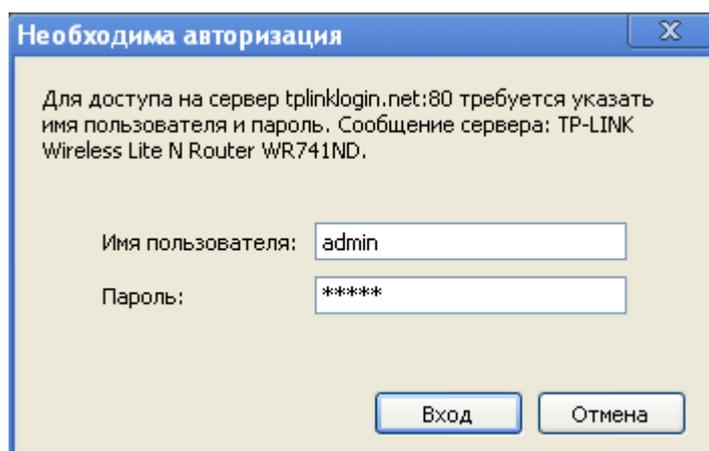

- 2) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)




Нажмите «Далее» (Next)

### 3) Быстрая Настройка - Тип подключения WAN

Выберите из списка **L2TP/Россия L2TP**

Нажимаем «Далее» (Next)

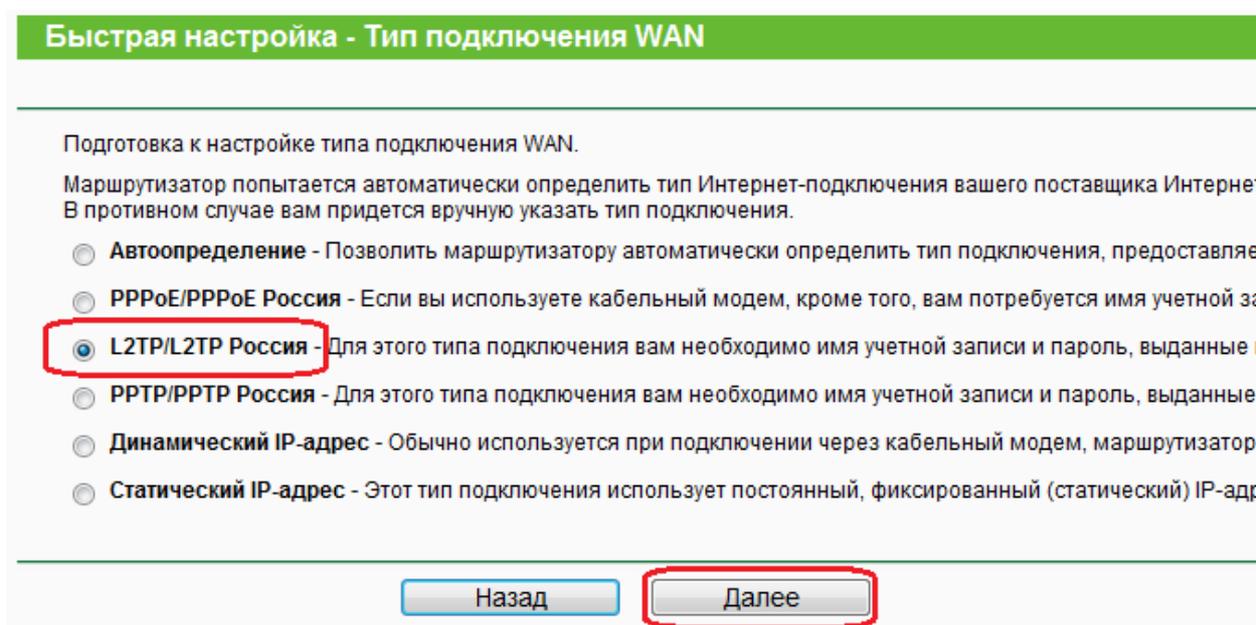

### 4) Быстрая настройка – L2TP/Россия L2TP

Введите:

Имя пользователя\Пароль (User Name\Password) – **ВВОДИМ данные по договору FLEX**

Ниже ставим точку в положение **Динамический IP**

IP-адрес/Имя сервера (Server IP\Name): **l2tp.flex.ru**

Размер MTU (в байтах): **1400**

Режим подключения WAN: **Подключить автоматически (Connect automatically)**

Затем нажмите «Далее» (Next)

## Быстрая настройка - L2TP/L2TP Россия

Имя пользователя:	<input type="text" value="polzovatel"/>
Пароль:	<input type="password" value="....."/>
Подтвердить пароль:	<input type="password" value="....."/>
<input checked="" type="radio"/> Динамический IP-адрес <input type="radio"/> Статический IP-адрес	
IP-адрес/Имя сервера:	<input type="text" value="l2tp.flex.ru"/>

## 5) Быстрая настройка - Беспроводной режим

**Имя беспроводной сети:** Можно оставить название wi-fi сети без изменения, либо придумать своё название (английские буквы/цифры, минимум 6 символов)

**Защита беспроводного режима:** выбираем **WPA-Personal/WPA2-Personal**

**Пароль PSK:** придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские буквы/цифры), нажимаем «Далее» (Next)

## Быстрая настройка - Беспроводной режим

Беспроводной режим:	<input type="text" value="Включить"/>
Имя беспроводной сети:	<input type="text" value="TP-LINK_7E865E"/> (Та
Регион:	<input type="text" value="Россия"/>
Канал:	<input type="text" value="Авто"/>
Режим:	<input type="text" value="11bgn смешанный"/>
Ширина канала:	<input type="text" value="Авто"/>
Защита беспроводного режима:	
<input type="radio"/>	Отключить защиту
<input checked="" type="radio"/>	<b>WPA-Personal/WPA2-Personal</b>
Пароль PSK:	<input type="text" value="123456789"/>
(Вы можете ввести либо ASCII символы в пр	
<input type="radio"/>	Без Изменений

## Нажимаем кнопку «Перезагрузка» (Reboot)

**Быстрая настройка - Завершение**

Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо.

Изменения настроек беспроводной сети вступают в силу после перезагрузки маршрутизатора.

- 6) Зайдите в меню Сеть (Network) – Локальная сеть (LAN). Имените IP-адрес, например, на 169.254.1.1 , нажмите Сохранить (Save).

**Сеть**

- WAN
- Локальная сеть
- IPTV
- Клонирование MAC-адреса

**Локальная сеть**

MAC-адрес: F8-D1-11-79-2E-BA

IP-адрес: 169.254.1.1

Маска подсети: 255.255.255.0

- 7) У провайдера используется привязка по MAC адресу.

Для того, что бы скопировать ваш MAC-адрес в маршрутизатор необходимо: Перейти в меню Сеть (Network) - Клонирование MAC-адреса (MAC Clone), нажать кнопку Клонировать MAC-адрес (Clone MAC Address) и Сохранить (Save).

**Сеть**

- WAN
- Локальная сеть
- IPTV
- Клонирование MAC-адреса

**Клонирование MAC-адреса**

MAC-адрес WAN:	<input type="text" value="F8-D1-11-79-2E-BB"/>	<input type="button" value="Восстановить Заводской"/>
MAC-адрес компьютера:	<input type="text" value="44-87-FC-ED-0A-17"/>	<input type="button" value="Клонировать MAC-адрес"/>

### **Важно!**

После настройки маршрутизатора вам больше не требуется запускать vpn-подключение «FLEX» на вашем компьютере. Если один из компьютеров запустит это подключение, роутер не сможет подключиться к Интернет.

Перед настройкой обязательно уточните ваши имя пользователя и пароль. От правильности написания этих данных зависит, подключится ваш маршрутизатор или нет.