

Kit de mini adaptateurs CPL AV 500 3 ports 10/100Mbps TL-PA4030KIT

⊙ Caractéristiques :

- Compatible avec la norme HomePlug AV, débit jusqu'à 500 Mbps, adapté à la diffusion en réseau de plusieurs vidéos HD
- 3 ports Ethernet pour un réseau filaire partagé entre ordinateurs et TV sur IP.
- Pas de câbles à ajouter, ni de murs à percer, utilise le réseau électrique existant.
- Facile à installer, branchez appairez et utilisez.
- Jusqu'à 300m de portée via le réseau électrique : performances non altérées par les murs et les planchers.
- Chiffrement AES 128bit d'un simple appui sur le bouton Pair.
- Support de la diffusion multicast administrée via IGMP pour optimiser les flux TV sur IP.




⊙ Description :

Le Kit d'adaptateurs CPL AV 500 3 ports 10/100Mbps transforme votre réseau électrique en un réseau haut débit ne nécessitant aucun percement ni câblage supplémentaire. Aucune configuration n'est requise, branchez simplement vos adaptateurs dans vos prises électriques pour créer instantanément un réseau. Avec le design compact des TL-PA4030 vous allez apprécier la flexibilité d'avoir la possibilité de les connecter à n'importe quelle prise de votre domicile.

⊙ Spécifications :

Caractéristiques matérielles	
Normes et protocoles	HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
Interface	3 ports Ethernet 10/100Mbps
Type de prise	EU
Bouton	Pair/Reset
Indicateur lumineux	Power, Powerline, Ethernet
Dimensions (L×P×H)	93x56x30 mm
Portée	Jusqu'à 300m de portée via le réseau électrique.
Caractéristiques Logicielles	
Technologie de modulation	OFDM (CPL)
Chiffrement	Chiffrement 128 bits AES
Autres	
Certifications	CE, FCC, RoHS
Compatibilités	Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8, OS X, Linux
Environnement	Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Température de stockage : -40°C à 70°C Humidité relative de fonctionnement : 10 % à 90 %, sans condensation Humidité relative de stockage : 5 % à 90 %, sans condensation

⊙ Schéma :

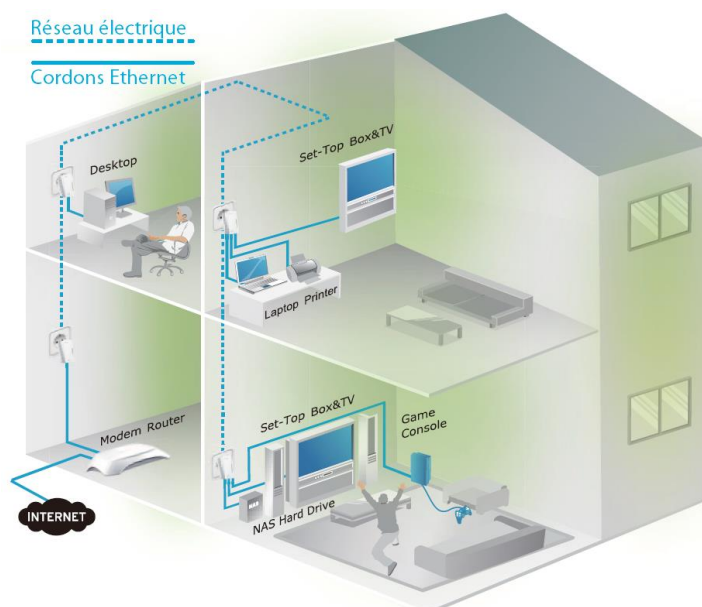

Les adaptateurs doivent être utilisés par paire au moins, le premier adaptateur étant connecté à la source internet, le second dans n'importe quelle pièce alimentée par le même réseau électrique que le premier et à moins de 300m de distance (longueur de câble électrique)

Contenu de l'emballage	
1 x Kit de mini adaptateurs CPL AV500 3 ports 10/100Mbps soit 2 x TL-PA4030	
2 x Cordons Ethernet de 2m	
1 x Mini CD (8cm)	
1 x Guide d'installation rapide	