



Extensor Universal de Cobertura WiFi

Nota: El modelo que se toma como ejemplo en esta guía de usuario es el "TL-WA850RE".

Si desea obtener información adicional acerca de la instalación, consulte la guía rápida de usuario contenida en la caja.

Método uno »» Configuración mediante botón

- 1** Presione el botón **WPS** o **QSS** del router inalámbrico.
- 2** Mantenga pulsado el botón **RANGE EXTENDER** hasta que el led **RANGE EXTENDER** empiece a parpadear. Tras aproximadamente 2 minutos, el led pasará a iluminarse de forma continua y el TL-WA850RE quedará conectado al router.
- 3** Tras realizar la conexión, proceda a ubicar el TL-WA850RE en un emplazamiento adecuado a fin de optimizar su rendimiento.

Nota: Una vez que esté conectado, podrá cambiar de ubicación del TL-WA850RE (siempre y cuando esté bajo la cobertura del router inalámbrico) y éste se conectará automáticamente a la red inalámbrica.

Método dos »» Configuración mediante la utilidad de gestión basada en web

- 1** Antes de poder acceder, es necesario que se conecte el equipo al TL-WA850RE, ya sea de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.

Nota: También puede conectarse inalámbricamente al TL-WA850RE y configurarlo desde un smartphone, tableta, etc.

En la explicación siguiente se utiliza como ejemplo Windows 7.


1) Haga clic sobre el icono  situado en la parte inferior del escritorio.

2) Pulse sobre el botón de actualizar  y seleccione el identificador de red SSID del TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Haga clic en **Conectar**.



3) Si ve el mensaje **Conectado** junto al identificador SSID del TL-WA850RE querrá decir que se ha conectado con éxito a la red inalámbrica. Sólo podrá acceder al TL-WA850RE si se está conectado a él.


 Abra el navegador y escriba **tlinkextender.net** en la barra de direcciones. Seguidamente, escriba **admin** en los campos de nombre de usuario y contraseña para acceder a la utilidad.

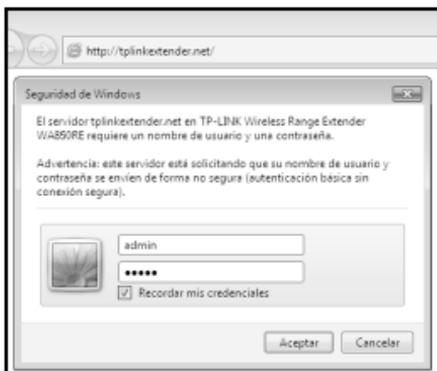


- 3 Una vez que haya accedido al dispositivo, se mostrará la página **Quick Setup Start** (inicio de la configuración rápida). Pulse en **Next** (siguiente) para comenzar la configuración.



- 4 Establezca el valor adecuado para las opciones **Region** (región) (los valores por defecto son United Kingdom. Haga clic en **Next** (siguiente) para continuar.

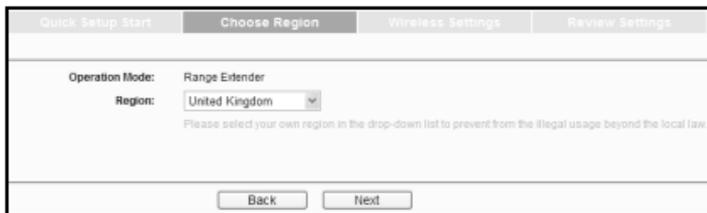

- 5 Espere unos segundos mientras el TL-WA850RE detecta las redes inalámbricas existentes.

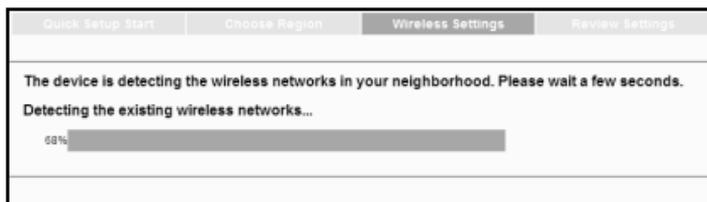

- 6 Marque el identificador SSID de la red a la que desea conectarse (en el ejemplo TP-LINK_Network) y haga clic en **Next** (siguiente).



Nota: Si no encuentra en la lista el identificador SSID de la red, pulse sobre **Rescan** (buscar de nuevo) para intentar detectarla o marque la opción "Set SSID and MAC Manually (establecer el SSID y MAC manualmente)" para configurar de forma manual los valores de la red inalámbrica.

- 7 Introduzca la contraseña en el campo **Wireless Password** (contraseña inalámbrica) correspondiente a la red a la que desea conectarse. Haga clic en **Next** (siguiente) para continuar.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Extended SSID:	<input type="text" value="TP-LINK_Network"/>		
MAC of Root Device:	<input type="text" value="94-0C-6D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID)		
Wireless Security:	<input type="text" value="Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PS"/> ▼		
Wireless Password:	<input type="text" value="1234567890"/>		
<small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small>			
<small>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</small>			
<input type="button" value="Back"/>		<input type="button" value="Next"/>	



Asegúrese que los valores de la conexión inalámbrica y de red son correctos.

Nota:

- 1) Es recomendable utilizar la opción **Export Settings** (exportar configuración) para guardar un archivo txt con los valores de configuración y poderlo utilizar como referencia en el futuro.
- 2) Una vez que se haya reiniciado el dispositivo, deberá esperar aproximadamente 2 minutos para poder volver a conectarse; por favor, tenga paciencia.

Soporte Técnico

- Si necesita ayuda adicional para resolver un problema, visite:
<http://www.tp-link.es/support/faq/>
- Para descargar las últimas versiones de firmware, controladores, utilidades y manuales de usuario, visite:
<http://www.tp-link.es/support/download/>
- Para cualquier otra consulta técnica, contacte con nosotros en:

Global

Teléfono: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Horario: 24 horas, 7 días a la semana

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central
Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan,
Shenzhen, China

Español

Información de seguridad

- Cuando un producto dispone de un interruptor de encendido y apagado, este botón constituye uno de los métodos para apagar el producto. Para aquellos productos que carecen de un botón de apagado y encendido, el único método de apagarlos consiste en desconectar el producto o el adaptador de corriente del enchufe de alimentación. El dispositivo deberá permanecer operativo en todo momento.
- No abra o intente reparar el producto, ya que puede quedar expuesto a un peligro por alto voltaje u otro tipo de riesgos. La apertura de un componente o producto sellado invalidará la garantía. Si necesita reparar el producto, por favor, póngase en contacto con nosotros.
- No utilice este producto cerca del agua.

Garantía limitada de 3 años para productos de TP-LINK

Sólo para productos que porten la marca TP-LINK.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA).

EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN.

TP-LINK garantiza el producto de hardware que porta la marca TP-LINK contenido en la caja original contra defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de TP-LINK por un periodo de TRES AÑOS desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquiriente.



Este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión del equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible