

Настройка Инсис


Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов маршрутизатора.




- 1) Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес <http://tplinklogin.net> (если данный адрес не открывается, используйте <http://192.168.1.1/> или <http://192.168.0.1/>)



Имя пользователя/пароль: admin/admin

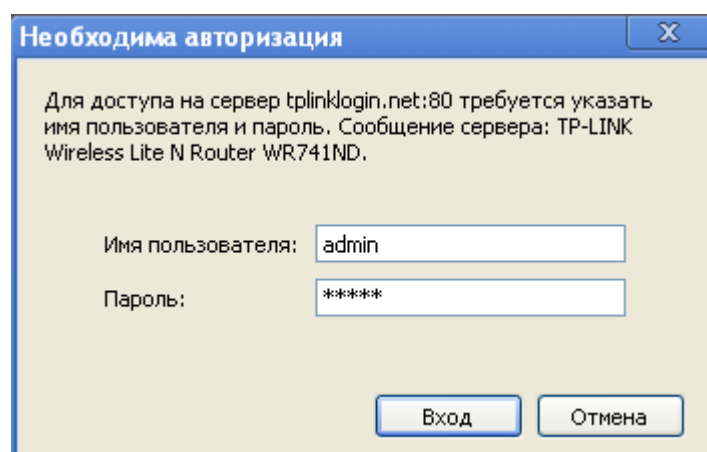

- 2) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)

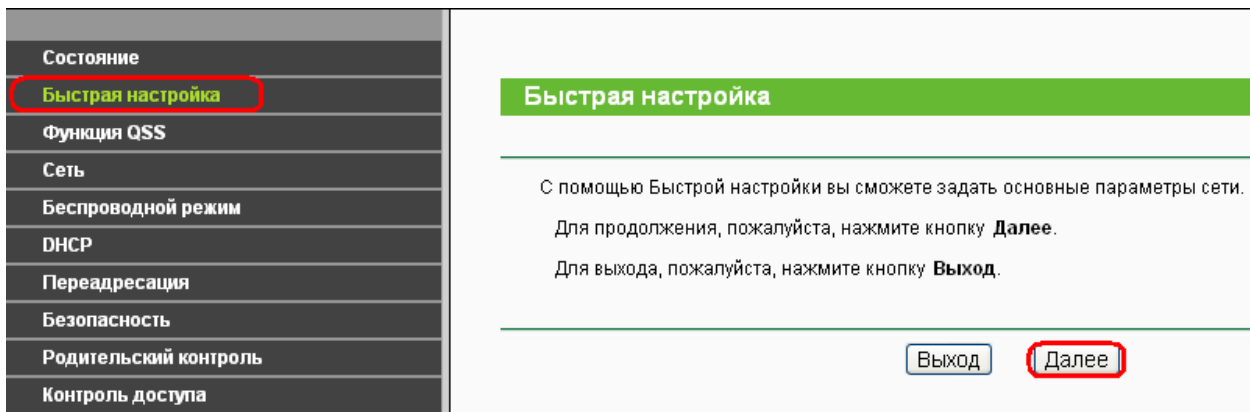


Нажмите «Далее» (Next)

3) Быстрая Настройка - Тип WAN соединения

Выберите из списка **Статический IP-адрес**

Нажимаем «Далее» (Next)

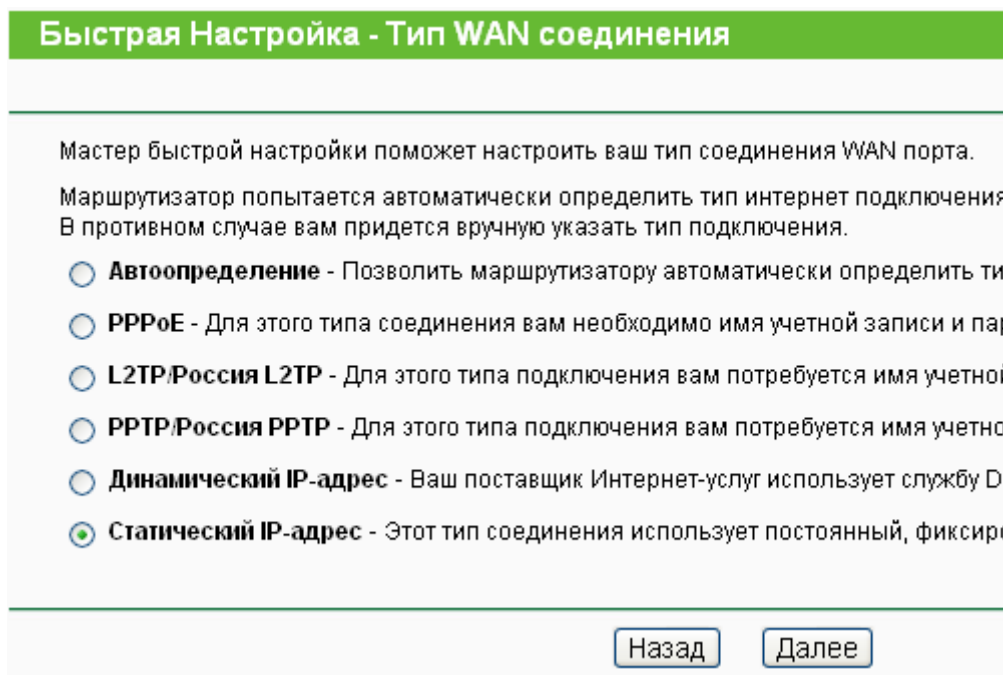

4) Быстрая настройка - Статический IP-адрес

в данном окне введите данные вашего провайдера, предоставленные вам по договору. Все поля должны быть заполнены.

Быстрая настройка - Статический IP-адрес

IP-адрес:	<input type="text" value="см. договор"/>	
Маска подсети:	<input type="text" value="см. договор"/>	
Основной шлюз:	<input type="text" value="см. договор"/>	(Не обязательно)
Первичный DNS:	<input type="text" value="см. договор"/>	(Не обязательно)
Вторичный DNS:	<input type="text" value="см. договор"/>	(Не обязательно)

5) Быстрая настройка - Беспроводной режим

Имя беспроводной сети: Можно оставить название wi-fi сети без изменения, либо придумать своё название (английские буквы/цифры, минимум 6 символов)

Защита беспроводного режима: выбираем **WPA-Personal/WPA2-Personal**

Пароль PSK: придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские буквы/цифры), нажимаем «Далее» (Next)

Быстрая настройка - Беспроводной режим

Беспроводной режим:

Имя беспроводной сети: (Та

Регион:

Канал:

Режим:

Ширина канала:

Защита беспроводного режима:

Отключить защиту


WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK:

(Вы можете ввести либо ASCII символы в пр


Без Изменений

нажимаем кнопку «Перезагрузка» (Reboot)

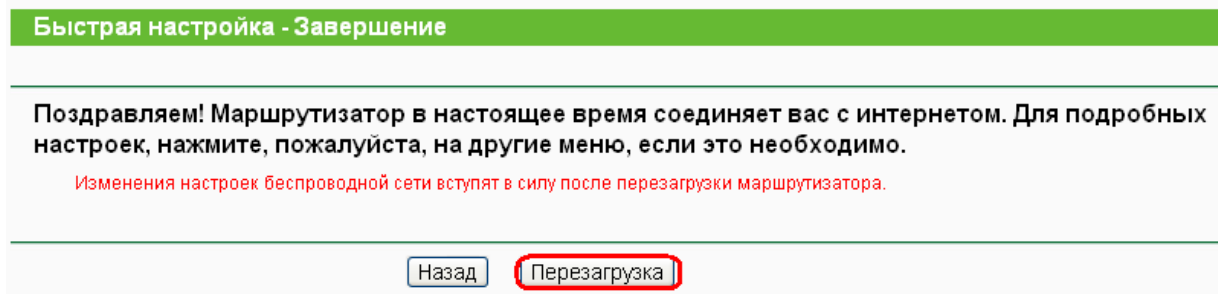

б) После перезагрузки заходим в меню **Сеть** – закладка - **Клонирование MAC-адреса**

Нажимаем **Клонировать MAC-адрес**, затем **Сохранить**

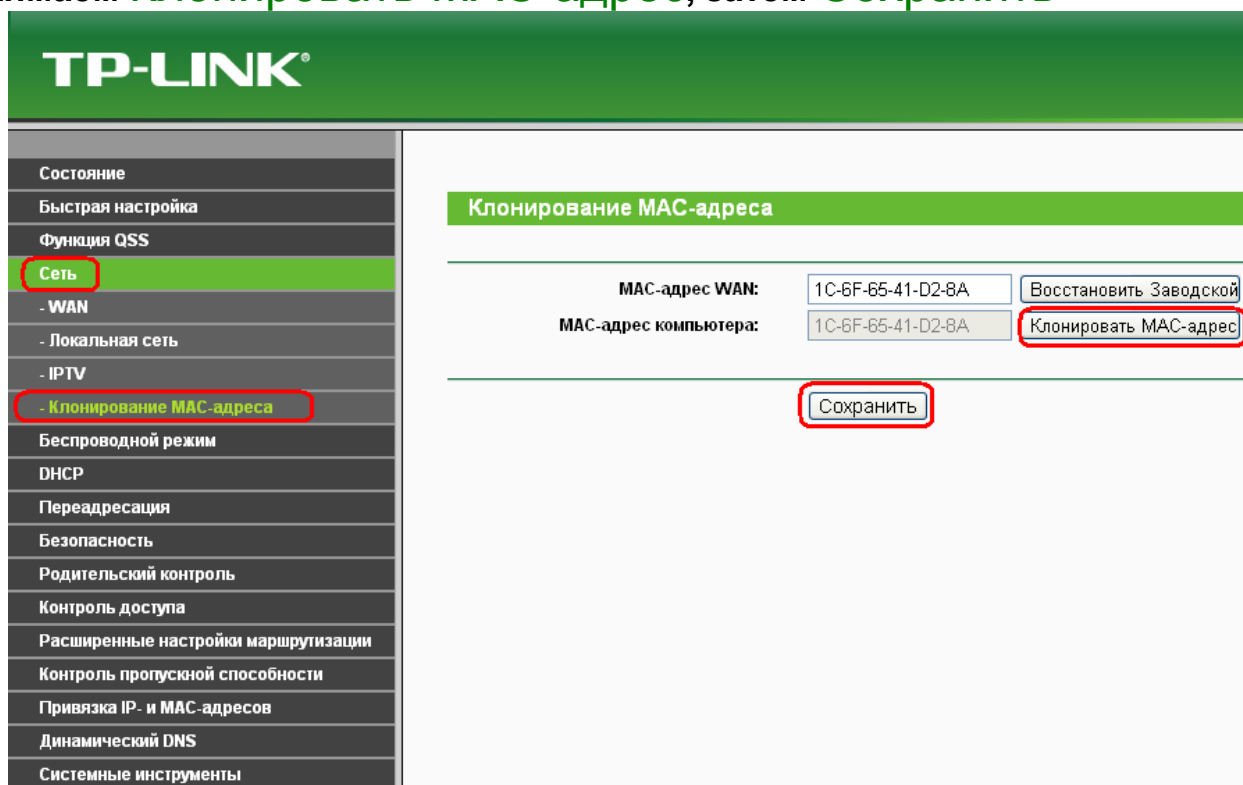

На этом настройка маршрутизатора завершена.