


Guia de Instalação Rápida

Roteador N Sem Fio de Alta Potência


Nota: As imagens podem diferir dos produtos reais.

Instale as Antenas

1.

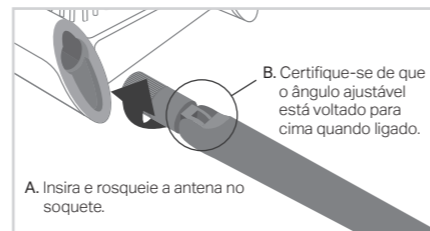


2.

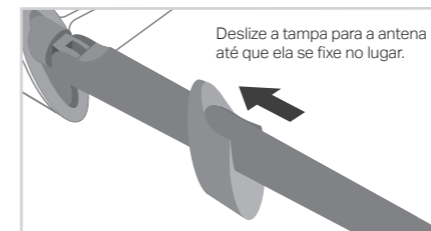

3.



😊 Finalizar

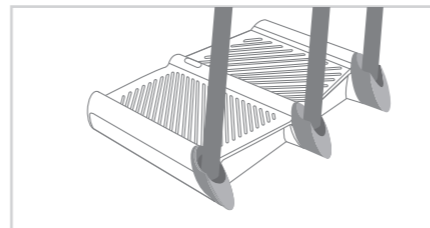


Antes da sua configuração

Observe que o roteador fornece três modos de trabalho: Roteador, Repetidor e Access Point. Você pode escolher o modo para melhor atender às suas necessidades de rede e seguir o guia para concluir a configuração.

Modo Roteador

Este modo permite que vários usuários compartilhem a conexão com a internet através de um modem ADSL/Cable Modem. Se a internet vem de uma tomada Ethernet, conecte a **porta de Internet** do roteador a ela e pule os passos 1, 2 e 3.

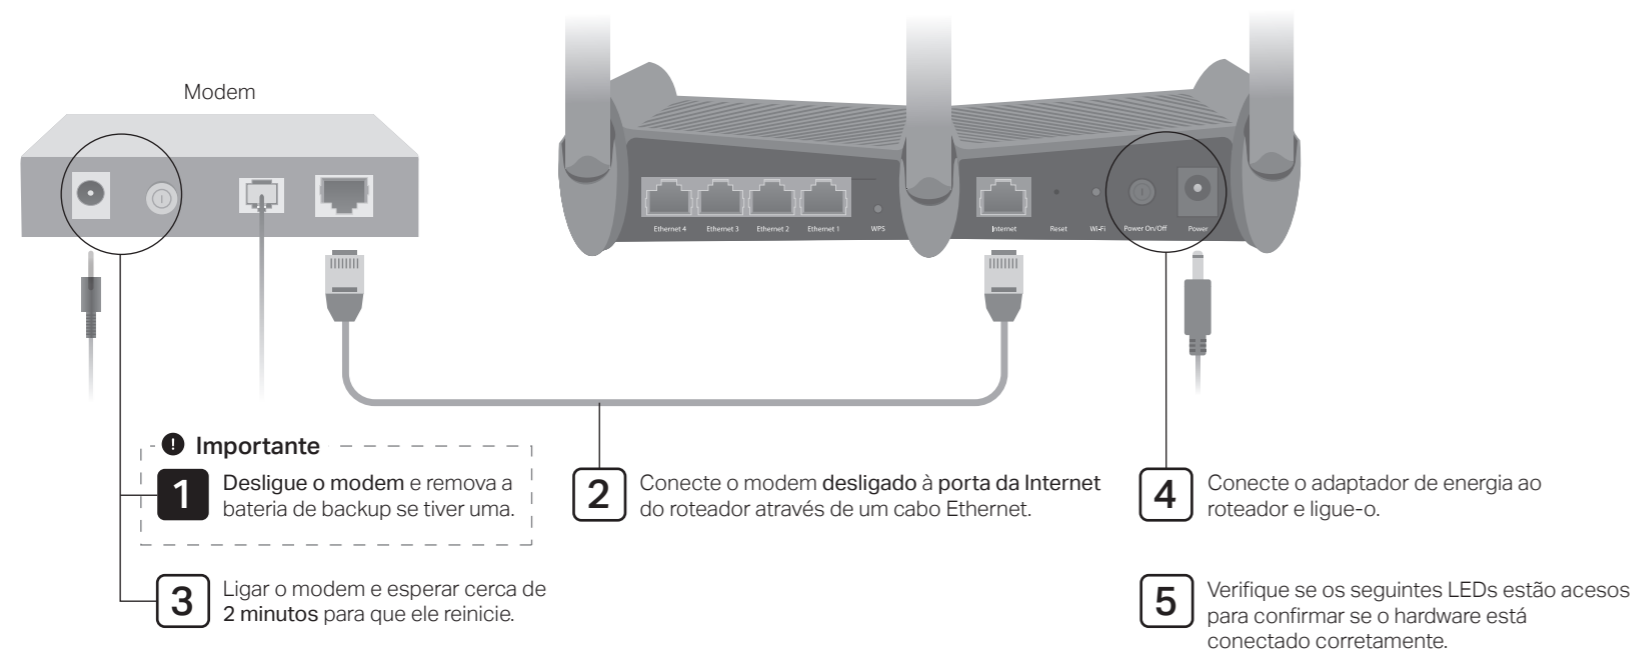

Wi-Fi Ligado
PWR Ligado
WAN Ligado

6 Configure o roteador.

1. Conecte seu dispositivo ao roteador (com ou sem fio).

Com fio:


Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte-o ao roteador através de um cabo Ethernet.

Sem fio:

a. Encontre a etiqueta do produto na parte inferior do roteador.

b. Use o SSID padrão (nome da rede) e a senha sem fio para ingressar na rede.

Dica: Se você estiver usando um smartphone ou tablet, também poderá digitalizar o código QR para ingressar diretamente na rede predefinida.



2. Inicie um navegador da web e digite <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereços. Crie uma senha para fazer login.


3. Vá para **Configuração rápida** e siga as instruções passo a passo para concluir a configuração.

😊 **Aproveite a internet!**


Modo Repetidor

Nesse modo, o roteador aumenta a cobertura wireless existente em sua casa.

1. Configure

Usar o botão RE é uma maneira mais fácil de estender sua rede host. É recomendável consultar a opção um se o seu roteador host tiver um botão WPS. O botão pode parecer com um destes: 

Opção Um: Usando o Botão RE


- Pressione o botão WPS no roteador host.
- Em 1 minuto, pressione e segure o botão  (RE) no painel superior do roteador por aproximadamente 3 segundos. O roteador começará a se conectar ao roteador host e em seguida, reiniciará se estiver conectado.
- Depois de reiniciado, o LED RE deve mudar de intermitente para sólido, indicando uma conexão bem-sucedida.
Nota: Se a conexão WPS falhar, consulte a Opção Dois.

Opção 2: Usando um navegador da Web

- Conecte um computador ao roteador por meio de um cabo Ethernet ou sem fio, usando o SSID (nome da rede) e a senha sem fio impressos na etiqueta do roteador.
- Inicie um navegador da web e digite <http://tplinkwifi.net> na barra de endereços. Crie uma senha para fazer login.
- Vá para **Avançado > Modo de operação**, selecione **Repetidor** e clique em **Salvar**. O roteador será reiniciado automaticamente.
- Faça login na página de gerenciamento da web. Vá para **Configuração rápida** e siga as instruções passo a passo para concluir a instalação.

2. Realocar

Coloque o roteador entre o roteador host e a zona "morta" do Wi-Fi. O local escolhido deve estar dentro do alcance da sua rede host existente.

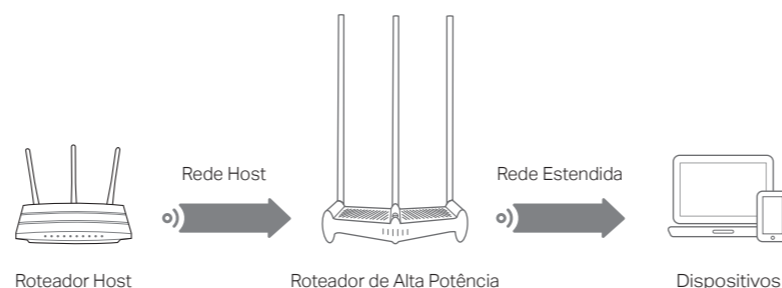


Aproveite a internet!

A rede estendida compartilha o mesmo SSID e senha sem fio que os da sua rede host.

Dica: Se você deseja alterar o SSID estendido, visite <http://tplinkwifi.net> e acesse **Configurações > Wireless > Rede estendida**.

Modo Access Point

Nesse modo, o roteador transforma sua rede com fio existente em uma rede sem fio.

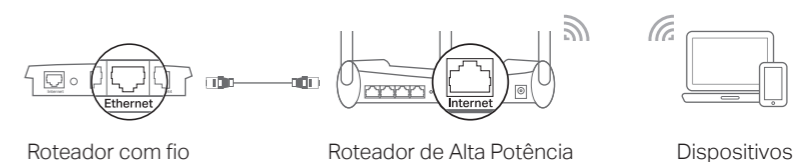

- Ligue o roteador.
- Conecte a porta da Internet do roteador à porta Ethernet do roteador com fio através de um cabo Ethernet, como mostrado acima.
- Conecte um computador ao roteador através de um cabo Ethernet ou sem fio, usando o SSID (nome da rede) e a senha sem fio impressa na etiqueta na parte inferior do roteador.
- Abra um navegador da web e digite <http://tplinkwifi.net> na barra de endereços. Crie uma senha para fazer login.
- Vá para **Avançado > Modo de Operação**, selecione **Access Point** e clique em **Salvar**. O roteador será reiniciado automaticamente.

Aproveite a internet!

Conecte-se à rede Wireless usando o SSID e a senha sem fio do roteador.

Dica: Se você deseja alterar o SSID e a senha sem fio do roteador, visite <http://tplinkwifi.net> e acesse **Configurações > Wireless > Configurações Wireless**.

FAQ (Perguntas frequentes)

Q1. O que devo fazer se não conseguir acessar a página de gerenciamento da web do roteador?

- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Se o computador estiver definido para um endereço IP estático, altere suas configurações para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkwifi.net> está inserido corretamente no navegador da web. Como alternativa, digite <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> no navegador da web e pressione **Enter**.
- Use outro navegador da web e tente novamente.
- Desative e ative o adaptador de rede em uso.

Q2. O que devo fazer se não conseguir acessar a Internet no modo Roteador?

- Reinicie seu modem e roteador e tente novamente.
- Verifique se a Internet está funcionando normalmente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet. Caso contrário, entre em contato com o seu provedor de serviços de Internet.
- Faça login na página de gerenciamento da web do roteador e vá para a página **Básico > Mapa de Rede** para verificar se o endereço IP da Internet é válido ou não. Se for, execute a Instalação rápida novamente; caso contrário verifique a conexão do hardware.
- Para usuários de modem a cabo, reinicie o modem. Se o problema persistir, efetue login na página de gerenciamento da web do roteador, vá para **Avançado > Rede >**

Internet > Clone MAC e selecione **Usar Endereço MAC do Computador Atual**. Depois clique em **Salvar**.

Q3. O que devo fazer se esquecer minha senha wireless?

- Se você não alterou a senha sem fio padrão, ela pode ser encontrada na etiqueta do roteador.
- Conecte um computador diretamente ao roteador usando um cabo Ethernet. Faça login na página de gerenciamento da web e vá em **Básico > Wireless** para recuperar ou redefinir sua senha sem fio.

Q4. Como restauro o roteador para as configurações padrão de fábrica?

- Com o roteador ligado, pressione e segure o botão Redefinir no painel traseiro do roteador até que todos os LEDs acendam momentaneamente.
- Faça login na página de gerenciamento da web do roteador, vá para **Avançado** (ou **Configurações**) > **Ferramentas do sistema > Backup e restauração > Restauração padrão de fábrica** e clique em **Restauração de fábrica**. O roteador irá restaurar e reiniciar automaticamente.
Nota: A restauração dos padrões de fábrica do roteador limpará todas as configurações anteriores.


Q5. O que devo fazer se esquecer a senha da minha página de gerenciamento da web?

- Consulte **FAQ > Q4** para redefinir o roteador e visite <http://tplinkwifi.net> para criar uma nova senha.

Aplicativo Tether

O aplicativo TP-Link Tether fornece uma maneira simples e intuitiva de acessar e gerenciar seu roteador. Digitalize o código QR para baixar o Tether na Apple App Store ou no Google Play.



 Para suporte técnico, serviços de substituição, guias do usuário e outras informações, visite <https://www.tp-link.com/support> ou simplesmente digitalize o código QR.



Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/