



Модель	RE605X	RE600X	RE505X	RE550	RE450	RE315	RE305	RE205	RE200	TL-WA860RE	TL-WA855RE	TL-WA850RE	TL-WA854RE
Диапазон частот	2,4 ГГц + 5 ГГц									2,4 ГГц			
Скорость WI-Fi	1201 Мбит/с на 5 ГГц 574 Мбит/с на 2,4 ГГц	1201 Мбит/с на 5 ГГц 574 Мбит/с на 2,4 ГГц	1201 Мбит/с на 5 ГГц 300 Мбит/с на 2,4 ГГц	1300 Мбит/с на 5 ГГц 600 Мбит/с на 2,4 ГГц	1300 Мбит/с на 5 ГГц 450 Мбит/с на 2,4 ГГц	867 Мбит/с на 5 ГГц 300 Мбит/с на 2,4 ГГц	867 Мбит/с на 5 ГГц 300 Мбит/с на 2,4 ГГц	433 Мбит/с на 5 ГГц 300 Мбит/с на 2,4 ГГц	433 Мбит/с на 5 ГГц 300 Мбит/с на 2,4 ГГц	300 Мбит/с на 2,4 ГГц			
Стандарт Wi-Fi	802.11 ax/b/g/n/ac		802.11 b/g/n/ac						802.11 b/g/n				
Антенны	2 внешние	2 внутренние	2 внешние	3 внешние	3 внешние	2 внешние	2 внешние	2 внешние	3 внутренние	2 внешние	2 внешние	2 внутренние	2 внутренние
Порт Ethernet	1 Гбит/с	1 Гбит/с	1 Гбит/с	1 Гбит/с	1 Гбит/с	100 Мбит/с	100 Мбит/с	100 Мбит/с	100 Мбит/с	100 Мбит/с	100 Мбит/с	100 Мбит/с	—
Кнопка RE/WPS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Умный индикатор	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Режим Точки доступа	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Приложение Tether	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beamforming	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MU-MIMO	2x2	2x2	2x2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Поддержка Onemesh**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
Рекомендованный роутер	Archer AX73, Archer AX72, Archer AX55, Archer AX53, Archer AX23, Archer AX20	Archer AX73, Archer AX72, Archer AX55, Archer AX53, Archer AX23, Archer AX1800, Archer AX20	Archer AX1500, Archer AX10	Archer C80, Archer A8, Archer A9	Archer C80, Archer A8, Archer C7, Archer A7	Archer C6U, Archer C6, Archer A6, Archer C64, Archer C54, Archer C50	Archer C64, Archer C6, Archer C6U, Archer A6, Archer C50, Archer C54	Archer C20, Archer C24	Archer C20, Archer C24	TL-WR840N, TL-WR845N, TL-WR844N, TL-WR820N	TL-WR840N, TL-WR845N, TL-WR844N, TL-WR820N	TL-WR840N, TL-WR845N, TL-WR844N, TL-WR820N	TL-WR840N, TL-WR845N, TL-WR844N, TL-WR820N
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года



IXBT:
Brand
2020



Astera:
ТОП бренд



PC Magazine:
Сервис
и качество



3Dnews:
Рекомендованный
продукт RE200



**Подробнее по ссылке
<https://www.tp-link.com/ru/onemesh>

www.tp-link.com




Wi-Fi 6:

Новое поколение Wi-Fi!

Молниеносная скорость и высокая эффективность

Пропускная способность в 4 раза выше




802.11ax 8x8 UL/DL MU-MIMO OFDMA BSS Color 4x

802.11ac MU-MIMO

8 × 8 MU-MIMO

До 8 потоков данных нескольким клиентам одновременно



OFDMA: Больше устройств, меньше падение скорости

OFDMA делит спектр на ресурсные единицы и распределяет их сразу нескольким пользователям.

802.11ac | без OFDMA



802.11ax | OFDMA



BSS Color: Устранение конфликтов с соседними сетями Wi-Fi


BSS Color снижает задержки при передаче данных и интерференцию от соседних беспроводных сетей.



Ширина канала 160 МГц в одном потоке

Выше уровень модуляции 1024-QAM

Скорость на 25% быстрее

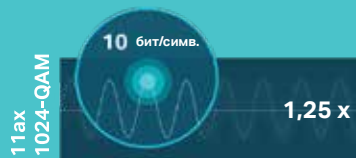

Заданное время пробуждения (TWT)

"Умное" подключение устройств и экономия ресурса батареи мобильных и IoT-устройств

802.11ax



Усилители Wi-Fi сигнала + OneMesh™*



Wi-Fi сигнал пропадает в отдельных местах?

Усилитель подключается к роутеру по Wi-Fi, расширяя его зону покрытия в ранее недоступных местах. Смотрите видео, слушайте любимую музыку без перебоев, играйте в онлайн-игры, навсегда забыв о «мертвых зонах».

TP-Link OneMesh™ позволит создать гибкую и недорогую беспроводную сеть, способную покрыть весь дом стабильным сигналом Wi-Fi. Роутеры и усилители OneMesh™ будут объединены одним именем Wi-Fi сети – это обеспечит бесшовное подключение по всему дому.



Универсальная совместимость с любым роутером и удобное приложение Tether помогут избежать проблем с настройкой и подключением



Имеют **2 и более диапазона:** 2,4 и 5 ГГц, что позволяет избежать загруженной и зашумлённой частоты



Умный индикатор и кнопка RE помогут установить устройство максимально быстро и в правильном месте



Режим точки доступа позволит создать Wi-Fi сеть там, где вам необходимо



Гигабитный порт Ethernet позволит подключать проводные устройства в ранее недоступных местах



Мобильное приложение TP-Link Tether:

- Помощь в установке
- Управление и настройка вашего усилителя

Техническая поддержка

Телефоны:

8 (495) 228 55 60

(для Москвы и МО)

Режим работы:

Пн-Сб: 09:00 – 21:00

(Мск., кроме праздничных дней в РФ)

8 (800) 250 55 60

(бесплатно по РФ)


E-mail:

support.ru@tp-link.com

Только для пользователей на территории России

*Подробнее о технологии и поддерживаемых устройствах смотрите на www.tp-link.com/ru/onemesh/

** О поддержке данного функционала смотрите в сравнительной таблице или на сайте www.tp-link.com

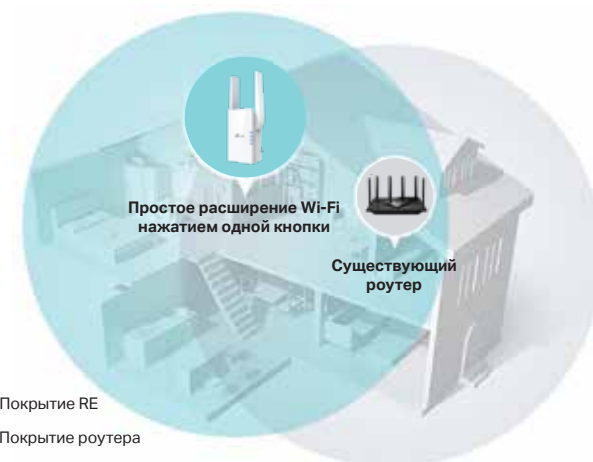

Покрытие RE

Покрытие роутера